

FIȘA TEHNICĂ

FT-S65-2021

Cod Produs: S65**Numele produsului : Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă, cu șurub mascat****1. Descriere**

Profilele de trecere fara diferenta de nivel se folosesc pentru a face trecerea intre pardoseli fara diferenta de nivel, de exemplu intre parchet si gresie sau intre parchet si parchet. Acopera rosturile si asigura un aspect estetic. Este disponibilă într-o gamă largă de culori.

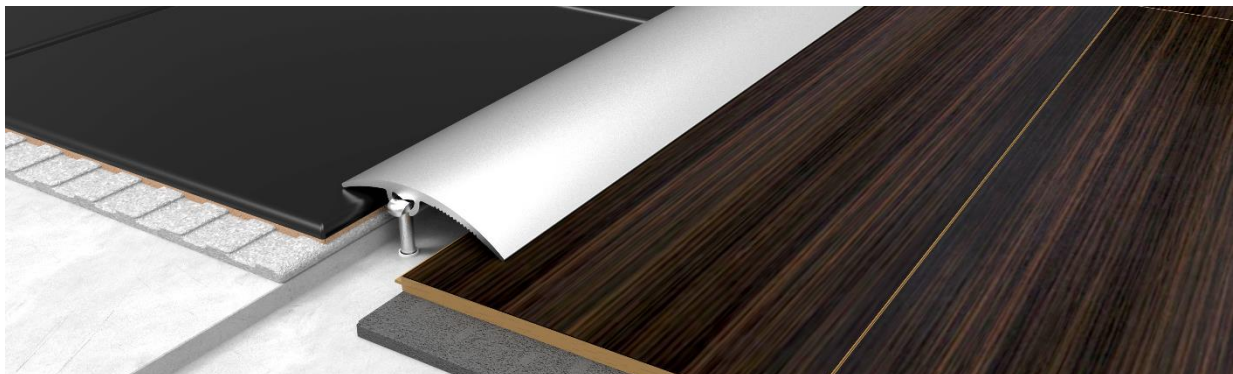
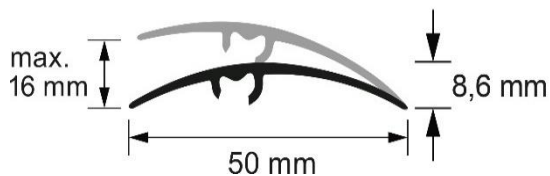
Profilele sunt disponibile in culori anodizate si imitatii de lemn si astfel pot fi asortate cu parchetul. Sistemul de prindere cu surub mascat confera un plus de eleganta.

2. Instructiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesara.
- Se gaureste pardoseala cu un burghiu corespunzator marimii diblului.
- Se aspira bine gaurile si se monteaza diblurile.
- Se fixeaza stifturile de profil.
- Se regleaza stifturile deasupra diblurilor.
- Se preseaza profilul deasupra stifturilor (daca se foloseste ciocanul se pune o bucata de lemn moale (ex. brad) intre profil si ciocan).

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: Aluminiu Eloxat
- Model: S65
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Latime: 50 mm
- Tip prindere: Cu suruburi ascunse (incluse)
- Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă, cu șurub mascat

4. Desen tehnic:

5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

6. Proprietatile mecanice in conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratarii t5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE – EN 10204

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profilele din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în medii care conțin clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

