


IE101C1A10A_020 cablu legare sarcina O_C D10mm. 2m, cod EAN 6423665094117

FISA TEHNICA

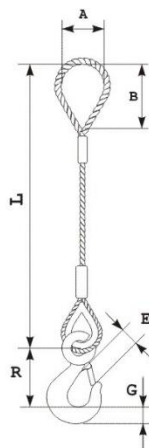

Detalii

	Cablu de legare cu o ramură	Cabluri de legare cu două ramuri		Cablu de legare cu trei și patru ramuri		Cablu inelar		
Unghi față de verticală	0°	0° până la 45°	peste 45° până la 60°	0° până la 45°	peste 45° până la 60°	0°		
Diametru nominal cablul mm	Sarcină maximă de utilizare [to]						A mm	B mm
8	0.7	0.95	0.7	1.5	1.05	1.1	65	130
9	0.85	1.2	0.85	1.8	1.3	1.4	75	150
10	1.05	1.5	1.05	2.25	1.6	1.7	80	160
11	1.3	1.8	1.3	2.7	1.95	2.12	80	160
12	1.55	2.12	1.55	3.3	2.3	2.5	100	200
13	1.8	2.5	1.8	3.85	2.7	2.9	110	220
14	2.12	3	2.12	4.35	3.15	3.3	110	220
16	2.7	3.85	2.7	5.65	4.2	4.35	130	260
18	3.4	4.8	3.4	7.2	5.2	5.65	150	300
20	4.35	6	4.35	9	6.5	6.9	160	320
22	5.2	7.2	5.2	11	7.8	8.4	175	350
24	6.3	8.8	6.3	13.5	9.4	10	190	380

CABLERO STEEL GROUP SRL

RO 6658537

J22/3187/1994

IBAN: RO24 BACX 0000 0010 6921 1000

UNICREDIT BANK FILIALA IASI

Fabrica: Iasi-Tomesti nr. 15A, Iasi 700292, Romania

26	7.2	10	7.2	15	11	11.8	210	420
28	8.4	11.8	8.4	18	12.5	13.5	225	450
32	11	15	11	23.5	16.5	18	240	480
36	14	19	14	29	21	22.5	260	520
Coeficient de ramură KL	1	1.4	1	2.1	1.5	1.6		

Sarcina maximă de utilizare (WLL) date acest tabel se bazează pe presupunerea că ochetii nerigizi ai cablurilor de legare cu o singură ramură sunt utilizați în punctele de suspendare având diametre mai mari de două ori diametrul nominal al cablului (2 x Ø cablu).

Tabelul indică valorile limitei sarcinii de utilizare pentru cablurile cu ocheti manșonați în diferite configurații. Aceste valori, care se bazează pe ecuațiile din SR EN 13414-1+A2:2009, capitolele 5.2.4, 5.3.4 și 5.4.4 au fost rotunjite pentru ușurința utilizatorului.

Nota: SR EN 13414-1+A2:2009 ; Sarcini maxime de utilizare pentru cabluri de legare executate din cabluri cu **inimă textilă** din clasele 6x19 și 6x36 din clasa de cablu 1770 cu capete manșonate