


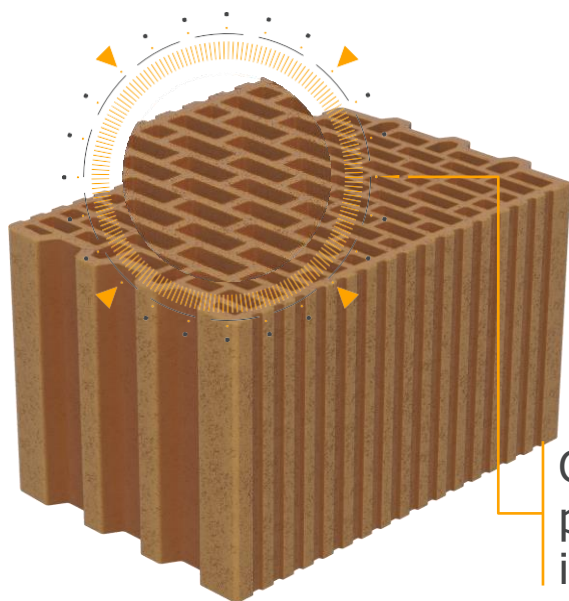

25 NF

EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,
pentru pereți exteriori și
interiori, neportanți.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	380/250/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0.882 m²K/W
Conductivitate termică echivalentă (λ_{10} , uscat, element)	0.5 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	10N/mm²
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/cărămidă	17,3 kg
Densitate aparentă	cca. 770 kg/m³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m³ de zidărie	41 buc.
Nr. cărămizi/m² de zidărie	10 buc.
Consum de mortar/m³ de zidărie	60 litri/m³
Consum de manoperă/m³ de zidărie	2.2 ore/m³

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m³ de zidărie/palet	1.63 m³/palet