

GLINEX TREND aparține categoriei de țiglă presată pentru acoperirea acoperișurilor. Canelurile adânci duble permit o etanșare excepțională a suprafeței acoperișului. Cel mai important avantaj al folosirii țiglei GLINEX TREND față de alte țigle asemănătoare din argilă este soluția sa structurală, care permite **așezarea lănteților pe suprafața acoperișului la distanțe între 31,5 și 35,5 cm**. Această metodă de montare a țiglelor GLINEX TREND elimină erorile apărute în timpul construirii acoperișului, pentru că structura țiglei permite înlocuirea ușoară a țiglei vechi aflate deja pe acoperiș.

Naturală



Engobata

Prin procesul de engobare se obține țiglă de diferite culori cu suprafață netedă și lucioasă, ceea ce îmbunătățește pe termen lung aspectul estetic al acoperișului, deoarece procesul de coroziune a țiglei este încetinit. Engobarea este realizată printr-un proces controlat de aplicare a unei suspensii de engobă pe suprafața uscată a țiglei. După uscarea suspensiei de engobă aplicate pe suprafața țiglei NEXE în procesul de coacere se formează o unitate solidă a engobei și țiglei.

Coame Glinex Klasik



Greutatea medie 3,2 – 3,4 kg
Consum pe m² 2.65 bucăți.


Țigle speciale



Țigla GLINEX TREND

Testată conform standardului SRPS EN 1304

Masa țiglei	2,8 – 3,0 kg
Dimensiuni individuale	cca 415 mm x 260 mm
Lungimea maximală de acoperire	cca 360 mm
Lățimea de acoperire	cca 220 mm
Spațiul recomandat dintre căpriori	cca 31,5 cm – 35,5 cm
Nivelul minim de înclinare al acoperișului	22°
Consum pe 1m ²	12,5 – 14,7 bucăți
Ambalaj	320 bucăți pe palet (Greutatea ambalajului aproximativ 900kg)
Dimensiunile ambalajului	1133 mm x 850 mm

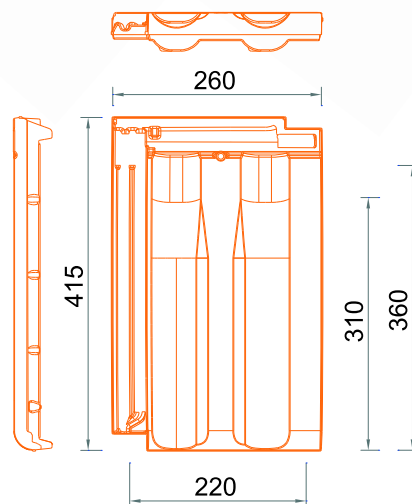

DATE DE CONTACT

AD POLET IGK
23272 Novi Bečej, Železnička 13, Republica Serbia
Tel: +381 (0)23 771 970, +381 (0)23 771 971
Fax: +381 (0)23 773 300
polet@nexe.rs, www.polet.rs

