


Ramele de etanșare sunt utilizate pentru montarea ferestrelor de mansardă FAKRO pe acoperișuri cu învelitori ondulate cum ar fi țigla ceramică, metalică sau din beton cu o înălțime maximă a profilului de până la 45mm. Pentru fiecare fereastră montată individual, se va utiliza o ramă de etanșare

Pot fi utilizate pe acoperișuri cu înclinația de la 15° la 90°

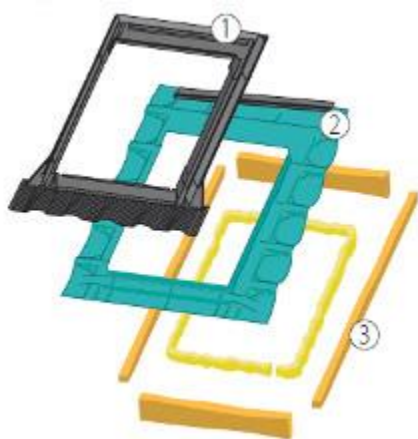

- Ramele EZV-A XDP sunt alcătuite din rama EZV-A (1) și set de termoizolare XDP. În compoziția setului XDP intră o folie permeabilă la vapori (2) și bandă termoizolatoare din lână naturală impregnată (3).

Alcătuirea ramelor

Ramele se compun din patru elemente de bază (partea inferioară, două părți laterale și partea superioară). Partea inferioară are o bandă de butil ce permite lipirea șorțului de învelitoare.

Componentele ramelor EZV- A:

- 1 — șorț de Al (165 mm lungime)
- 2 — părțile laterale cu burete de etanșare
- 3 — partea superioară
- 4 — cleme de fixare
- 5 — jgheab pentru drenajul condensului
- 6 — elemente pentru suportul învelitorii

