

FISA TEHNICA

Piulițe autoblocante DIN 985





Aplicații

Mașini și utilaje supuse vibrațiilor

Montaj instalații și structuri unde este necesară siguranța împotriva desfaceri accidentale

Funcție autoblocantă: asigurată de inelul de nylon, care crește frecarea pe filet.

Dimensiune filet	Pas filet	Cheie	Înălțime [mm]	Diametru exterior [mm]
M 4	0.70	SW 7	5.00	7.70
M 5	0.80	SW 8	5.00	8.80
M 6	1.00	SW 10	6.00	11.10
M 8	1.25	SW 13	8.00	14.40
M 10	1.50	SW 17	10.00	18.90
M 12	1.75	SW 19	12.00	21.10
M 14	2.00	SW 22	14.00	24.50
M 16	2.00	SW 24	16.00	26.80
M 18	2.50	SW 27	18.50	29.60
M 20	2.50	SW 30	20.00	32.90
M 24	3.00	SW 36	24.00	38.60

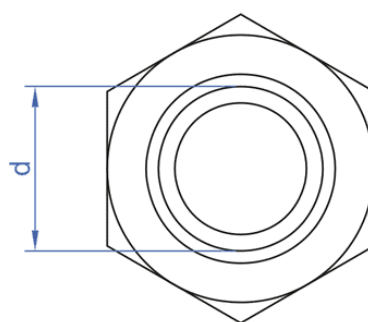

Material: Oțel carbon, clasa de rezistență 6 (conform ISO 898-2)

Suprafață: Zincare electrolitică (Cr3+, strat 5–8 μm)

Standard: DIN 985 (ISO 10511 – echivalent internațional)

Tip: Piuliță hexagonală cu inserție de nylon (self-locking nut)

Filet: Metric ISO