

03/2023

|                  | contine    | m <sup>2</sup>       | ft <sup>2</sup>        | greutate |
|------------------|------------|----------------------|------------------------|----------|
| 1 pachet Chateau | 24 placi   | 1,02 m <sup>2</sup>  | 10.94 ft <sup>2</sup>  | 7,3 kg   |
| 1 palet Chateau  | 48 pachete | 48,77 m <sup>2</sup> | 524.97 ft <sup>2</sup> | 365 kg   |

### specificatii produs

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Dimensiuni            | 504 x 84 mm                    |
| Grosime totala        | 8 mm                           |
| Sanfren               | 4                              |
| Sistem click          | Click Chateau - A + B          |
| Clasa de trafic       | 23 trafic domestic/rezidential |
|                       | 32 trafic comercial            |
| Garantie rezidentiala | lifetime                       |
| Garantie comerciala   | 5 years                        |



Conditii de garantie [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

### structura produsului

|                    |  |
|--------------------|--|
| Strat de suprafata | Hartie laminata, impregnata cu rasina. |
| Strat intermediar  | HDF rezistent la umezeala.             |
| Strat de baza      | Hartie laminata, impregnata cu rasina. |


### rezultate teste

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Rezistenta la abraziune                                    | EN13329   | AC4 (IP $\geq$ 4000)   |
| Rezistenta la impact                                       | EN13329   | bila mica : $\geq$ 35 mm - bila mare : $\geq$ 750 mm                         |
| Deformarea placii la umiditate                             | ISO24336  | 12% (cerinte $\leq$ 18%)   |
| Rezistenta la foc  | EN13501-1 | Cfl-S1   |
| Emisii de formaldehide                                     | EN717-1   | E1   |
| Rezistenta la alunecare                                    | EN13893   | DS   |
| Densitate  | EN323     | 900 kg/m <sup>3</sup>  |
| Rezistenta la patare                                       | EN438     | 5 (groups 1+2) ; 4 (group 3)   |
| Amprentare la greutate                                     | EN16581   | fara daune (picior tip 0)  |
| Scaun cu roti  | EN425     | Fara daune la roti de tip W  |
| Rezistenta termica impreuna cu underlay-ul excellence plus | ISO 8302  | 0,08 m <sup>2</sup> K/W – Potrivit pentru incalzire/racirea prin pardoseala. |



03/2023

### Din ce este alcatuita o pardoseala laminata?

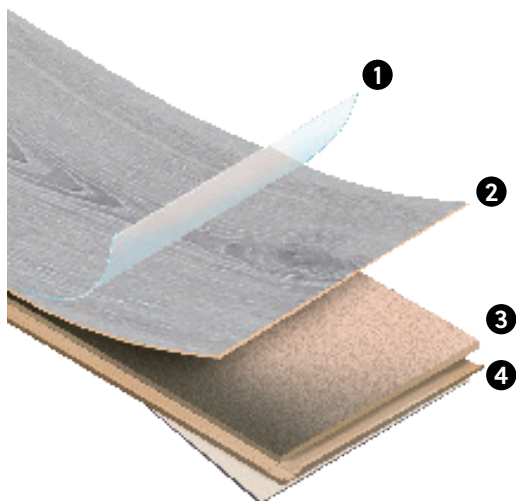

- ❶ Un strat de uzura care determina duritatea si rezistenta pardoselii
- ❷ Hartie de decor pentru design
- ❸ Miez din HDF
- ❹ Strat de baza care ofera stabilitate placii si HDF-ului