

PRODUSE INSTALATII APA-GAZ, TEHNICO-SANITARE

RACORD FLEXIBIL PENTRU APA CRIMEL

Racordurile flexibile sunt de doua tipuri constructive: cu protectie exterioara din material plastic si fara protectie exterioara intr-o gama larga de dimensiuni si conectivitate.

Caracteristici tehnice si materiale:

- tub interior din EPDM / NR / NBR
- tresa metalica de protective: Aluminiu/Inox
- diametrul interior \varnothing 9mm
- diametrul exterior \varnothing 14mm
- gamă de lungimi de 300 ÷ 2000 mm
- fitinguri pentru conectare :1/2", 3/8", 1/4", 3/4"

Presiune maxima: 9 bar

Temperatura maxima: 90°C


Unghi maxim de indoire de 90°

Rază minimă de indoire de 35÷45 mm

Producatorul acordă o garanție de 24 luni de la data montării în condițiile depozitării, punerii în operă (respectarea lungimii maxime și a razei minime de curbură) și a exploatării normale a tuburilor flexibile.

Componenta

- 1 – Fiting de tip piuliță sau niplu din alamă tip CW 614 N, sau oțel zincat;
- 2 – garnitură, de tip șaibă din cauciuc sintetic, EPDM;
- 3 - garnitură, de tip șaibă din cupru-aliaj;
- 4 - manșon de fixare din oțel, pentru tresa de sârmă împletită;
- 5 - tub interior din cauciuc NR/EPDM/NBR;
- 6 - tresa din sîrma împletită din inox AISI304/ aluminiu, pentru protecție;

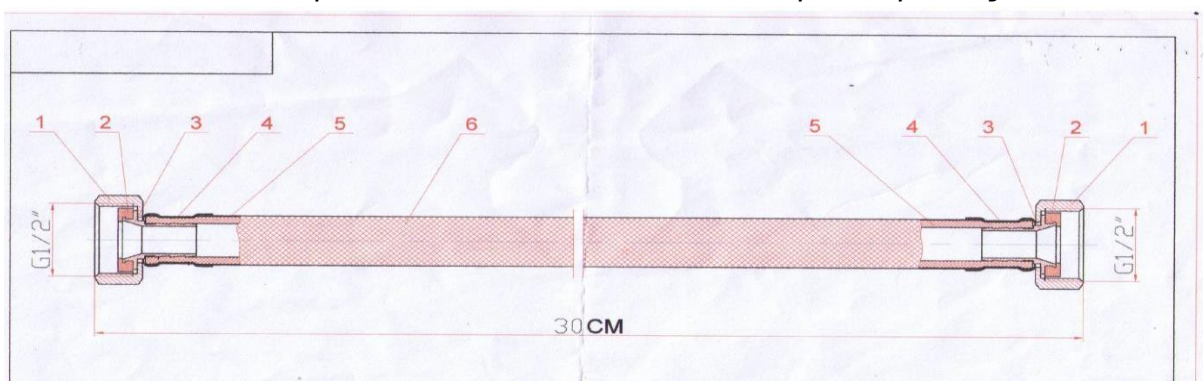

Fiecare racord are o eticheta cu denumirea si codul de bare aferent.

Fiecare racord are inscriptiionat pe piulitele de racordare presiunea de lucru si anul fabricatiei : PN 6 CR 16

Agrement tehnic 003 – 05 / 207 – 2012 cu actualizarile ulterioare.

. CLUJ-NAPOCA

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994, Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca
CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB0106026582500001 BCR CLUJ-NAPOCA

WWW.CRIMEL.RO , email: info@crimel.ro