FERRO®

Fișă tehnică de produs

Baterie stativă bucătărie Zumba II

Model

Cod	Culoare	Conținut pachet
BZA42G	verde/crom	baterie, sistem fixare, racorduri flexibile

Tip constructiv

- Corp din alamă sanitară CW617N, cromat
- Mâner din aliaj de zinc, cromat
- Pipă mobilă flexibilă (modelabilă), verde/crom
- Perlator cu două funcții: jet/duș
- Garnituri PTFE; EPDM
- Cartuș cu discuri ceramice

CROM · BEST DESIGN · EASY CLEAN · 48h

Dimensiuni

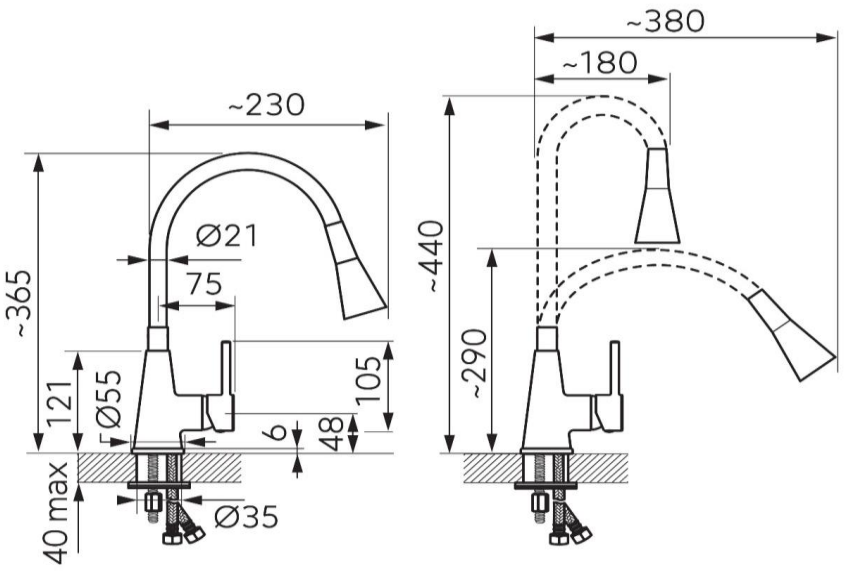

Parametri tehnici

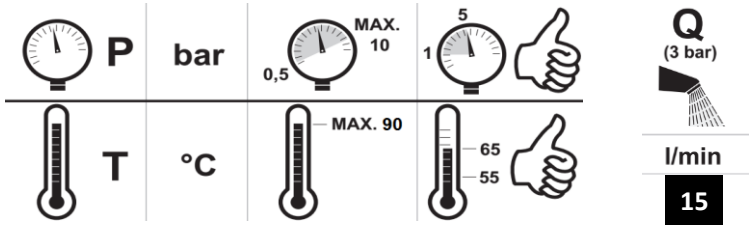

Parametri tehnici

Presiune maximă de lucru	10 bar
Presiune recomandată	1-5 bar
Temperatura maximă pentru apa caldă	90°C
Temperatura recomandată apă caldă	65°C
Racorduri flexibile	Ø3/8" - M10x1
Cartuș cu discuri ceramice	35 mm
Regulator debit	M24x1
Lungime pipă flexibilă	180 - 380 mm
Montaj	stativ - monogaură

Instalare	Bateriile trebuie instalate de către persoane autorizate. Instalarea se va face în conformitate cu normele în vigoare și cu instrucțiunile de mai jos. Cheile utilizate pentru instalarea bateriilor trebuie să fie de tip non-prindere, cu fălci cu suprafețe netede. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și fiabilă a bateriei, sistemul de alimentare cu apă trebuie să fie echipat cel puțin cu filtre cu ochiuri de plasă sau, dacă această variantă nu este posibilă, cu robineți de siguranță cu filtru compatibili cu bateria. Bateria trebuie instalată la locul ei într-un mod astfel încât să permită accesul ușor la aceasta în timpul operațiunilor de întreținere, reparație sau demontare. **Bateriile stative (fig. 2) se montează cu ajutorul setului de fixare:** • înșurubați racordurile de alimentare (2) și șurubul de fixare (5) la baterie • racordurile de alimentare trebuie să fie înșurubate manual, până la punctul în care se simte o rezistență. Racordurile trebuie montate în conformitate cu schemele prezentate în figura 5. Strângerea excesivă a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate în figura 4. • fixați bateria cu garnitura inferioară (6) în orificiul de montaj și apoi puneți garnitura (4) și șaiba (3) pe șurubul de fixare și înșurubați piulița de fixare (1) pe șurubul de fixare • conectați capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apă rece și caldă, astfel încât apa rece să fie conectată în partea dreaptă a bateriei și apa caldă în partea stângă (privind bateria din față) • verificați după instalare etanșeitatea legăturilor În cazul bateriilor stative cu furtun extensibil, conectați para de pulverizare la furtun, fixați contragreutatea pe furtun și înșurubați racordul furtunului la țeava din corpul bateriei. Celelalte operațiuni de instalare trebuie efectuate conform descrierii de mai sus. **Ventilul de scurgere cu tijă (fig. 3)** • puneți tija orizontală (5) în locașul de declanșare al ventilului • montați ventilul astfel încât tija orizontală (5) să fie orientată spre orificiul de instalare al tijei de la baterie • cu dopul de scurgere (1) închis și tija orizontală (5) într-o poziție superioară, reglați dopul de scurgere (1) astfel încât să rămână o distanță de cca. 2 mm între dop și capătul tijei orizontale • montați bateria împreună cu tija de ridicare (4) în orificiul de instalare • prindeți tija de ridicare (4) în racordul de îmbinare (2) și reglați-o astfel încât tija orizontală să fie în poziția de jos și dopul să fie deschis suficient de mult • strângeți tija orizontală (5) cu șurubul (3) și verificați dacă dopul de scurgere funcționează corect și este etanș
	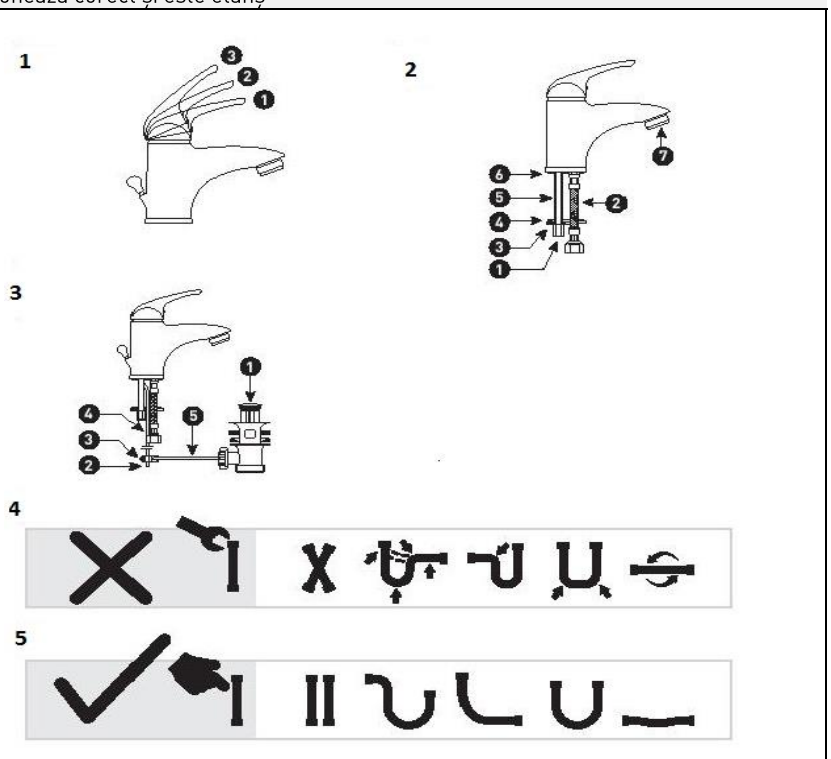

Întreținere	Funcționarea corectă a bateriilor mono sau dublă comandă depinde în mare măsură de calitatea apei - de duritate, saturația de calciu și conținutul de poluanți, cum ar fi nisip, reziduuri etc. Calitatea apei influențează frecvența operațiunilor de întreținere necesare efectuate de către utilizator. Perioadele dintre operațiile de întreținere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor.
Piese de schimb	
Avize și agremente	• bateriile dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România • pentru toate bateriile există Declarație de conformitate, calitate și performanță

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.