

## 1. Balamale TEK0

### A. Balama 3D TEK0 Click-On cu amortizare in braț, reglaj cremalieră, placuță H=0 cu excentric

Specificații tehnice:


- Adâncimea cupei 11,7 mm
- Diametrul cupei metalice 35 mm
- Deschidere 100°
- Posibilitatea de frezare a ușii K de la 3 la 6 mm
- Grosimea ușii de la 14 la 21 mm
- Distanța dintre găurile cupei 48 x 6 mm
- Amortizorul este inclus în brațul balamalei
- Reglaj pe braț, pe adancime, pe cremaliera
- Placuta cu reglaj - excentric




Balamaua 3D TEK0 Click-On este disponibilă și in varianta fără amortizare

Modalități de prindere a cupei:


Diametrul cupei metalice - 35 mm; Poziționarea găurilor: 48 x 6 mm

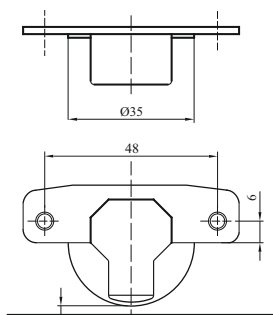

Prindere cu Holz-şuruburi

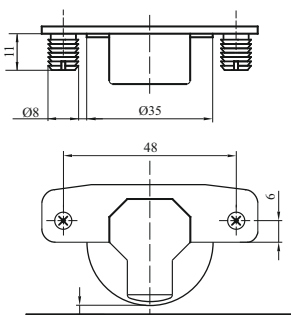

Prindere cu dibluri

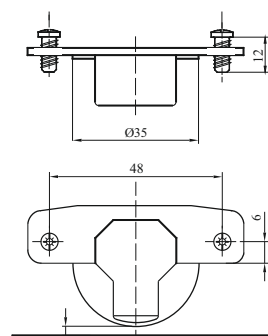

Prindere cu euroşuruburi


Balama 3D TEK0 Click-On  
pentru ușă aplicată  
cu placuță de montaj H=0

1




Balama 3D TEK0 Click-On  
pentru ușă semiaplicată  
cu placuță de montaj H=0

2

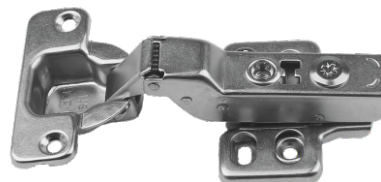


Balama 3D TEK0 Click-On  
pentru ușă încadrată  
cu plăcuță de montaj H=0

3

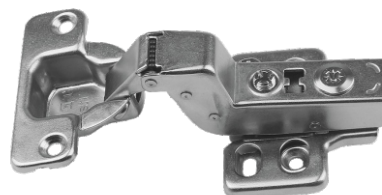

Setul e alcătuit din balama și placuță

Tipuri de plăcuțe disponibile și modalități de prindere:

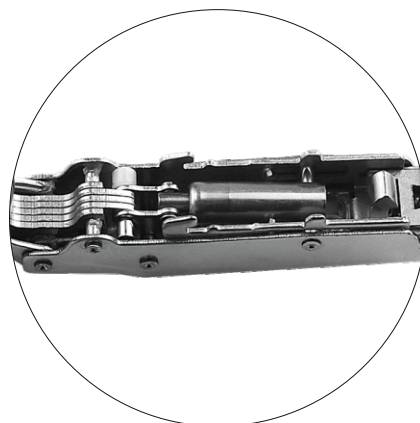

Înălțime plăcuță	Montarea plăcuței de bază
H=0	Cu holșuruburi

Amortizor braț balama

Posibilități de reglare - balama 3D




Posibilitate de reglare ușă, față-spate, cu 3 mm  
Șurub de reglare față-spate



Posibilitate de reglare ușă, stânga-dreapta, cu 3 mm  
Șurub de reglare stânga-dreapta



Posibilitate de reglare ușă, sus-jos, cu 6 mm  
Șurub de reglare sus-jos



±3mm

±2mm

±2mm