

FISA TEHNICA SIPCA**Descriere Produs:**

SIPCA METALICA M1 este produsa in sistem continuu, din tabla zincata, tabla Aluzinc sau prevopsita pe ambele fete.

Materia prima din care sunt realizate sipcile metalice este: DX51D+ZN100 gr/m² sau DX51D+AZ 70
Lungimile standard ale sipcilor metalice sunt: 1200mm, 1250mm, 1500mm, 1700mm, 1750mm, 2000mm, la solicitarea clientului se pot realiza si alte lungimi.

Latimea standar a sipcilor metalice este 101mm.

Domenii de utilizare:


Inchideri perimetrare, delimitari cai de acces, garduri, etc., conform prevederilor tehnice aplicabile.

**Specificatii tehnice:**

Tip Material	Tabla din otel galvanizat la cald, zincata/prevopsita pe ambele parti
Inaltimea profilului	15.50 mm
Grosimea nominala a tablei	0.35mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm, 0.60mm
Latimea utila	101 mm
Lungimea	1200mm/1250mm/1500mm/1700mm/1750mm/2000mm
Culori Standard	Ral 3011, Ral 8017, Ral 8017W, Ral 3011W, Zinc, Aluzinc, Zinc, Wooden Patten

GALVA METAL SAN VE TIC A.Ş.

Sarımeşe Bakırlı Mah. Bingazi Sok. No:17/A 41285 Kartepe, Kocaeli, Türkiye T.+90 262 371 6016 F.+90 262 371 6017
info@galvametal.com.tr www.galvametal.com.tr

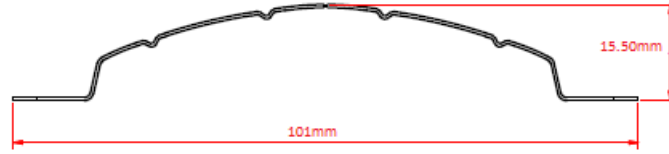

Caracteristicile principale ale otelului utilizat sunt prezentate mai jos:

Tabla Zincata										
Tip Otel				DX51D + Z100			SN EN 10346			
Proprietati mecanice				Compozitia Chimica %						
Grosimea mm	Rezistenta N/mm		% Alungirea	Zinc gr/m ²	C	Mn	P	S	Si	Ti
	R _{p0.2}	R _m								
0.35	319	379	23	100	0.045	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001
0.40	318	378	24	100	0.045	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001
0.45	318	377	23	100	0.044	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001
0.50	319	379	24	100	0.044	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001
0.60	319	377	23	100	0.044	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001

Tabla Aluzinc										
Tip Otel				DX51D + AZ 70			SN EN 10346			
Proprietati mecanice				Compozitia Chimica %						
Grosimea mm	Rezistenta N/mm		% Alungirea	AZ gr/m ²	C	Mn	P	S	Si	Ti
	R _{p0.2}	R _m								
0.30	319	377	22	70	0.046	0.209	0.016	0.011	0.014	0.001
0.35	319	378	22	70	0.044	0.204	0.016	0.011	0.014	0.001
0.40	319	378	22	70	0.045	0.205	0.016	0.011	0.014	0.001
0.45	318	378	23	70	0.044	0.205	0.016	0.011	0.014	0.001
0.50	319	378	23	70	0.044	0.205	0.016	0.011	0.014	0.001
0.60	319	377	23	70	0.046	0.211	0.016	0.011	0.014	0.001

Tabla Prevopsita			
Tip Otel	DX51D+Z 100		SR EN10169
Strat Vopsea	Strat superior vopsea	20 + 5 μ	Suprafata Lucioasa Suprafata Mata
	Strat inferior vopsea	5-7μ	Conform standar producator (alb/gri)
	Tip Vopsea	RMP/Epoxidica	

GALVA METAL SAN VE TIC A.Ş.

Sarımeşe Bakırlı Mah. Bingazi Sok. No:17/A 41285 Kartepe, Kocaeli, Türkiye T.+90 262 371 6016 F.+90 262 371 6017
info@galvametal.com.tr www.galvametal.com.tr