

TIOMOS 120/-45A

Balama dulap colt cu unghiul -45° (Aplicata)



- Pentru unghiul dulapului de -45°
- Unghi deschidere de 120°
- Reglarea adâncimii usoara prin angrenajul cu melc
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj adecvata
- Rost minim

Disponibil in 2 versiuni:

- Cu amortizor integrat (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
- Fara amortizor integrat

INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 45/9.5

Suprapunere usa		Amortizor		Fara arc	Articol nr.		
		Cu	Fara		Click-on Prin insurubare		Impreso fara scule ²
Aplicata ¹		■	-	-	F028138557		F017139349
		-	■	-	F045138495		F034139320

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere

CAPACE MASCARE

	Denumire	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac brat balama , otel nichelat, neimprimat	La cerere	F072135500
	Capac brat balama ,dreapta, otel nichelat, imprimat GRASS	Logo GRASS	F072135550
	Capac brat balama ,stanga, otel nichelat, imprimat GRASS	Logo GRASS	F072135551
	Capac brat balama , otel nichelat, lung, neimprimat	La cerere	F072135504
	Capac cupa balama , otel nichelat, lung, neimprimat	-	F072135503

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.		Denumire	Articol nr.
	Holtzsurub cap inecat Ø 3.5 x 15 mm	F146073976			
	Dispozitiv de siguranta	F072135807			


Tiomos placute de montaj	102
Accesorii	112

Informatii tehnice	116
Scule necesare pentru montaj	364

COTE MONTAJ


Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata

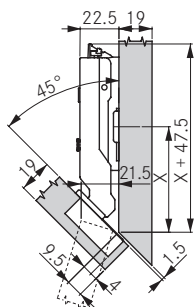


Inaltime placuta de montaj 0

	Distanta cupa				
	3	4	5	6	7
12.0				0	0
11.5				0	
10.5			0		
9.5		0			2
8.5	0			2	
8.0					3
7.5			2		3.5
7.0				3	
6.5		2		3.5	
6.0			3		
5.5	2		3.5		
5.0		3			
4.5		3.5			
4.0	3				6
3.5	3.5				
3.0				6	
2.0			6		
1.0		6			
0.0	6				
	Inaltime placuta de montaj				



Placute de montaj in cruce cu distanta de fixare de 37

	Inaltime placuta de montaj				
	0	2	3	3.5	6
X	60.5	62.5	63.5	64	66.5
	Pozitie placuta de montaj in cruce (X)				



Placute de montaj liniare

	Inaltime placuta de montaj			
	0	2	3	3.5
X	43.5	45.5	46.5	47
	Pozitie placuta de montaj liniara (X)			

ROST MINIM



	Distanta cupa				
	3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Rost minim (F)				

NOTA


Rost minim pentru uși cu margini teșite (R = 1 mm) (setari din fabrica).

Va recomandam proba de montaj.

SABLON PENTRU GAURIRE 45/9.5

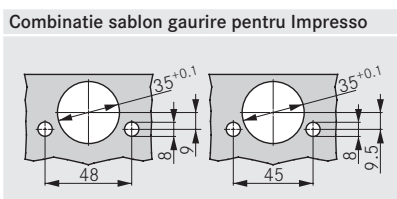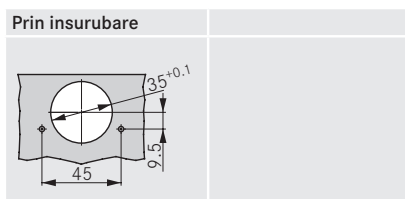


DIMENSIUNI CUPA

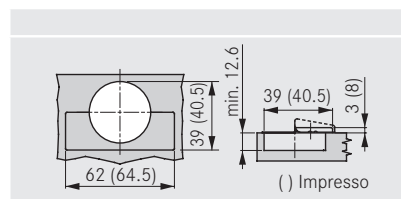

TIOMOS 120/-45A

Balama dulap colt cu unghiul -45° (Aplicata)



INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 48/9

Suprapunere usa		Amortizor		Fara arc	Articol nr.		
		Cu	Fara		Click-on Prin insurubare		Impreso fara scule ²
Aplicata ¹		■	-	-	F028138131		F017139349
		-	■	-	F045138038		F034139320


¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere


SABLON PENTRU GAURIRE 48/9

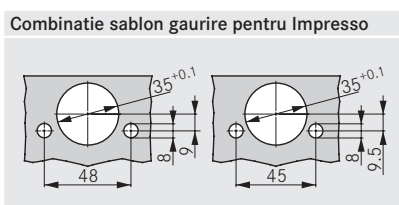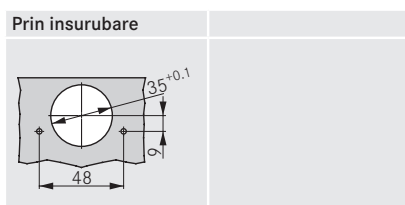

DIMENSIUNI CUPA

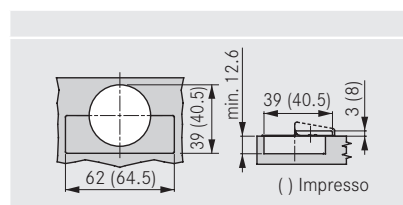



INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 42/11

Suprapunere usa		Amortizor		Fara arc	Articol nr.		
		Cu	Fara		Click-on Prin insurubare		Impreso fara scule ²
Aplicata ¹		■	-	-	F028138375		F017139434
		-	■	-	F045138313		F034139405


¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 42/11

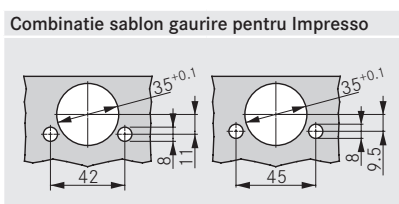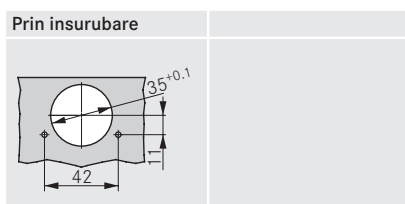


DIMENSIUNI CUPA

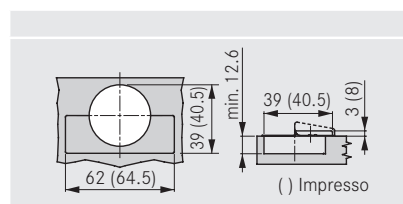

Timos placute de montaj	102
Accesorii	112

Informatii tehnice	116
Scule necesare pentru montaj	364

INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 52/5.5


Suprapunere usa		Amortizor		Fara arc	Articol nr.		
		Cu	Fara		Click-on Prin insurubare		Impreso fara scule ²
Aplicata ¹		■	-	-	F028138739		F017139519
		-	■	-	F045138677		F034139490

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat


² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 52/5.5


Prin insurubare




Combinatie sablon gaurire pentru Impreso

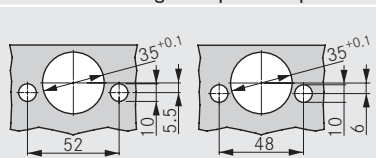

DIMENSIUNI CUPA

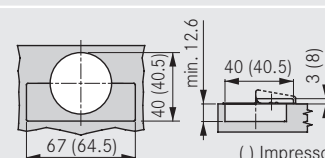

INFORMATII COMANDA PENTRU SABLONUL DE GAURIRE 48/6


Suprapunere usa		Amortizor		Fara arc	Articol nr.		
		Cu	Fara		Click-on Prin insurubare		Impreso fara scule ²
Aplicata ¹		■	-	-	F028138921		F017139519
		-	■	-	F045138859		F034139490

¹ Material cupa: otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat


² Disponibil la cerere

SABLON PENTRU GAURIRE 48/6


Prin insurubare



Combinatie sablon gaurire pentru Impreso

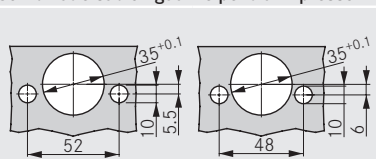

DIMENSIUNI CUPA



Tiomos placute de montaj	102
Accesorii	112

Informatii tehnice	116
Scule necesare pentru montaj	364

Tiomos
Nexis
Balamale speciale
Balamale cu o articulatie
Accesorii dulapuri