



1. SESTANTE	214
2. DINAMICO	215
3. OPLA TOP	215
4. PARTY	215
5. T-ABLE	216
6. READY	216
7. LUNCH	217
8. OPLA	218
9. JUST	221

1. SESTANTE

1


Sistem masă glisabil și rotativ
 Finisaj mecanism: aluminiu anodizat
 Finisaj picior: negru mat RAL 9005
 Material mecanism: aluminiu
 Material picior: oțel
 Capacitate încărcare distribuită uniform: 80kg
 Lățimea blatului este de 600 mm
 Grosime blat: minim 18 mm

Kitul conține:

- Set glisieră
- Mecanism
- Picior reglabil H=800/960 mm, lățime: 600 mm



*acest produs este protejat prin patent

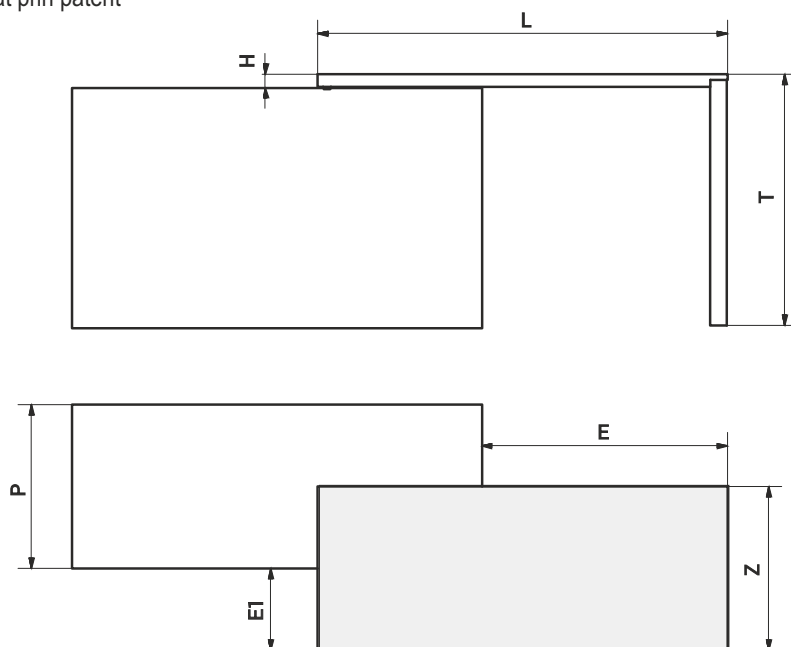

COD	P	L	T	H	E	E1	Z	S min
411/78.129X.22	-	1500	-	55	900	300	-	18
411/78.1290.22R	600	1500	800/960	55	900	300	600	18
411/78.1291.22R	700 *	1500	800/960	55	900	300	700	18
411/78.1292.22R	800 *	1500	800/960	55	900	300	800	18
411/78.1293.22R	900 *	1500	800/960	55	900	300	900	18
411/78.1294.22R	1200 *	1500	800/960	55	900	300	1200	18

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



2. DINAMICO +

2


Sistem masă glisabil cu profil Gola
 Finisaj glisieră: Inox Șampanie
 Finisaj profil Gola: Șampanie
 Finisaj picior: negru mat RAL 9005
 Material sistem și Gola: aluminiu
 Material picior: oțel
 Capacitate încărcare distribuită uniform: 100kg
 Lățimea blatului este de 800 mm
 Extensia totală este de 1350 mm
 Grosime blat: minim 20 mm

Kitul conține:

- Set mecanism glisieră cu bile
- Picior reglabil prevăzut cu role
- Profil Gola 4300 mm

Opțional:

Balamale intermediare
 pentru lungimi mai mari de 800 mm

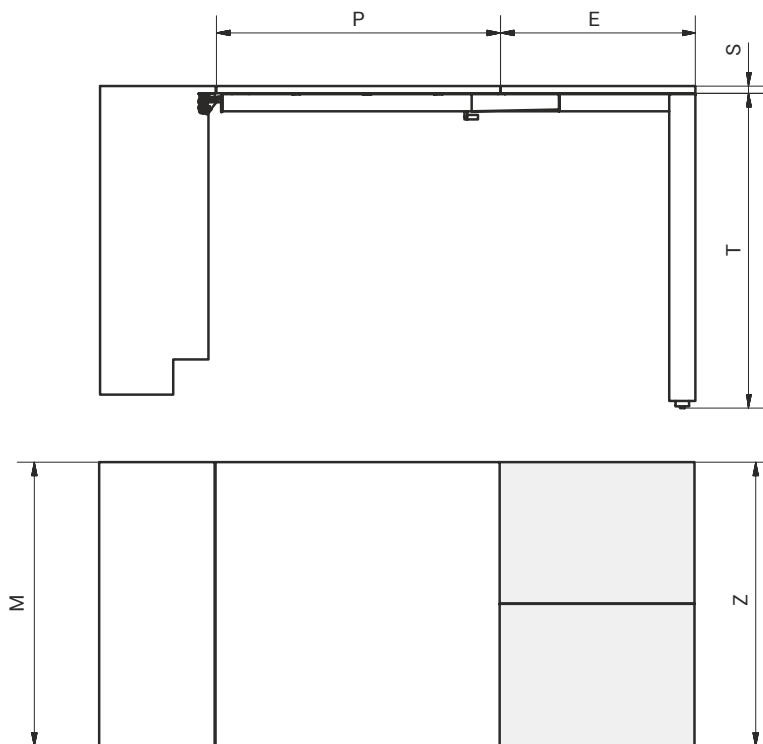

COD	M	P min	Z min	E	S	T	SILENT
411/78.1192.25	800	800	800	550	20	800/960	78.1192.25

Valori exprimate în milimetri.



3. OPLĂ TOP

3

Sistem masă extractibil-aliniată cu blatul de lucru

Finisaj glisieră: Inox Șampanie


Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 40kg

Lățimea corpului este de 600 mm

Adâncimea minină corp este de 540 mm

Kitul conține: 1 set mecanism

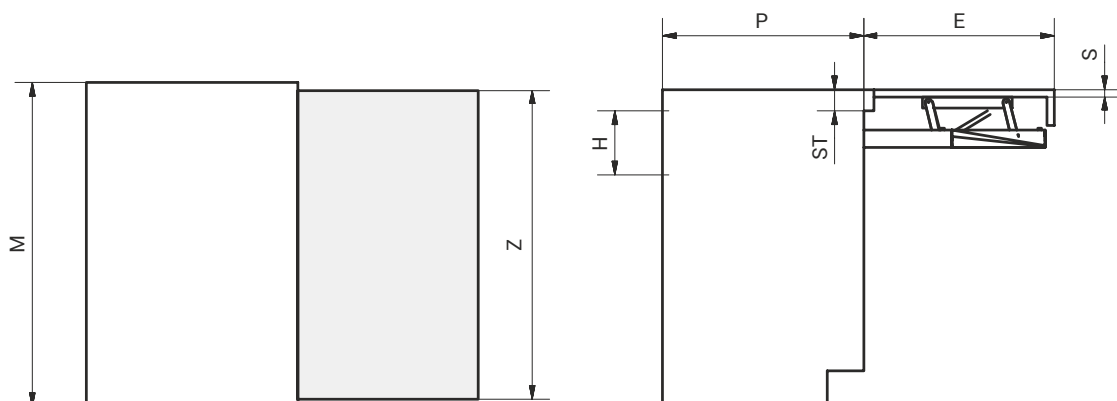

COD	M		P min	H min	S1	E	Z min	S	ST	SILENT
411/78.1750.22	450	*	540	100	15/20	530	405	20/60	20/60	78.1750.22
411/78.1760.22	600		540	100	15/20	530	555	20/60	20/60	78.1760.22
411/78.1770.22	900	*	540	100	15/20	530	855	20/60	20/60	78.1770.22
411/78.1780.22	1200	*	540	100	15/20	530	1155	20/60	20/60	78.1780.22

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



4. PARTY

4

Sistem masă extractibil cu picior telescopic rabatabil

Finisaj glisier: Inox Șampanie

Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 100kg

Lățimea corpului este de 900 mm

Adâncimea minimă corp este de 560 mm



Lungimea maximă este de 1380 mm

Grosime blat: minim 16 mm

Kitul conține:

1 set mecanism + picior regabil H=725/820 mm

Opțional: balamale intermediare

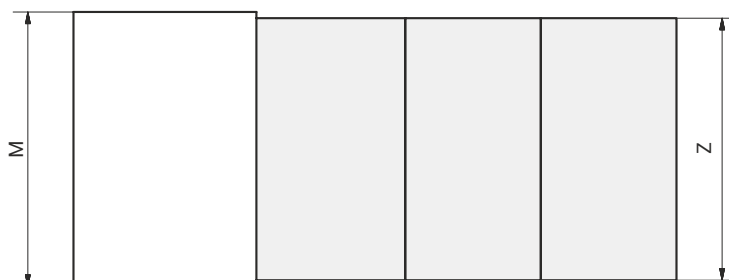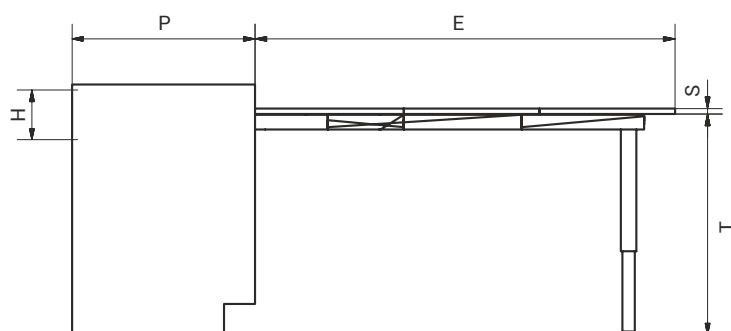

COD	M	P min	H min	S1	E	Z min	S min	T	SILENT
411/78.1500.22	600	560	150	16/19	1380	557	16	725/820	78.1500.22
411/78.1510.22	900	560	150	16/19	1380	857	16	725/820	78.1510.22
411/78.1520.22	1200	*	560	16/19	1380	1157	16	725/820	78.1520.22

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



5. T-ABLE

5

Sistem masă extractibilă cu picior telescopic rabatabil

Finisaj glisieră: Inox Șampanie

Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 100kg



Lățimea minimă este de 600 sau 900 mm

Adâncimea minimă corp: 540 mm

Lungimea maximă 850 mm

Grosimea blatului: minim 16 mm

Kitul conține: 1 set mecanism + picior regabil H=745/840 mm

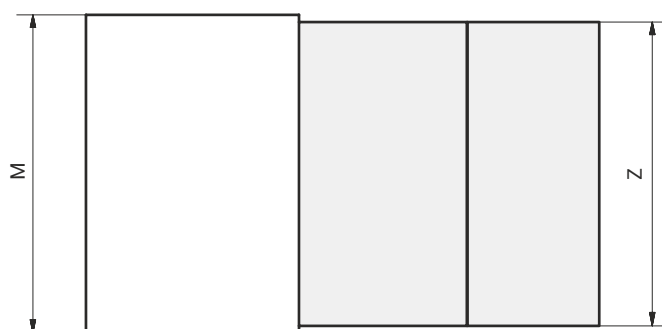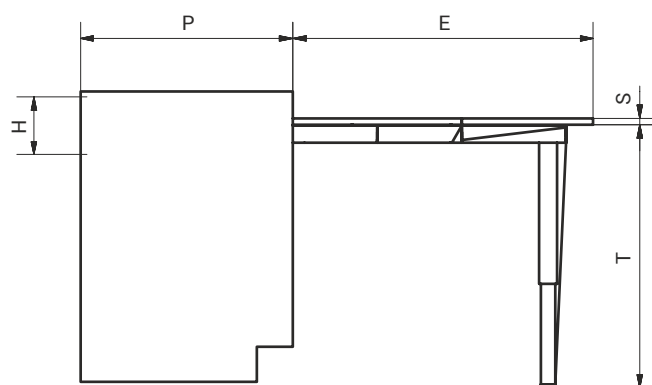

COD	M	P min	H min	S1	E	Z min	S min	T	SILENT	
411/78.1900.22	600	540	120	15/20	850	555	16	745/840	78.1900.22	
411/78.1910.22	900	540	120	15/20	850	855	16	745/840	78.1910.22	
411/78.1920.22	1200	*	540	120	15/20	850	1155	16	745/840	78.1920.22

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



6. READY

6

Sistem masă extractibil cu sincronizare la deschidere închidere

Finisaj glisier: Inox Șampanie

Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 60kg


Lățimea minimă este de 600 sau 900 mm

Adâncimea minimă corp: 490 mm

Lungimea maximă 800 mm

Grosimea blatului: minim 16/18 mm

Kitul conține: 1 set mecanism

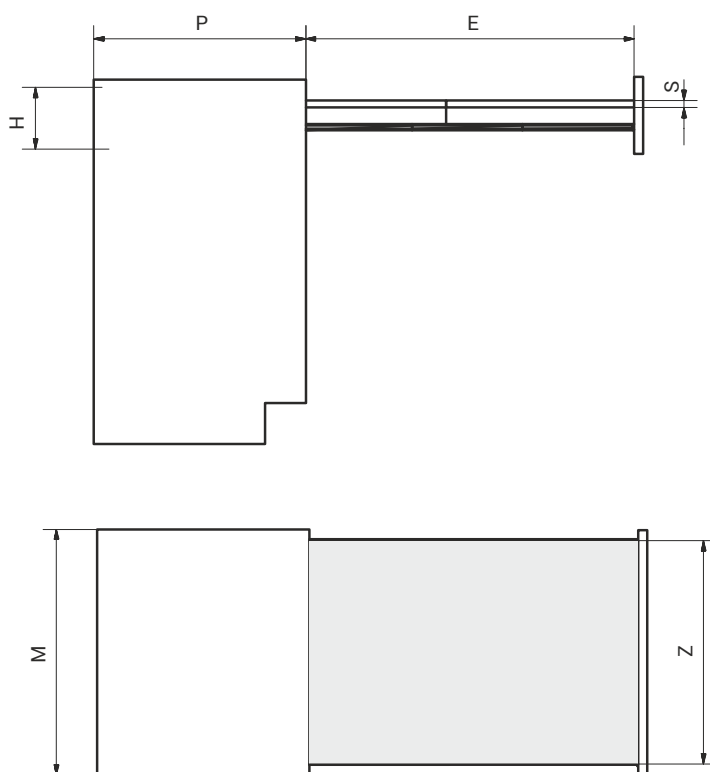

COD	M	P min	H min	S1	E	Z min	S	SILENT
411/78.1140.25	450 *	490	150	15/20	800	390	16/18	78.1140.25
411/78.1141.25	600	490	150	15/20	800	540	16/18	78.1141.25
411/78.1142.25	900	490	150	15/20	800	840	16/18	78.1142.25

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



7. LUNCH

7

Sistem masă extractibil

Finisaj glisier: Inox Șampanie

Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 60kg

Lățimea minimă este de 600 sau 900 mm



Adâncimea minimă corp: 540 mm

Lungimea maximă 895 mm

Grosimea blatului: minim 16 mm

Kitul conține: 1 set mecanism

Opțional : balamale intermediare

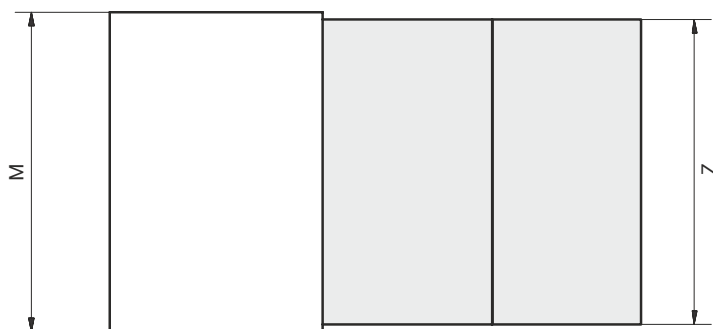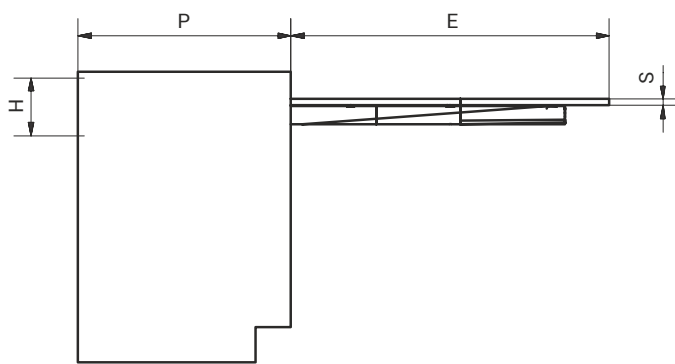

COD	M		P min	H min	S1	E	Z min	S min	SILENT
411/78.1105.22 E	450	*	540	120	15/20	895	405	16	78.1105.22 E
411/78.1100.22 E	600		540	120	15/20	895	555	16	78.1100.22 E
411/78.1110.22 E	900		540	120	15/20	895	855	16	78.1110.22 E
411/78.1120.22 E	1200	*	540	120	15/20	895	1155	16	78.1120.22 E

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă



8. OPLĂ

8

Sistem masă extractibil-aliniată cu blatul de lucru

Finisaj glisieră: Inox Șampanie

Material: aluminiu

Capacitate încărcare distribuită uniform: 40kg



Lățimea minimă este de 600 mm

Adâncimea minimă corp: 540 mm

Lungimea maximă 500 mm

Grosimea blatului: minim 16 mm

Kitul conține: 1 set mecanism

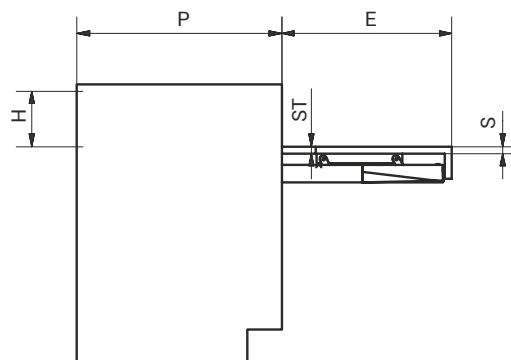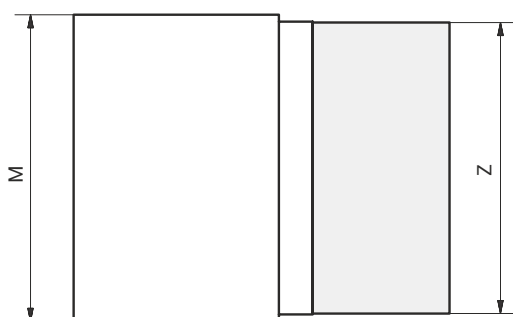

COD	M	P min	H min	S1	E	Z min	S	ST	SILENT
411/78.1700.22	450 *	540	75	15/20	500	405	15/20	15/20	78.1700.22
411/78.1710.22	600	540	75	15/20	500	555	15/20	15/20	78.1710.22
411/78.1720.22	900 *	540	75	15/20	500	855	15/20	15/20	78.1720.22
411/78.1730.22	1200 *	540	75	15/20	500	1155	15/20	15/20	78.1730.22

Valori exprimate în milimetri.

* La comandă





9. JUST

9

Sistem masă basculantă cu picior telescopic rabatabil
 Finisaj glisier: Inox Șampanie
 Material: aluminiu
 Capacitate încărcare distribuită uniform: 100kg
 Lățimea blatului este de 600 mm
 Lungimea maximă 750 mm
 Grosimea blatului: minim 80 mm
 Kitul conține: 1 set mecanism + picior regabil H=840/860 mm

*nu include accesorii prindere de perete

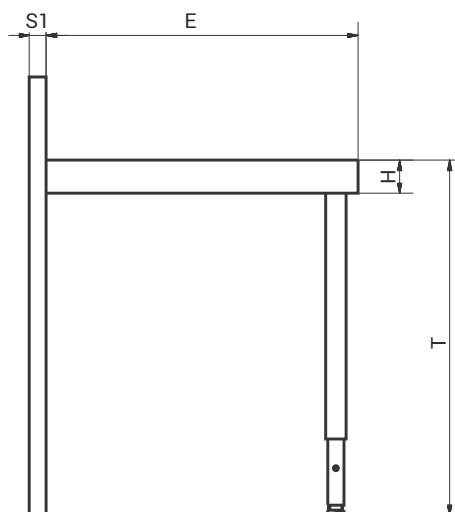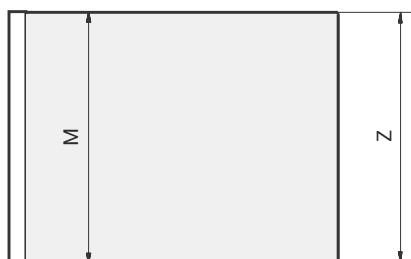

COD	M	H min	T	S1 min	E	Z min	S min
411/78.1990.25P	600	80	840/860	40	750	600	18

Valori exprimate în milimetri.

