

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului DZ-C326-G02

Betoniera Detoolz 160L, 1000W, cu roti si coroana de fonta



Lista componentelor


Nr.	Descriere
1.	Structura suport betonieră
2.	Cuva inferioara
3.	Pedala blocare rasturnare cuva
4.	Roata descarcare cuva
5.	Cuva superioara
6.	Cremaliera
7.	Tablou comanda
8.	Butoane pornit/oprit
9.	Roti transport



DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.2. Descrierea produsului DZ-C326-G02

Schița de montaj

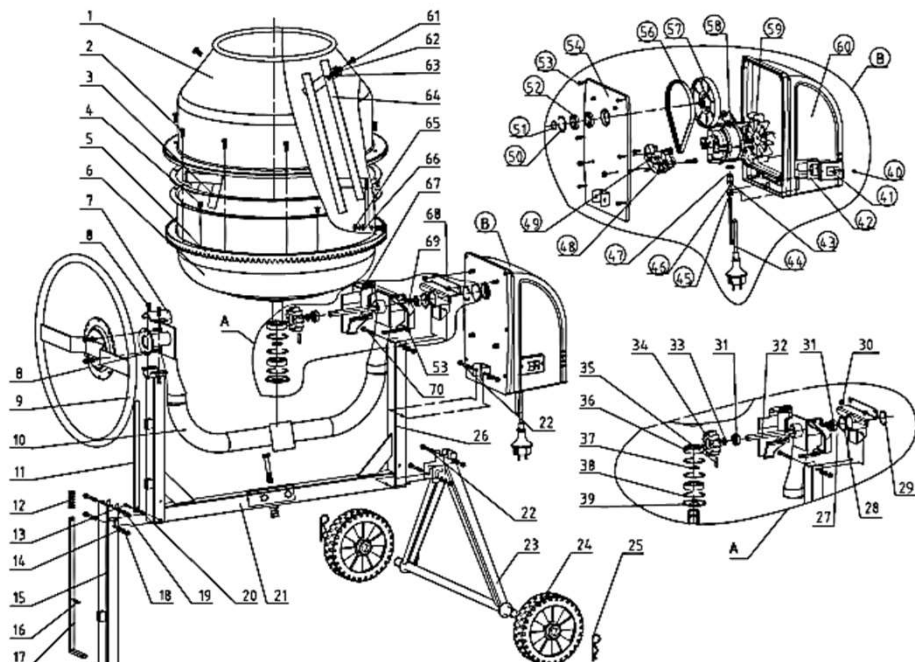

Poz.	Descriere	Buc.	Poz.	Descriere	Buc.
1	Cuvă superioară	1	33	Saibă regia 14X1.5	3
2	Surub M8X16	10	34	Pinion antrenare	1
3	Garnitură de cauciuc	1	35	Știft blocare 6X30	1
4	Surub M8X14	5	36	Rulment 6206	2
5	Cremalieră	1	37	Inel siguranță 30	1
6	Cuvă inferioară	1	38	Inel siguranță 62	3
7	Lăgăr rulment	1	39	Capac anti praf	1
8	Surub M8X20	2	40	Surub autofiletant 3.5X16	2
9	Saibă plată 8	2	41	Buton cu releu	1
10	Piuliță M8	2	42	Garnitură	1
11	Roată basculare	1	43	Presetupă	1
12	Brat suport	1	44	Cablu alimentare	1
13	Pârghie oprire sup.	1	45	Capac presetupă	1
14	Arb.	1	46	Izolatie capac, presetupă	1
15	Surub M8X25	1	47	Piuliță presetupă	1
16	Saibă plată 8	2	48	Support motor	1
17	Cadru	1	49	Surub M8X25	3
18	Solimeț 3X65	1	50	Inel siguranță 47	1
19	Pârghie oprire inf.	1	51	Inel siguranță 30	1
20	Saibă blocare 8	2	52	Rulment 5006	2
21	Piuliță M8	2	53	Surub autofiletant 4.8X16	6
22	Piuliță M8	2	54	Placă de capăt	1
23	Piuliță cu frânare M8	1	55	Curea	1
24	Cadru S1	1	56	Fule	1
25	Surub M8X70	3	57	Motor	1
26	Saibă 8	3	58	Elice ventilator	1
27	Saibă blocare 8	3	59	Capac motor	1
28	Piuliță M8	3	60	Surub M10X20	4
29	Roată	2	61	Saibă blocare 10	4
30	Solimeț 8 3X75	2	62	Lame malaxare	2
31	Cadru DR	1	63	Piuliță M10	4
32	Circulip 15	1	64	Saibă plată 10	4
33	Circulip 42	1	65	Protecție pinion lungă	1
34	Circulip 42	1	66	Lăgăr rulment DR	1
35	Lock Nut M8	2	67	Protecție pinion scurtă	1
36	Bearing 6202	2	68	Surub M8X70	1
37	DriveShaft	1			



Betoniera Detoolz 160L, 1000W, cu roți și coroana de fontă DZ-C326-G02 este un produs de uz gospodăresc pentru prepararea mortarelor, șapelor, tencuielilor și betoanelor, prin mixarea de materiale de construcție, lianți și apă pentru lucrări minore în propria gospodărie. Pentru producerea unor cantități mai mari necesare unei construcții, se recomandă folosirea de betoane, șape și mortare gata amestecate și transportate cu autobetoniere direct de la stații industriale.

Această betonieră nu este construită pentru o activitate de mixare intensă și poate fi folosită exclusiv pentru activități de tip hobby în propria gospodărie.

Recomandare de utilizare: În cazul în care lucrările de construcție au o structură ce nu impune anumite cerințe speciale de rezistență, cantitățile necesare de beton/șape/mortare/tencuieli pot fi preparate treptat în tranșe cu ajutorul betonierei.

Prin urmare, pentru proiectele de mică anvergură din propria gospodărie se pot folosi betoane/șape/ mortare/tencuieli preparate la betoniera electrică.

Betoniera este proiectată și garantată pentru funcționarea la temperaturi ambientale cuprinse între + 5°C și 40°C la o altitudine de maxim 1000m peste nivelul mării. Umiditatea trebuie să fie mai mică de 50% la 40°C.

Betoniera DZ-C326-G02 are următoarele caracteristici:

- Construcție simplă și robustă din materiale de fabricație de cea mai bună calitate, pentru o durată de viață extinsă;
- Roata de răsturnare se poate roti spre stânga sau spre dreapta după necesități;
- Permite preparare beton la timp și în cantitatea necesară;
- Schimbarea rapidă a rețetei în funcție de construcția la care se lucrează;
- Consum minim legat de transportul betonului preparat până la punctul de punere în operă;
- Operabilitate simplă a utilajului de către un singur operator;
- Întreținere simplă a utilajului;
- Mutarea ușoară a betonierei de la o zonă de lucru la alta.



NU înlătura etichetele de pe betonieră! Acestea trebuie să fie bine fixate, intacte și lizibile ca parte integrală a mașinii.



3.4. Simbologia etichetelor de avertizare

Simbol	Descriere
	NU așezați betoniera înclinată în sensul de deplasare a roților.
	NU așezați betoniera înclinată lateral.
	NU demontați elementele de protecție.
	NU deplasați betoniera dacă aceasta este în funcțiune.
	NU demontați carcasa de protecție a mecanismului de acționare.
	NU introduceți mâinile sau diferite unelte de mână în cuva betonierei dacă aceasta funcționează.
	NU amplasați betoniera în zone neamenajate ascunsă în vegetație.
	NU basculați cuva dacă aceasta se rotește.
	NU introduceți mâinile în zona acționării pinion/cremalieră dacă betoniera funcționează.
Respectați măsurile de protecție individuală indicate în acest manual 	

3.5. Parametri tehnici

Betoniera Detoolz 160L, 1000W, cu roți și coroana de fonta	
Putere	1000W
Turație motor	2850rpm
Turație cuva	29rpm
Voltaj	230V
Frecvența	50Hz
Lungime cablu	0.4m
Capacitate cuva	160L
Diametru cuva	600mm
Diametru umplere cuva	390mm
Înălțimea cuva	600mm
Grosime cuva	1.1mm
Material cuva	Oțel
Material coroana transmisie	Fonta
Tip transmisie	Pinion+curea de transmisie
Clasa izolație	IP44
Nivel presiune acustică LpA	77.7dB
Nivel putere sunet LwA	89.5dB
Roți transport	Da, cauciuc 228mm
Paletă amestec	2buc
Buton on/off	Da
Dimensiuni	1210x820x1380mm
Masa netă	52kg
Masa brută	55,5kg
CONTINUT PACHET	• Echipament Manual de instrucțiuni