

Cod comandă	0 601 1B2 000
Cod EAN	3165140797948
Cutie carton	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină rapidă 13 mm 2 608 572 105	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 190	✓



## Date tehnice

### Date tehnice


Putere nominală	750 W
Turație la mers în gol, treapta a 1-a	0 – 1.000 rot/min
Turație la mersul în gol, treapta a 2-a	3.200 rot/min
Putere utilă	353 W
Greutate	2.4 kg
Turație nominală	500 / 1.750 rot/min
Moment de rotație nominal	6,8 / 2,5 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu	1/2"-20 UNF
Moment de rotație, max.	39,5 / 12,5 Nm
Tensiune, electrică	230 V
Sistem de prindere	1/2"-20 UNF

### Domeniu de găurire

Diam. de găurire în aluminiu	20 / 12 mm
Diam. de găurire în lemn	32 / 20 mm
Diam. de găurire în oțel	13 / 8 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	82 dB(A)
Nivel putere sonoră	93 dB(A)
Incertitudine K	5 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.

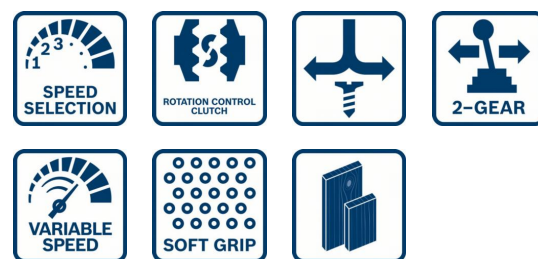

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Mașina de găurit puternică și precisă cu 2 trepte de putere

### Beneficii pentru utilizatori

- Avans de lucru rapid pentru găuri cu diametrul de până la 13 mm în oțel, datorită motorului de 750 W și cuplului puternic
- Rezultate de lucru precise datorită construcției compacte, ergonomice și mandrinei rapide din metal
- Utilizări diversificate datorită angrenajului în 2 trepte și preselecției turației cu rozetă de reglare