

Date Tehnice

Compacta si usoara: 368mm si 3.5kg, datorita mecanismului nou si tehnologiei Brushless originala HiKOKI, motor foarte scurt;

Aceleasi performante cu modelul electric (DH26PC2): 3.2J energie de impact.

Vibratii reduse datorita unui sistem de percutie nou prevazut cu amortizor in spatele mandrine (-17%);

2 viteze de lucru (Low si Normal) pentru gaurirea fara probleme si a materialelor fragile;

Functii noi in clasa sa:

- Constant electronic pentru pastrarea vitezei de lucru indiferent de sarcina;

- Functia Reactive Force Control opreste motorul atunci cand burghiul se blocheaza brusc in material - este evitata ranirea operatorului;

Illuminare cu LED de inalta intensitate;


Indicator nivel de incarcare a bateriei;

Functie autostop - opreste motorul dupa o perioada de timp setata;

Fante de aerisire tip "Labirint" pentru absorbtia aerului de racire a motorului - se evita absorbtia prafului si deteriorarea motorului;

Acumulator de 5,0Ah Compact.



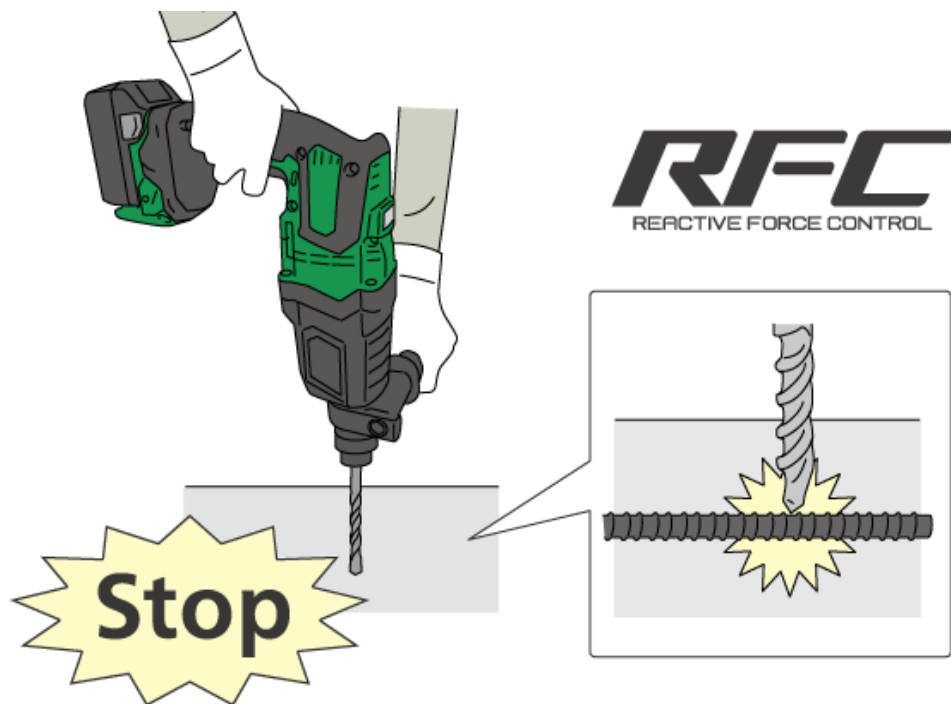

Specificatii

Model:		DH18DPC
Capacitati:	Beton	26mm
	Otel	13mm
	Lemn	27mm
Prindere		SDS-plus
Tensiune Baterie		18V
Turatia in gol	Low Mode	0-700/min.
	Normal Mode	0-950/min.
Rata impact:	Low Mode	0-3170/min.
	Normal Mode	0-4300/min.
Energie de impact:		3.2J
Lungime		368mm
Greutate		3.5kg
Accesorii Standard DH18DPCWPZ		2xBaterie (BSL1850C), Incarcator (UC18YFSL), Maner lateral, Limitator adancime, Valiza transport