

RIGIPS® PIESĂ DE ÎMBINARE LINIARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

Performanțe



Reacția
la foc A1



Performanțe
tehnice
certificate



Montaj simplu
și rapid

DESCRIERE

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 prezintă pe inima piesei 2 nervuri longitudinale pentru a asigura fixarea cu profilele Rigiprofil® CD 60.

Accesoriul metalic în formă, tip 'U' este prevăzut pe lateralele aripilor cu 2 elemente ale căror design asigură fixarea și centrarea egală la montajul profilelor.

DOMENII DE UTILIZARE

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept accesoriu component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru prelungirea profilelor metalice.

Piesa Rigips® de îmbinare liniară se folosește la realizarea prelungirii profilelor Rigiprofil® CD 60 ce alcătuiesc structura metalică a plafonului suspendat. Este necesară o singură piesă pentru îmbinare și nu sunt necesare fixări suplimentare cu șuruburi.





RIGIPS® PIESĂ DE ÎMBINARE LINIARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DIMENSIUNI

Grosime tablă: G: 0,55 mm

Lungime: L: 80 mm

Lățime: l: 58,60 mm

Înălțime: H: 25,70 mm

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacție la foc Clasa A1

Capacitate portantă NPD


Durabilitate Clasa B

Substanțe periculoase NPD

Acoperire cu zinc Z100

ÎMPACHETARE

100 bucăți/ cutie

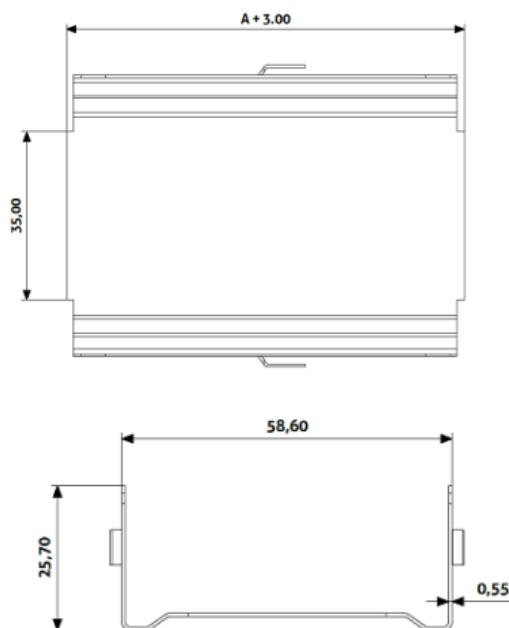



RIGIPS® PIESĂ DE ÎMBINARE LINIARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024