

## FIȘA TEHNICĂ

FT-32017-2021

**Cod Produs: 32017**

**Numele produsului : Profil de colț „L” 20/20 mm**

### 1. Descriere

Profilele de colț se utilizează în locuri cu trafic intens, pentru a proteja colțurile pereților împotriva loviturilor și zgârieturilor. Se montează cu adeziv și poate fi folosit pe tencuială, lambriu, tapet, gresie/faianță, etc.



### 2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Se curăță suprafața unde va fi montat profilul
- Se aplică silicon pe partea interioară sau exterioară a profilului
- Se montează profilul prin presare
- Se șterg resturile de silicon

### 3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: PVC
- Model: 32017
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog
- Certificat produs: EN 13245-2:2008, A-166/2016/21.03.2017

### 4. Desen tehnic:

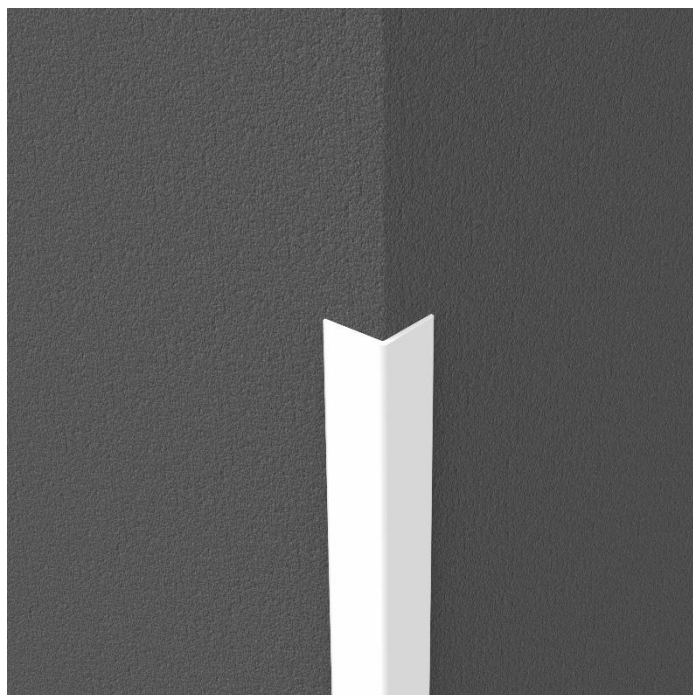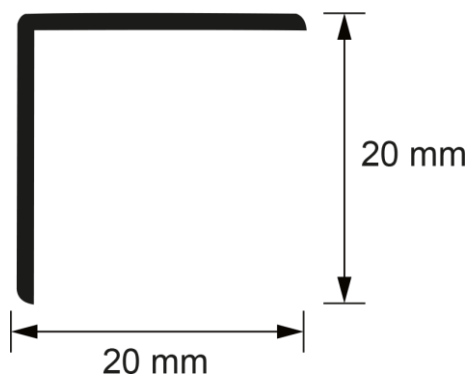



## PLINTE & PROFILE

### 5. **Certificat Produs:** EN 13245-2:2008, A-166/2016/21.03.2017

Reacție la foc	444 ± 5°C	MSZ 14800-16:1992
Rezistență la tracțiune	≥35 N/ mm <sup>2</sup>	MSZ EN ISO 527-2:2012
Rezistență culorii împotriva luminii (Blue Scale)	Min. 5	MSZ EN 20105-B02:1992
Schimbare dimensiunii la căldură	0.1 %, 1.0 %	MSZ EN ISO 23999:2012
Rezistența chimică	Clasa 1	MSZ EN ISO 26987:2012
Rezistența la abraziune	Clasa 2	MSZ EN 423:2002

### 6. **Informații importante:**

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András  
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021



**Sediu:** RO 530190, Miercurea Ciuc,  
str. Leliceni nr. 49/B  
**Internet:** [www.plinte-profile.ro](http://www.plinte-profile.ro)  
**E-mail:** [office@setprodcom.ro](mailto:office@setprodcom.ro)

**Tel./fax:** +40 266 372 425  
**CU:** RO7084173  
**SWIFT cod:** RNCBROBU

**Banca:** BCR, Agenția Miercurea Ciuc  
**Iban:** R045 RNCB 01590154 11910001 (RON)  
R018 RNCB 01590154 11910002 (EUR)