



Versiune: 8/07/2021

	conține	m ²	ft ²	greutate
1 pachet de plăci Pure	8 plăci	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 palet de plăci Pure	56 pachete	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 pachet de dale Pure	6 dale	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 palet de dale Pure	28 pachete	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg





Specificațiile produsului

			plăci	dale
Dimensiuni	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Grosime totală	EN ISO	24346	5 mm	
Strat de uzură	EN ISO	24340	0,55 mm	
Greutate totală	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²	
Tratament suprafață			PUR	
Clasificare privind utilizarea	EN ISO	10582	23-33	
Garanție rezidențială			pe toată durata de utilizare	
Garanție comercială	EN ISO	10874	10 ani	

Rezultatele testelor

Încălzire sub pardoseală	EN ISO	12524	recomandată la max. 27°C (80°F)/ sisteme electrice de încălzire în pardoseală max. 60 W/m ²	
Scaun cu roți	EN ISO	4918	admis	
Rezistență la foc	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO	26987	OK	
Rezistență termică	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W	
Indentare reziduală	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Rezistență la alunecare	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Clasa DS	
Testul de impact la pendul RRL: în stare uscată	CEN/TS	15676	76	
Testul de impact la pendul RRL: în stare umedă	CEN/TS	15676	50	
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO	717-2	10 dB	
Sunet reflectat al pașilor	EN ISO	16205	80 dB	
Rezistență la lumină	EN ISO	105-B02	>6	
Stabilitate dimensională	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistatic	EN ISO	1815	da	
Formaldehidă	EN ISO	717-1	E1	
Emisie de compuși organici volatili			Calitate aer interior clasa GOLD	



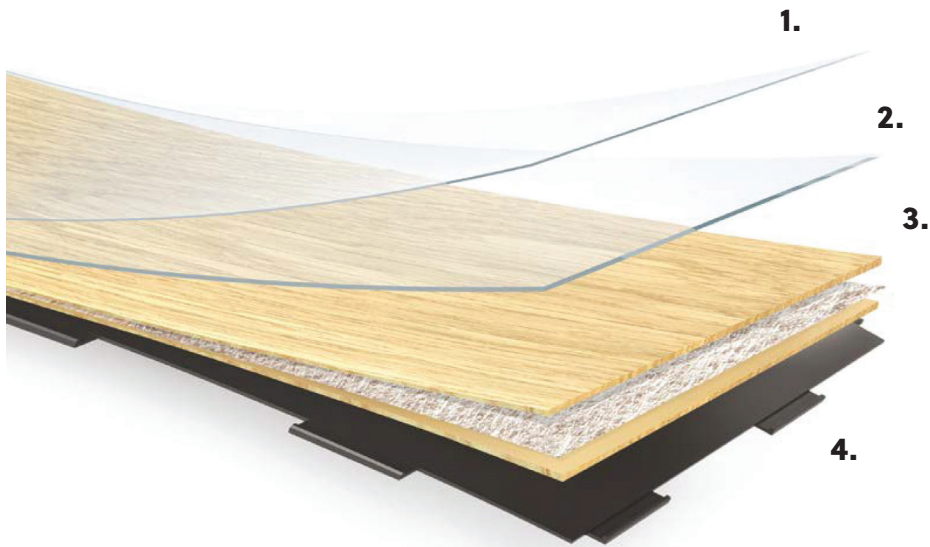

1. Lac de protecție pe bază de poliuretan
2. Strat de uzură 0,55 mm
3. Strat decorativ acustic din vinil (cu fibră de sticlă)
4. Placă compozită rigidă (RCB)
cu elemente de îmbinare DreamClick