


Fișă tehnică

Profil de colț EJOT® Pro GEW

Profil de colț perforat din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă

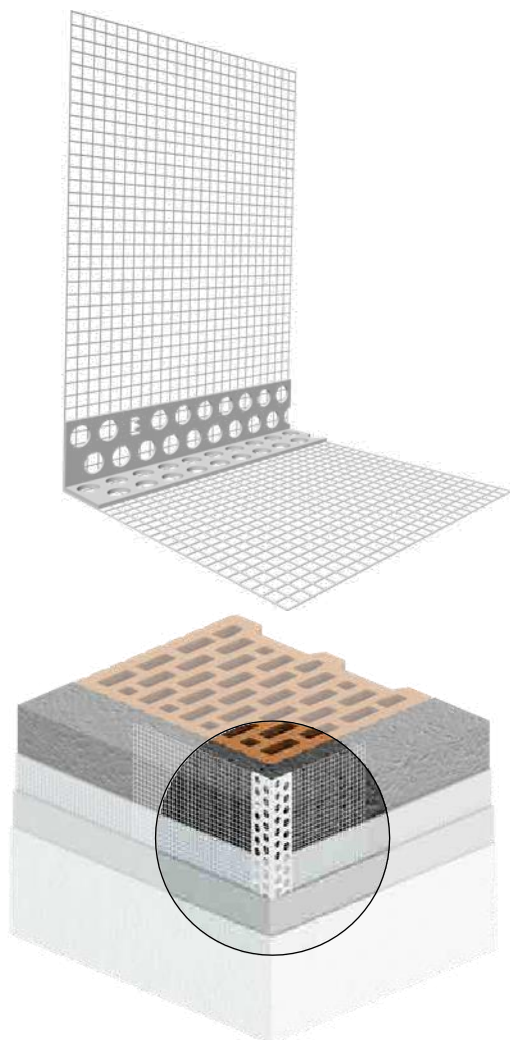

Gama de aplicații

- > Creează colțuri netede și protejează marginile fațadelor
- > Integrare ideală în sistem datorită designului său perforat
- > Rezistență ridicată la impact împotriva loviturilor externe
- > Rezistent la substanțe alcaline

Domeniu de utilizare

Profilul de colț este utilizat pentru armarea colțului și pentru montarea tocurelor la uși și ferestre pentru a crea colțuri și margini de 90°.

Prelungirea plasei pe o singură parte creează o suprapunere optimă și previne fisurarea în zona îmbinării.

Date tehnice

Profil dur din PVC cu plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalinizare și dislocare.

Instrucțiuni privind aplicarea

Tăiați profilul de colț la lungimea necesară. Pentru tocurele ușilor și ferestrelor, lungimea plasei trebuie tăiată la dimensiune. Asigurați-vă ca profilul de colț să fie complet încorporat în stratul de tencuială.

Plasa trebuie să fie condusă până la marginea tencuiei și complet încorporată.

Observație

- > A se depozita într-un loc uscat și răcoros.
- > Transport și depozitare orizontală

Descriere comandă	Dimensiuni [mm]	Lungime [m]	Bucăți/Cutie	Metru/Cutie	Cutii/Palet	Metru/Palet	Plasă	Număr articol
EJOT Pro GEW1015-250-160-WL	10 x 15	2,5	50	125	45	5.625	alb cu logo roșu EJOT/160 g	8 801 012 548
EJOT Pro GEW1023-250-160-WL	10 x 23	2,5	50	125	36	4.500	alb cu logo roșu EJOT/160 g	8 801 022 548