


CYKLON EOL100

Caracteristica randamentului ventilatorului


Характеристика на ефективността на вентилатора

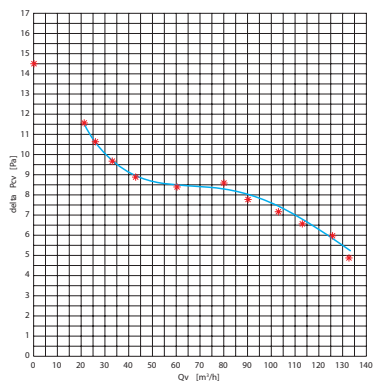

► carcasă, lamelele: plastic

► корпус, лопатки: пластмаса

Kanlux						
CYKLON EOL100B	70911	alb / бял	-	-	conexiune 2 x 1mm ² / свързка 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100P	70937	alb / бял	+	-	conexiune 2 x 1mm ² / свързка 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100	70910	alb / бял	+	-	fișă 190cm, 2 x 0,75mm ² / щепсел 190cm, 2 x 0,75mm ²	500
CYKLON EOL100T	70938	alb / бял	-	+	conexiune 2 x 1mm ² / свързка 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100HT	70936	alb / бял	-	+	conexiune 2 x 1mm ² / свързка 2 x 1mm ²	440



numărul de rotații 2550/min / randament de 100m³/h / nivel de zgomot 38dB (A) / modelul CYKLON EOL100HT este dotat cu un senzor de umiditate care permite pornirea ventilatorului după atingerea pragului de umiditate programat
брой обороти 2550/мин / производителност 100m³/h / ниво на шум 38dB (A) / моделът CYKLON EOL100HT е допълнително снабден с датчик за влажност, даващ възможност за включване на вентилатор при надвишаване на въведения праг на влажност