



MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

MODULO ADHESIVE INTERIOR / EXTERIOR 15 kg

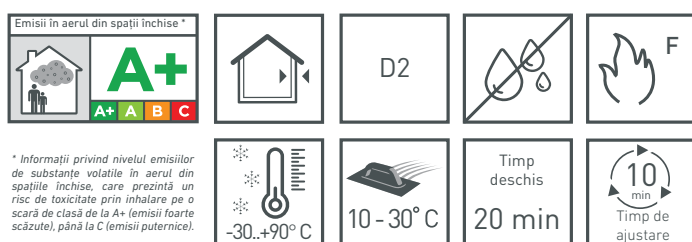

MODULO ADHESIVE INTERIOR/EXTERIOR este un adeziv de tip pastă, gata preparat, pe bază de apă și rășină acrilică silanizată. Clasa adezivului este D2, conform SR EN 12004 + A1:2012.

EAN: 5945763015197

Detalii produs

Dimensiuni (cm)	Consum specific (kg/m ²)	Greutate netă/unitate (kg)	Greutate brută/unitate (kg)
D = 27 H = 26.5	3*	15	15.5

* diferă în funcție de mărimea dinților gletierei și de planeitatea suprafeței

Paletizare

Nr. cutii/rând	Nr. rânduri/palet STND	Nr. cutii/palet STND	Înălțime palet STND (cm)	Nr. rânduri/palet DS	Nr. cutii/palet DS
13	3	39	92.5	-	-

Caracteristici

Temperatura de aplicare (°C)	Timp de ajustare (minute)	Timp deschis (minute)	Timp de uscare (ore)
10 - 30	10	20	48

Date tehnice

SR EN 12004 + A1: 2012	D2
Aderență inițială	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderență după imersie în apă	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Aderență după expunere îndelungată la căldură	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Aderență după expunere îndelungată la temperatură ridicată	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Reacție la foc	F

Rezistență la temperatură	-30°C .. +90°C
---------------------------	----------------

Descriere

MODULO ADHESIVE INTERIOR/EXTERIOR este un adeziv de tip pastă, gata preparat, pe bază de apă și rășină acrilică silanizată. Oferă rezistență adezivă ridicată și elasticitate numai după uscarea completă a adezivului. Uscarea completă necesită minim 48 de ore în condiții de temperatură de cel puțin +10° C și umiditate atmosferică scăzută. Evitați contactul direct al adezivului cu apa sau înghețul pe perioada de uscare.

Produsul este clasificat ca adeziv de tip D2 conform EN 12004 și are proprietăți antiderapante (alunecare zero a plăcii). Este ideal pentru reparații minore datorită aplicării sale rapide și ușoare.

FOLOȘIȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ RECOMANDATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE INSTALARE A PRODUSELOR



UNELTE NECESARE



Arii de aplicare

Adezivul este potrivit pentru fixarea plăcilor absorbante sau neabsorbante, a pietrelor decorative din ipsos sau ciment, a pietrelor naturale, a plăcilor de mozaic din sticlă, a plăcilor de izolare termică și fonică și a panourilor din lemn (doar la interior). Se aplică pe suporturi precum beton, cărămidă, beton celular - BCA, tencuială, plăci de ghips-carton, plăci de ciment, lemn.

Suprafețele foarte poroase (betonul celular - BCA, plăcile de ghips-carton, PAL, etc) trebuie amorsate mai întâi cu amorsă acrilică.

MODULO ADHESIVE INTERIOR/EXTERIOR nu este potrivit pentru fixarea materialelor neabsorbante pe suporturi neabsorbante și nici pentru suprafețe și spații cu umiditate ridicată sau imersiune permanentă în apă cum ar fi piscine, rezervoare de apă.

Instrucțiuni de utilizare

- Substrat: Suprafața de aplicare trebuie să fie suficient de dură, complet uscată, fără praf sau grăsimi și cât mai plană posibil.
- Aplicare: Temperatura de montaj este între +10° și +30° C. Adezivul va fi întins și „pieptănat” pe suprafață folosind o mistrie crestată cu dinți de 4-6 mm, pentru o aplicare uniformă. Apoi, plăcile vor fi fixate prin apăsarea lor în poziția dorită. Adezivul aplicat trebuie acoperit cu plăci în termen de 20 de minute, pentru a evita întărirea la suprafață a acestuia. Ajustarea plăcilor este posibilă timp de 10 de minute după aplicarea acestora.
- Curățare: Adezivul umed se poate curăța cu apă, iar adezivul uscat cu alcool.

Termen de valabilitate și depozitare

18 luni de la data producției inscripționată pe ambalaj, dacă este depozitat în ambalajul original, nedeschis, la o temperatură cuprinsă între +5° și +30° C. Protejați de expunerea directă la soare și de îngheț.