

**DECLARATIE DE PERFORMANTA NR. CPR-BG/0020**

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **KERAFLEX MAXI S1 WHITE**
- 2) Utilizari preconizate: **Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice si piatra naturala**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia – Bulgaria – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**  
**Sistem 4 (pentru reactia la foc)**
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007**

Laboratorul notificat **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950**, a determinat efectuata evaluarea performantelor pe baza testelor pe mostre prelevate de la producator.

- 6) Performante declarate:

<b>Caracteristici esentiale</b>	<b>Performante</b>
<b>Reactie la foc</b>	<b>Clasa E</b>
<b>Aderenta initiala</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Aderenta:</b>	
- dupa expunere la caldura	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- dupa imersie in apa	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- dupa cicluri inghet-dezghet	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Substante periculoase:</b>	<b>Vezi FS</b>


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

**Plamen Petrov – General Manager**

**Sofia, 26.01/2016**

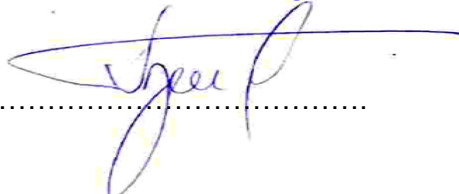



*DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei*

<i>Note 1 revizie:</i>	<i>Produs nemodificat. Versiune noua a DoP in conformitate cu EU Nr. 257/2014</i>
------------------------	---

**KERAFLEX MAXI S1 WHITE**  
**MARCAJ CE**  
*Anexa la DoP NR. CPR-BG/0020*



 1950	 Business Park Sofia, building 8A – 1766 Sofia (Bulgaria) www.mapei.bg
<b>14</b> <b>CPR-BG/0020</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAFLEX MAXI S1 WHITE</b> <i>Adeziv imbunatatit pe baza de ciment pentru placi ceramice</i>	
Reactie la foc	Clasa E
Aderenta initiala	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderenta:	
- dupa expunere la caldura	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- dupa imersie in apa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Substante periculoase:	Vezi FS

**Note:**

*MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive cum ar fi:*

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.

**KERAFLEX MAXI S1 WHITE**  
**MARCAJ CE**  
*Anexa la DoP NR. CPR-BG/0020*

