WX 3200

FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Pratical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation

Caracteristici principale		
Frecvenţă	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	2850
Putere continuă	watt	2450

Motor		
Marca		Pramac
Tip		OHV
Emisii de eşapament optimizate		Stage V
Viteză nominală de funcţionare	rpm	3000
Combustibil		Benzină
Sistem de pornire		Pornire la sfoara
Capacitate ulei	l	0.6
Protecţie ulei		√

Alternator		
Sistem de regulare tensiune		AVR
Clasificare protectie infiltrare	IP	23

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	680
Lăţime	(W) mm	602
Înălţime	(H) mm	523
Greutate fără combustibil	kg	49
Dimensiuni cutie carton lungime/lăţime/înălţime	mm	685x505x520

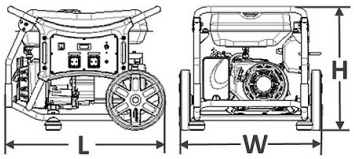

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil		17
Consum combustibil la 50%	l/h	1.04
Timp de funcţionare la 50%	h	16.3

Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	93
Nivel de stridenţă a zgomotului la 7 mt	dBA	65

PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset şi conţinând: instrumentaţie, control, protecţie a setului generator şi prize.

COMENZI:
- Porniţi comutatorul OFF - ON
- Pornire manuală

INSTRUMENTAŢIE
- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenţei
- Indicator al nivelului de combustibil

PROTECŢII:
- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2

Informaţiile sunt aliniate cu fişierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 04/08/2025 (ID 10157)

©2024 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice