

Versiune : 10/2025

Descrierea produsului

		Herringbone	XL	XXL lung
Tesit	-	4	2	2
Grosimea stratului de stejar (+0/-0,1)	mm	0,6		
Garanție pentru uz rezidențial	-	20 ani		
Clasa de utilizare	ISO 10874	23 (utilizare intensivă în gospodărie) 33 (utilizare intensivă în spații comerciale)		
Grosime totală	mm	9,5	10	10
Greutate totală	kg / m ²	8,5	8,5	8,5
Format	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Conținutul pachetului	-	20 de scânduri (6.22 kg, 0.846 m ²)	10 scânduri (18.7 kg, 2.20 m ²)	6 scânduri (23.7 kg, 2.77 m ²)
Conținutul paletului	-	48 pachete	40 pachete	40 pachete
Dimensiuni palet (î x l x c)	mm	732 x 1200 x 815	950 x 960 x 1200	750 x 960 x 2250


Rezultatele testelor

Nivel de umiditate	-	7 - 10%	
Sistem de instalare	-	OmniLoc A S B	BestLoc X-Treme
Tratament de suprafață	-	Lac de înaltă performanță Ultimtec	
Rezistență la abraziune	XP B 53-669	> 15 000 rev. (TT CS10)	
Nivel de luciu	Luciu 60	5+/-2 (maft)	
Compatibilitate cu încălzirea prin pardoseală	-	Compatibil cu încălzirea electrică prin pardoseală (max. 90 W/m ²) și cu sistemul de încălzire cu apă caldă la temperatură scăzută (vezi condițiile)	
Rezistență termică	m ² .K/W	0,055	0,052
Rezistență la foc	EN 13 501-1 (stejar)	Cfl-s1	
Marcaj CE	EN 14342	CE	
Emisii de formaldehidă	EN 717-1	E1	
Emisii de COV	ISO 16 000-9	M1 / A	M1 / A+
Program de mediu	Certificare	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047






Versiune : 10/2025

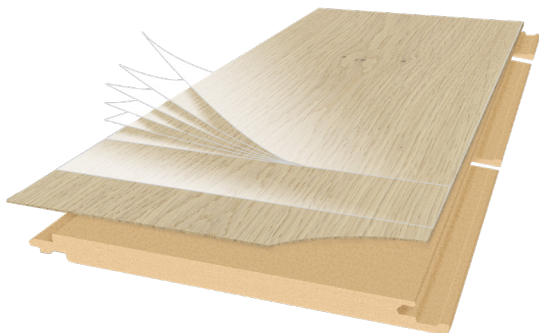

parqwood xl & xxl lung

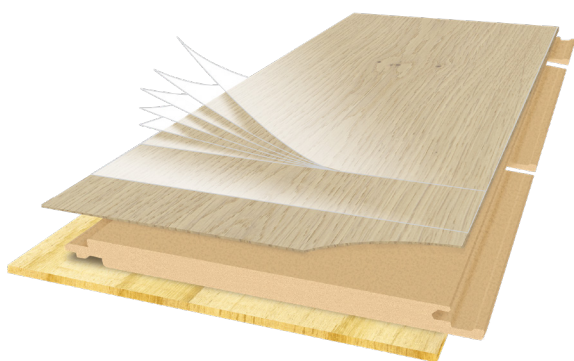

parqwood în zig-zag

strong wood floors.