

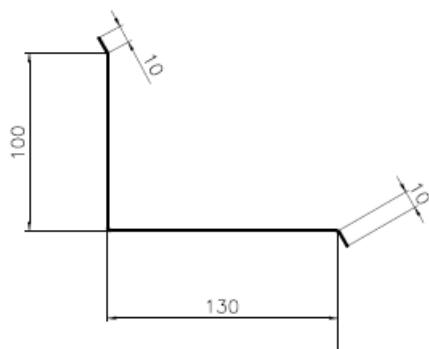


Fig.1 închidere perete mare(IP 250)

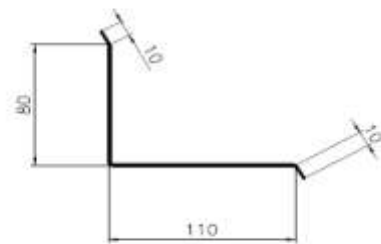


Fig.2 închidere perete mica(IP208)

UTILIZARE:

Profilul pentru închidere la perete (racord calcan) se folosește atunci când acoperișul, sau o secțiune a acoperișului, pornește cu baza de lângă un perete. Se montează cu o parte pe zid, iar cealaltă parte va rămâne deasupra panoului de țiglă. Acest element se folosește pentru a se evita scurgerile și infiltrațiile dinspre zid spre interiorul cutei țiglei metalice.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Inchidere de perete mare IP250	Inchidere perete mica IP208
Dimensiuni	100 x 130 x 2000mm	80 x 110 x 2000
Grosime	0.40 - 0.50mm	0.40-0.50mm
Culoare	RAL, in culoarea acoperișului	RAL, in culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție ext.	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincata si vopsita	Tabla zincata si vopsita

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadezivă! Expunerea foliei la radiația UV (solara) va face imposibilă îndepărtarea ulterioară.

MONTAJ :

Montajul profilului se face așezând latura verticală a racordului calcan pe sub izolația peretelui vertical și se prinde cu șuruburi 4.8 mm x 35 mm, șuruburile se distribuie pe lungime din 500 mm în 500 mm. Latura orizontală a racordului calcan se așază peste țiglă metalică și se prinde cu șuruburi 4.8 mm x 35 mm în partea cea mai de sus a cutei țiglei metalice, pe fiecare ondula a acesteia.

GAMA RAL

