

Ocean 12 V4.

Fișa tehnică

BERRY ALLOC

03/2026

	conține	m ²	ft ²	greutate
1 pachet Ocean 12 V4	6 plăci	1,47 m ²	15.80 ft ²	16 kg
1 palet Ocean 12 V4	56 pachete	82,23 m ²	885.07 ft ²	908 kg



specificațiile produsului

Grosime totală	12 mm
Șanfren	4
Sistem îmbinare	PentaLoc
Clasa de trafic conform standardului european EN 10874	23 trafic intens rezidențial
	33 trafic intens comercial
Garanție pentru utilizare rezidențială	Pe viață
Garanție pentru utilizare comercială vezi condițiile de garanție pe www.berryalloc.com	10 ani


structura

Strat de suprafață	Hârtie direct laminată, impregnată cu rășină melaminică.
Strat intermediar	Placă din fibre de înaltă densitate rezistente la umezeală (HDF) tratat prin tehnologia de respingere a apei hydro+.
Strat suport	Hârtie direct laminată, impregnată cu rășină melaminică.

rezultatele testelor

Rezistența la abraziune	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Rezistența la impact	EN 17368/EN 13329	Bilă mică: ≥ 70 mm – bilă mare (*): ≥ 750 mm
Umflare (deformarea în grosime)	ISO 24336	12% (cerința ≤ 15%)
Rezistența la apă	ISO 4760	Până la 100 ore
Rezistența la foc	EN 13501-1	Cfl-S1
Emisia de formaldehidă	EN 717-1	E1
Rezistența la alunecare	EN 13893	DS
Densitate	EN 323	900 kg/m ³
Rezistența la pătare	EN 438	5 (grupele 1+2) ; 4 (grupa 3)
Efectul la picioarele de mobilier	EN ISO 16581	Fără deteriorare (picior tip 0)
Efetul la utilizarea scaunelor cu rotile	EN ISO 4918	Fără deteriorare la roțile de tip W, 20.000 cicluri
Rezistența termică în combinație cu folia BerryAlloc	ISO 8302	0,12 m ² K/W – Adekvat pentru încălzire/răcire în pardoseală. Instrucțiuni detaliate pe site producator si documentul aferent.

(*) teste efectuate cu folie Excellence Go 60



laminated.


Ocean 12 V4.

Fișa tehnică

BERRY  ALLOC

03/2026

Din ce este făcut parchetul laminat?

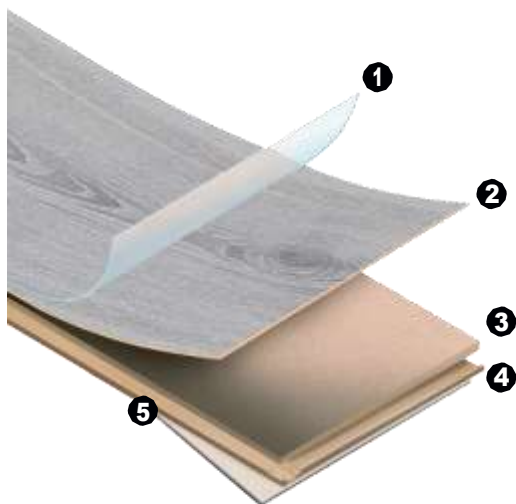

- ❶ **Strat protector** care determină durabilitatea și rezistența pardoselii
- ❷ **Hârtie decorativă** pentru design
- ❸ Miez din **fibră de înaltă densitate** (HDF)
- ❹ **Strat de echilibrare** pentru stabilizarea și protecția miezului din HDF
- ❺ Acoperire rezistentă la apă **hydro+** *

(*) Disponibilă pentru colecțiile Ocean+ și Chateau+.

lamine.