


Glisiera cu bile 45mm cu push-open si amortizare




Dimensiuni (cote) instalare sertar+corp

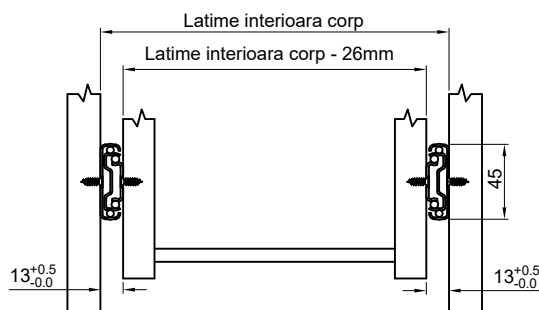

Localizarea gaurilor pentru suruburi pentru prinderea glisierii


In desen sertarul este extras din corp

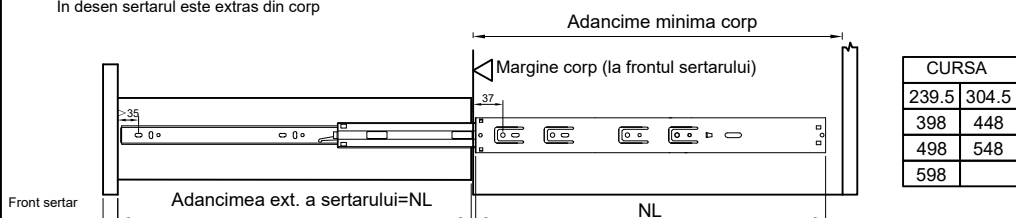


Adancime minima corp = NL+(≥8,0)mm

*Cand frontul sertarului este incadrat (in interiorul corpului)

Adancime minima corp = NL+grosimea frontului+(≥8,0)mm

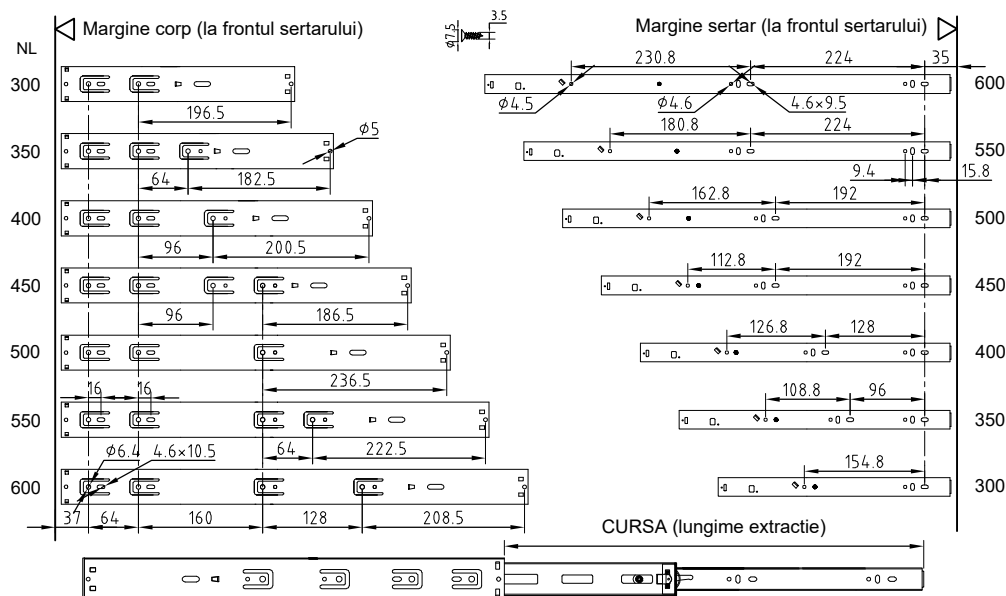

Montarea sertarului prin reasamblarea glisierelor

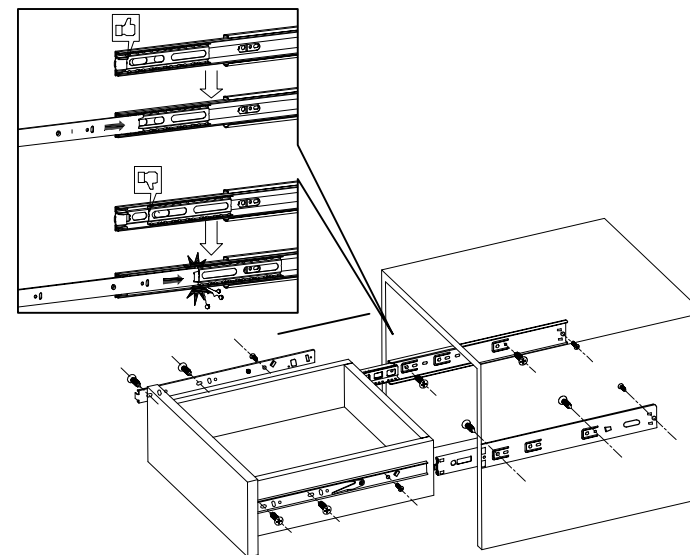

Pozitii de instalare glisiera : X – incorect ; ✓ - corect

