

Fișă tehnică

PANOU LED LUMINA DIRECTA APLICAT FD-48W/S3012D/865L



DOMENIILE DE APLICARE

- Birouri, săli de conferințe, zone de recepție
- Înlocuiește corpurile de iluminat cu lămpi fluorescente
- Showroom-uri, mici magazine, coridoare
- Potrivit pentru montaj aplicat pe tavan

BENEFICIILE PRODUSULUI


- Consum redus de energie și economie de energie
- Înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente
- Lumină instantanee 100%, fără timp de încălzire
- Fără pete întunecate și galbene pe difuzor
- Cadru din aluminiu și placă rece din oțel cu difuzie mai bună a încălzirii
- Driver extern pentru flexibilitate extinsă și instalare ușoară

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- LED alternativă la lămpile convenționale
- Placa rece din oțel + cadru aluminiu + difuzor din polistiren
- Lămpi fără mercur
- Durată de viață: până la 25.000 h (la 25 °C)



Dimensiuni si greutate

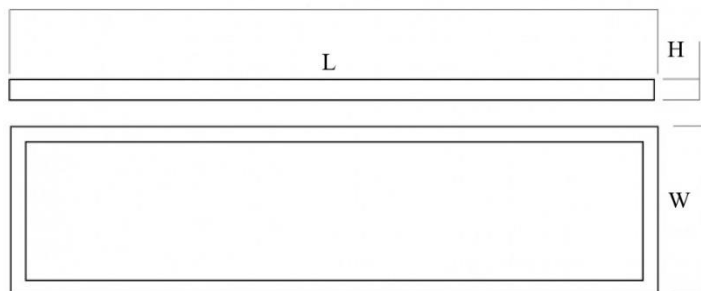

Lungime	1200,0 mm
Lățime	300,0 mm
Înălțime	35,0 mm

Durată de viață

Durata nominală de viață a lămpii	25000 h
Durata de viață nominală a lămpii	25000 h
Numărul de cicluri de comutare	20000
garanție	2 ani

Capabilități

Reglabil	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

Temperaturi și condiții de funcționare

Interval de temperatură ambientală	- 25...+40 °C
Temperatura de depozitare	- 25...+55 °C
Temperatura de lucru la iluminare	60°C
Temperatura maxima la iluminare	85°C

Date suplimentare despre produs

Metoda de instalare	Tip de suprafață
Pălpăire scăzută	da
Fără mercur	da
Materialul corpului	Placa rece din oțel + cadru din aluminiu
Material de suprafață emițător de lumină	Polistiren (PS)
Design / versiune	înghețat
Observație despre produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi/Datorită procesului complex de producție pentru diodele emițătoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu se potrivesc neapărat cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia de la valoarea tipică
Conținut de mercur	0,0 mg
Standarde	CE/CCC

Cod de comandă/Nume

Cod de comandă/Nume	FD1148 PANOU LED LUMINA DIRECTA FD-48W/S3012D/865L
---------------------	--

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x latime x înaltime)	Greutate brută	Volum
FD1148	Punga de plastic 1	1200 mm x 35 mm x 300 mm	1440,00 g	12,60 dm ³
FD1148	Cutie de carton de livrare 8	1235 mm x 295 mm x 335 mm	15000,00 g	0,12 m ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse individuale. Când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți unic sau multipli ai unei expedieri

REFERINȚE / LINK-URI

Pentru mai multe produse și informații reale despre lumini cu LED, consultați www.fucida.eu

Pentru Garanție vezi www.fucida.eu

DISCLAIMER

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor.

