

FIȘA TEHNICĂ

FT-S65-2021

Cod produs: S65

Numele produsului: Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă, cu șurub mascat

1. Descriere

Profilele de trecere cu diferență de nivel variabilă sunt utilizate pentru realizarea unei treceri estetice între pardoseli aflate la niveluri diferite, de exemplu între parchet și gresie sau între două tipuri de pardoseală. Acestea acoperă rosturile și contribuie la obținerea unui finisaj uniform și elegant.

Profilele sunt disponibile într-o gamă variată de culori anodizate și imitații de lemn, pentru o potrivire optimă cu pardoseala. Sistemul de prindere cu șurub mascat oferă un aspect estetic superior.


2. Instrucțiuni de montare


- Profilul se taie la lungimea necesară.
- Pardoseala se găurește cu un burghiu corespunzător dimensiunii diblurilor.
- Găurile se curăță prin aspirare și se introduc diblurile.
- Se fixează știfturile pe profil.
- Știfturile se aliniază deasupra diblurilor.
- Profilul se presează peste știfturi. Dacă se utilizează un ciocan, se recomandă interpunerea unei bucăți de lemn moale (de ex.: brad) între profil și ciocan, pentru a evita deteriorarea suprafeței.

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: Aluminiiu eloxat
- Model: S65
- Culori: Vezi catalog
- Ambalaj: Vezi catalog
- Lățime: 50 mm
- Tip de prindere: Cu șuruburi ascunse (incluse)
- Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă, cu șurub mascat

4. Desen tehnic:

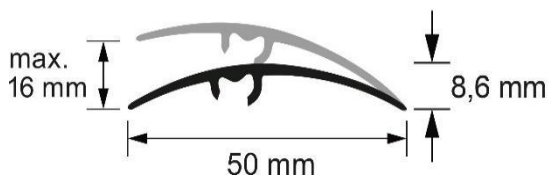

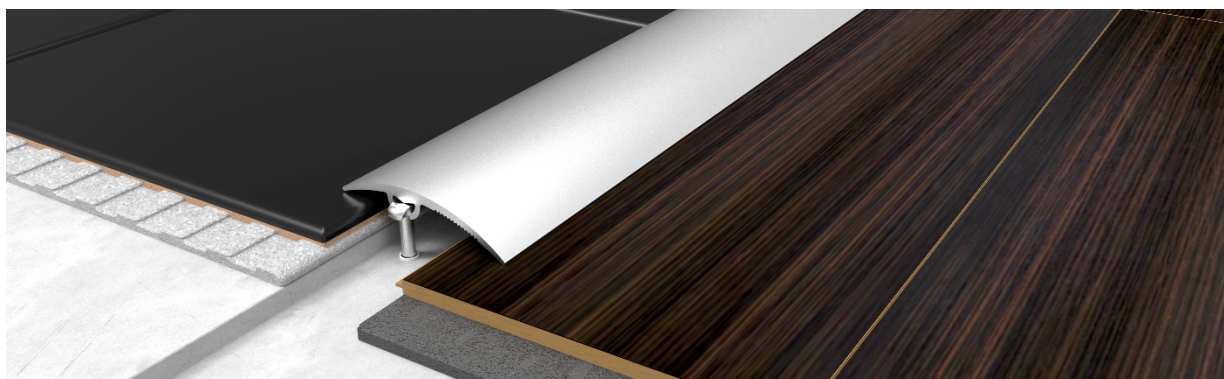

5. Compoziția chimică în conformitate cu standardul EN AW-6063 / EN AW-Al Mg0.7Si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Alte (0,05 % fiecare)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

6. Proprietățile mecanice în conformitate cu standardul UNE-EN 755-2, starea tratării T5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0,2% Rp (MPa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (MPa)	Elongație (%)	Elongație la 50 mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM STANDARDULUI UNE-EN 10204

7. Informații importante

Produsele trebuie depozitate în spații interioare, ferite de căldură radiantă. Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă, orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare ori din nerespectarea recomandărilor. Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, însă se recomandă apelarea la un specialist.

PLINTE & PROFILE

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca deteriorări; utilizarea acestora fără diluare nu este recomandată (de ex.: acid clorhidric, Cillit). Adezivii pe bază de ciment nu sunt recomandați pentru profilele metalice, deoarece pot provoca deteriorarea produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare ale adezivilor și detergenților înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se efectuează prin frecare cu un material moale, non-abraziv, îmbibat într-o soluție de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale expunerii la substanțe chimice. Produsele nu pot fi utilizate în medii care conțin clor (de ex.: piscine).

S.C. SET Prod-Com S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea utilizatorilor să se asigure că informațiile prezentate sunt actualizate. Aceste informații sunt furnizate gratuit, fără obligații, iar destinatarul își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate au caracter exclusiv informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021