



EXTRA FLEXIBLE PURE ACRYLIC STONE

BETACRYL FLEX: il cuore BETACRYL® batte nella direzione della massima elasticità antibatterica.

Lo studio di nuove soluzioni e il costante sviluppo di BETACRYL® hanno condotto alla realizzazione di BETACRYL FLEX, la nuovissima versione del nostro Pure Acrylic Stone. Betaflex coniuga due primarie qualità del materiale: è totalmente antibatterico e garantisce una termoformabilità maggiore del 30%, lasciando inalterata la resistenza meccanica.

Un risultato unico per i prodotti della sua categoria.



BETACRYL FLEX: the BETACRYL® heart beats in the maximum antibacterial elasticity direction. The new solutions research and the constant development of BETACRYL® led to the creation of BETACRYL FLEX, the brand new version of our Pure Acrylic Stone. BETACRYL FLEX combines two primary qualities of the material: it is totally antibacterial and guarantees a thermoformability extended of more than 30% compared to standard solid surface, leaving the mechanical resistance unchanged. A unique and extraordinary result for the products in its category.

BETACRYL FLEX: el corazón BETACRYL® late en la dirección de máxima elasticidad antibacteriana. El estudio de nuevas soluciones y el desarrollo constante de BETACRYL® llevaron a la creación de BETACRYL FLEX, la nueva versión de nuestra Piedra Acrílica Pura. BETACRYL FLEX combina dos calidades principales del material: es totalmente antibacteriano y garantiza una termoformabilidad superior al 30%, sin cambios en la resistencia mecánica. Un resultado único para los productos de su categoría.

BETACRYL FLEX: le cœur BETACRYL® bat dans le sens d'une élasticité antibactérienne maximale. L'étude de nouvelles solutions et le développement constant de BETACRYL® ont conduit à la création de BETACRYL FLEX, la toute nouvelle version de notre pierre acrylique pure. BETACRYL FLEX combine deux qualités principales du matériau: il est totalement antibactérien et garantit une thermoformabilité supérieure à 30%, laissant la résistance mécanique inchangée. Un résultat unique pour les produits de sa catégorie.

BETACRYL FLEX: Das BETACRYL®-Herz schlägt in Richtung maximaler antibakterieller Elastizität. Die Suche nach neuen Lösungen und die stetige Weiterentwicklung von unserem Spitzenprodukt BETACRYL® führten zur Entwicklung von BETACRYL FLEX, die brandneue Version unseres reinen Acrylsteins (Pure Acrylic Stone). BETACRYL FLEX kombiniert die zwei Hauptmerkmale dieses Materials: Es ist vollständig antibakteriell und ermöglicht eine Thermoformbarkeit von über 30%, bei unveränderter mechanischer Beständigkeit. Ein einzigartiges Resultat für Produkte in dieser Kategorie.

BETACRYL FLEX può essere utilizzato come tradizionale Solid Surface in architettura e product design, ma esalta le sue specifiche qualità per tutte le realizzazioni curve: in ambito sanitario-medicale, in ambienti di laboratorio e per ogni installazione dove siano richieste massima duttilità ed igiene.

I raggi di curvatura possibili con BETACRYL FLEX (12mm) possono essere inferiori a 10mm (raggio interno) e la sua capacità di estensione è doppia.

BETACRYL FLEX consente la realizzazione di top con lavabi da bagno molto più profondi, con raggi incredibilmente ridotti e pareti verticali, contribuendo ad una riduzione di costi di trasformazione fino a ieri impossibile.

Rimangono invariate le consuete qualità del materiale: la totale stabilità cromatica, gli incollaggi con giunte impercettibili, la durabilità nel tempo e l'aspetto setoso.



BETACRYL FLEX can be used as a traditional Solid Surface in architecture and industrial design, but enhances its specific qualities for all curved creations: in the healthcare-medical field, in laboratory environments and for any installation where maximum ductility and hygiene are required.

The possible radius of the thermoforming bends with 12mm BETACRYL FLEX can be less than 10mm (internal radius) and its extension capacity of this new version is double than standard.

BETACRYL FLEX allows the fabrication of tops with much deeper washbasins, with incredibly reduced corner radius and pretty vertical walls, contributing to a labor costs reduction previously impossible.

The usual qualities of the material remain unchanged: total chromatic stability, imperceptible joints, durability and silky appearance.

BETACRYL FLEX se puede usar como una superficie sólida tradicional en arquitectura y diseño de productos, pero mejora sus calidades específicas para todas las creaciones curvas: en el campo de la salud, en entornos de laboratorio y para cualquier instalación donde se requiera la máxima ductilidad e higiene.

Los radios de curvatura posibles con BETACRYL FLEX de 12mm pueden ser inferiores a 10 mm (radio interno) y su capacidad de extensión es doblada.

BETACRYL FLEX permite la creación de encimeras con lavabos mucho más profundos, con radios increíblemente reducidos y paredes verticales, lo que contribuye a una reducción en los costes de transformación y a la vez alcanzar resultados que antes eran imposibles.

Las calidades habituales del material permanecen sin cambios: estabilidad cromática total, pegado con juntas imperceptibles, durabilidad en el tiempo y aspecto sedoso.

BETACRYL FLEX peut être utilisé comme surface solide traditionnelle dans l'architecture et la conception de produits, mais améliore ses qualités spécifiques pour toutes les créations courbes: dans le domaine médical, dans les environnements de laboratoire et pour toute installation où une ductilité et une hygiène maximales sont requises.

Les rayons de courbure possibles avec BETACRYL FLEX de 12mm peuvent être inférieurs à 10 mm (rayon interne) et sa capacité d'extension est doublée.

BETACRYL FLEX permet la création de plans avec des lavabos beaucoup plus profonds, avec des rayons et des parois verticales incroyablement réduits, contribuant à une réduction des coûts de transformation auparavant impossible.

Les qualités habituelles du matériau restent inchangées: stabilité chromatique totale, collage avec des joints imperceptibles, durabilité dans le temps et aspect soyeux.

BETACRYL FLEX kann als traditionelle Solid Surface in Architektur und Produktdesign verwendet werden, doch kommen seine spezifischen Eigenschaften vor allem bei Formteilen zur vollen Geltung: im medizinischen Bereich, in Laborumgebungen und für jede Anwendung, bei der maximale Formbarkeit und Hygiene erforderlich sind.

Die mit 12mm BETACRYL FLEX möglichen Krümmungsradien können weniger als 10 mm Innenradius betragen, bei doppelter Dehnungskapazität.

BETACRYL FLEX ermöglicht die Herstellung von Oberflächen mit viel tieferen Becken, mit unglaublich reduzierten Radien und vertikalen Wänden, was zu einer bisher unvorstellbaren Reduzierung der Produktionskosten beiträgt.

Die üblichen Materialeigenschaften bleiben unverändert: totale Farbbeständigkeit, fugenlose Verarbeitung, Haltbarkeit über die Zeit und seidiges Aussehen.



BETACRYL PURE ACRYLIC STONE

Il mondo BETACRYL consolida la sua leadership di mercato arricchendo la propria gamma di formati di lastra e la varietà di prodotti stampati. L'offerta BETACRYL si conferma la più ampia del mercato, sia in termini di larghezze, lunghezze e spessori lastra, sia di collezioni di stampati specifiche per i più diversi ambiti di impiego. La produzione di ogni elemento BETACRYL è organizzata in modo rivoluzionario e unico, nello stesso sito produttivo e attingendo dai medesimi serbatoi di materia prima, al fine di garantire costante uniformità di tinta da prodotto a prodotto.

Idrossido di alluminio e resina acrilica sono gli elementi primari della composizione di BETACRYL che attualmente si caratterizza in 3 diverse varianti: BETACRYL CLASSIC, BETACRYL FLEX e BETACRYL LITE. Da oggi, oltre alla misura di lastra si può scegliere la versione di BETACRYL più idonea al progetto. BETACRYL CLASSIC per i progetti più tradizionali, BETACRYL FLEX per tutte le realizzazioni dove è richiesta massima termoformatura e BETACRYL LITE per produzioni in serie e di grandi volumi.

BETACRYL rispetta gli standard Euroclass B-s1-d0, è antibatterico e può essere utilizzato in modo trasversale in ogni progetto da designer e architetti.

BETACRYL consolidates its market leadership by expanding its range of sheet sizes and the variety of moulded products. BETACRYL's catalogue confirms itself as the widest on the market, both in terms of sheet widths, lengths, and thicknesses, and in terms of specific moulded shape collections for the most diverse applications. The production of each BETACRYL element is organized in a revolutionary and unique way, in the same production site, drawing from the same raw material storage tanks, in order to guarantee a consistent uniformity of colour from product to product. Aluminium hydroxide and acrylic resin are the primary elements of BETACRYL's composition, currently available in 3 different variants: BETACRYL CLASSIC, BETACRYL FLEX, and BETACRYL LITE. From now on, in addition to the sheet size, you can choose the BETACRYL version most suitable for your project. BETACRYL CLASSIC for more traditional jobs, BETACRYL FLEX for all creations where maximum thermoforming is required, and BETACRYL LITE for mass production and large volumes.

BETACRYL complies with Euroclass B-s1-d0 standards, is antibacterial, and can be used with versatility by designers and architects in all kinds of projects.

El mundo BETACRYL consolida su liderazgo en el mercado ampliando su gama de formatos de planchas y la variedad de productos inyectados. La gama de productos BETACRYL es la más amplia del mercado tanto en términos de anchura, longitud y espesor de plancha, como en términos de creaciones de moldeado específicas para las más diversas aplicaciones. La producción de todos los elementos de BETACRYL se organiza de forma revolucionaria y única, en el mismo centro de producción y extrayendo de los mismos depósitos de materia prima, para garantizar una uniformidad de color constante de un producto a otro.

El hidróxido de aluminio y la resina acrílica son los elementos principales de la composición de BETACRYL, que actualmente se caracteriza por tener 3 variantes diferentes: BETACRYL CLASSIC, BETACRYL FLEX y BETACRYL LITE. A partir de ahora, además de la medida de la plancha, puede elegir la versión de BETACRYL que mejor se adapte a su proyecto. BETACRYL CLASSIC para los trabajos más tradicionales, BETACRYL FLEX para todas las realizaciones en las que se requiere máximo termoformado y BETACRYL LITE para producciones en serie y de grandes volúmenes.

BETACRYL respeta las normas de la Euroclase B-s1-d0, es antibacteriano y puede ser utilizado en todos los proyectos por diseñadores y arquitectos.

Le monde BETACRYL consolide sa position de leader sur le marché en élargissant sa gamme de formats de plaques et la variété des produits imprimés. La gamme de produits BETACRYL est une fois de plus la plus large du marché, tant en termes de largeurs, longueurs et épaisseurs de plaques qu'en termes de collections imprimées spécifiques pour les applications les plus diverses. La production de chaque élément BETACRYL est organisée de manière révolutionnaire et unique, dans le même site de production et en puisant dans les mêmes réservoirs de matières premières, afin de garantir une uniformité constante de la couleur d'un produit à l'autre.

L'hydroxyde d'aluminium et la résine acrylique sont les éléments primaires de la composition de BETACRYL, qui se caractérise actuellement par 3 variantes différentes : BETACRYL CLASSIC, BETACRYL FLEX et BETACRYL LITE. Désormais, en plus de la taille de la plaque, vous pouvez choisir la version de BETACRYL la plus adaptée à votre projet. BETACRYL CLASSIC pour les travaux plus traditionnels, BETACRYL FLEX pour tous les travaux où un thermoformage maximal est requis et BETACRYL LITE pour la production de masse et les grands volumes.

BETACRYL répond à la norme Euroclass B-s1-d0, est antibactérien et peut être utilisé dans tous les projets par les designers et les architectes.

Die Welt von BETACRYL festigt ihre marktführende Position, indem sie ihr Angebot an Plattenformaten und die Vielfalt der Form-Sonderanfertigungen ausweitet. Die Produktpalette von BETACRYL ist wieder einmal die umfassendste auf dem Markt, sowohl in Bezug auf Plattenbreiten, -längen und -dicken als auch in Bezug auf die Bandbreite der spezifischen Form-Sonderanfertigungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Produktion jedes BETACRYL-Elements ist auf revolutionäre und einzigartige Weise organisiert, in derselben Produktionsstätte und aus denselben Rohstoffreserven, um die konstant bleibende Farbigkeit von Produkt zu Produkt zu gewährleisten.

Aluminiumhydroxid und Acrylharz sind die Hauptbestandteile der Zusammensetzung von BETACRYL, das derzeit in 3 verschiedenen Varianten angeboten wird: BETACRYL CLASSIC, BETACRYL FLEX und BETACRYL LITE. Ab sofort können Sie nicht nur die Plattengröße wählen, sondern auch die BETACRYL-Version, die am besten zu Ihrem Projekt passt. BETACRYL CLASSIC für klassische Arbeiten, BETACRYL FLEX für alle Anwendungen, bei denen maximale Thermoformung gefordert ist, und BETACRYL LITE für die Serienproduktion und hohe Stückzahlen.

BETACRYL erfüllt die Normen der Euroklasse B-s1-d0, ist antibakteriell und kann von Designern und Architekten universell in jedem Projekt eingesetzt werden.

DIMENSIONI E SPESSORI

DIMENSIONS


DIMENSIONES Y ESPESORES

DIMENSIONS ET ÉPAISSEURS

MAßE UND STÄRKEN

La flessibilità produttiva dei nostri impianti permette di produrre lastre in Pietra Acrilica BETACRYL®, BETACRYL FLEX e BETACRYL LITE in spessori compresi tra 3.5mm e 25mm, larghezze fino a 1520mm e lunghezze fino a 4050mm.

The production flexibility of our plants allows to manufacture our BETACRYL®, BETACRYL FLEX and BETACRYL LITE sheets in thicknesses ranging from 3.5mm and 25mm, widths up to 1520mm and lengths up to 4050mm.

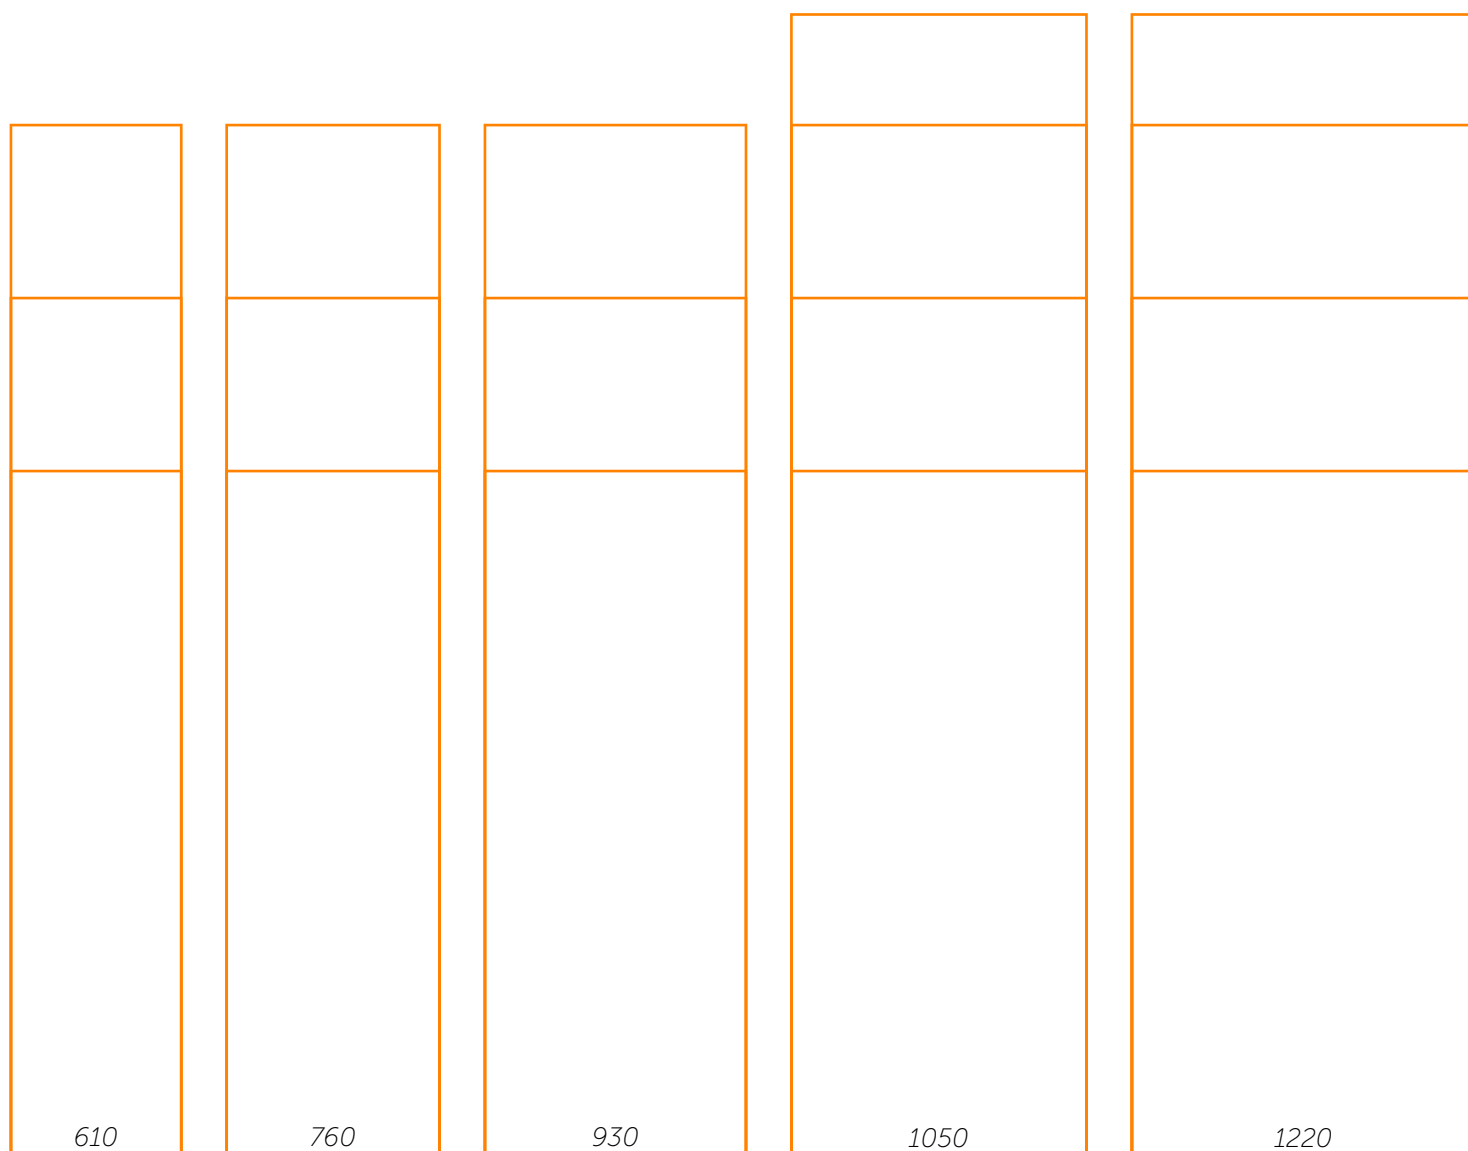




La flexibilidad de nuestras instalaciones de producción permite fabricar paneles de piedra acrílica BETACRYL®, BETACRYL FLEX y BETACRYL LITE de espesores entre 3,5 mm y 25 mm, de anchura hasta 1.520 mm y de longitud hasta 4050mm.

La flexibilité de notre usine de production nous permet de fabriquer des panneaux en pierre acrylique BETACRYL®, BETACRYL FLEX et BETACRYL LITE dans des épaisseurs comprises entre 3,5 mm et 25 mm, des largeurs jusqu'à 1520 mm et des longueurs jusqu'à 4050mm.

Die Produktions-Flexibilität unserer Systeme ermöglicht es uns, Platten aus dem Acrylstein BETACRYL®, BETACRYL FLEX und BETACRYL LITE in einer Stärke zwischen 3,5 mm und 25 mm, einer Breite bis zu 1520 mm und einer Länge bis zu 4050mm herzustellen.

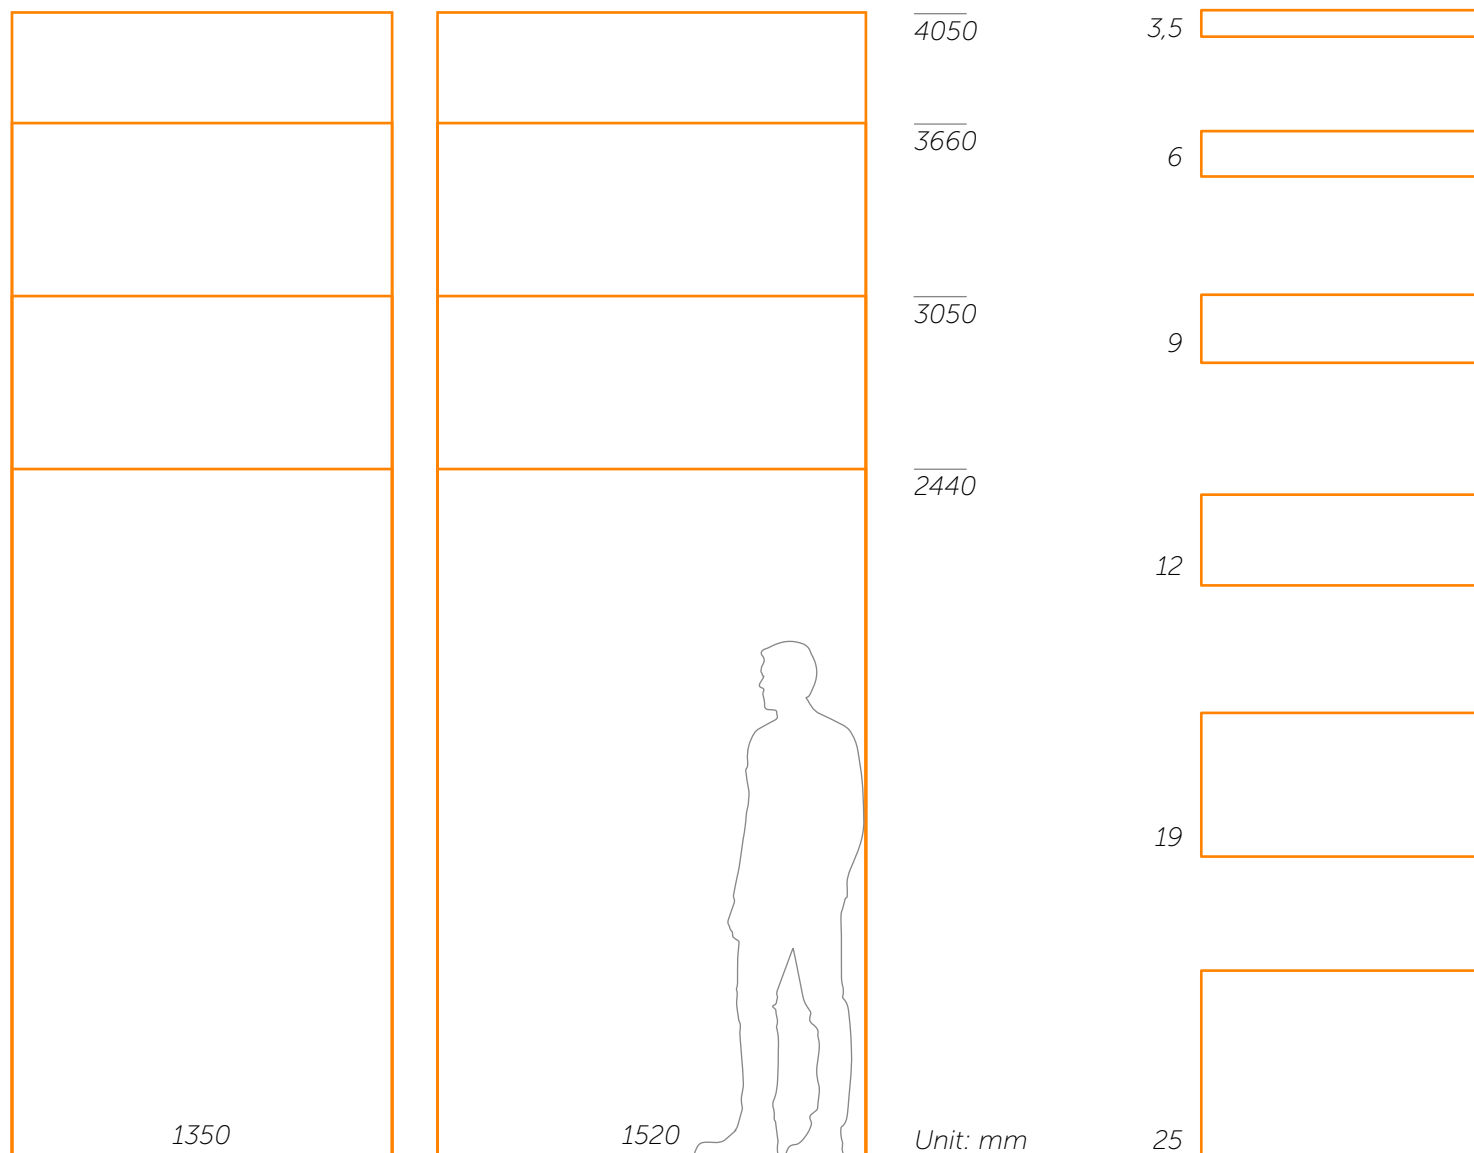

LASTRE IN STOCK

SHEETS AVAILABLE IN STOCK
 PLACAS DISPONIBLES EN STOCK
 PLAQUES DISPONIBLES EN STOCK
 AUF LAGER VERFÜGBARE PLATTEN

3,5 mm				6 mm			
	2440	3050	3660		2440	3050	3660
610				610			
760		○		760	○		○
930	○	○		930	○	○	○ C
1050				1050			
1220	○	○		1220	○	○	
1350	○	○		1350		○	○ ○
1520				1520			

9 mm				12 mm			
	2440	3050	3660		2440	3050	3660
610	○	○	○	610		○	○
760			○	760		○	○ ○ ○ C
930		○	○ ○	930		○	○ C V
1050	○	○	○	1050		○	
1220		○	○	1220		○	○ ○
1350		○	○ ○	1350		○	○ ○ ○
1520				1520		○ V	○

19 mm				25 mm			
	2440	3050	3660		2440	3050	3660
610			○	610			
760		○	○	760			
930		○ ○		930	○		
1050				1050			
1220	○ ○			1220			
1350				1350			
1520				1520			

- BETACRYL CLASSIC 0-100 Classic White
- BETACRYL LITE 9-010 Artic White
- BETACRYL FLEX 8-100 Classic White

C Colors

V Venus

V Venus

DIMENSIONI PERSONALIZZATE

CUSTOM SIZES

DIMENSIONES PERSONALIZADAS

DIMENSIONS PERSONNALISÉES

SONDERANFERTIGUNGEN

L'ampia flessibilità del nostro innovativo sistema produttivo permette di produrre lastre in Pietra Acrilica BETACRYL® in spessori compresi tra 3,5mm e 25mm, larghezze comprese tra 610mm e 1520mm e lunghezze fino a 4050mm. Al fine di mantenere invariati i nostri elevati standard di qualità anche per lotti di produzione custom, sono previsti lotti minimi, che variano a seconda degli spessori e delle misure richieste. Tempi di consegna per dimensioni speciali: 8 – 10 settimane.

Le produzioni personalizzate, in termini di misure e spessori, sono soggette a specifiche quotazioni.

ESEMPI | EXAMPLES | EJEMPLOS | EXEMPLES | BEISPIELE

mm	min. un.
16 x 3050 x 1220	50 un.
12 x 2090 x 1350	80 un.

The wide flexibility of our innovative production system enables to manufacture our BETACRYL® Pure Acrylic Stone sheets in thicknesses ranging from 3.5mm to 25mm, widths ranging from 610mm to 1520mm and lengths up to 4050mm. In order to keep unchanged our high quality production standards even for custom productions, we need to require minimum order quantities, which may vary according to the requested thicknesses and size. For special dimension productions we estimate a delivery time of around 8-10 weeks. Our custom productions, in terms of sizes and thicknesses, are subject to specific price quotations.

La gran flexibilidad de nuestro innovador sistema de producción permite fabricar paneles de piedra acrílica BETACRYL® de espesores que van desde 3,5mm hasta 25 mm, anchura de 610mm a 1520mm y longitudes hasta 4050mm. Para producciones de encargo y con el fin de mantener nuestros altos estándares de calidad, se solicita cantidades mínimas de pedido. Estos pueden variar según el espesor y tamaño de los paneles. Nuestras planchas de tamaño personalizado están sujetas a precios especiales y requieren alrededor de 8 a 10 semanas de entrega.





La grande flexibilité de notre système de production innovant nous permet de fabriquer des plaques en pierre acrylique BETACRYL® dans des épaisseurs comprises entre 3,5mm et 25 mm, largeurs entre 610mm et 1520mm et longueurs jusqu' à 4050mm. Pour les productions personnalisées et dans le souci de maintenir nos standards de qualité élevés, des quantités minimales de commande sont demandées. Elles peuvent varier selon l'épaisseur et la taille des plaques. Nos productions de plaques de dimensions personnalisées sont soumises à prix spéciaux et requièrent des délais de livraison d'environ 8 à 10 semaines.

Die große Flexibilität unseres innovativen Produktionssystems ermöglicht es uns, eine breite Auswahl an Plattenstärken und -maßen anbieten zu können. Unsere Platten aus BETACRYL® reinem Acrylstein können Stärken von 3,5mm bis 25mm, Breiten von 610mm bis zu 1520mm und Längen bis zu 4050mm aufweisen. Um unsere hohen Qualitätsstandards auch bei Sonderanfertigungen unverändert beibehalten zu halten, sind Mindestbestellmengen, die je nach den verlangten Plattenstärken und -maßen variieren können, erforderlich. Sonderanfertigungen benötigen eine Lieferzeit zwischen 8 und 10 Wochen.

Unsere maßgefertigten Produktionen, im Hinblick auf die Maße und die Stärken, unterliegen spezifischen Preisen.

COLORI

COLOURS
COLORES
COULEURS
FARBEN

 0 - 100 Classic White	 8 - 100 Classic White	 9 - 010 Artic White	 0 - 011 Alpi White
 0 - 090 Igloo White	 0 - 110 Vanilla Ice	 0 - 140 Butter	 0 - 130 Traditional Bone
 0 - 101 Old Cameo	 0 - 810 Cloud Grey	 0 - 840 Smart Grey	 0 - 830 Clay Grey
 0 - 850 Concrete Grey	 0 - 710 Terra Brown	 0 - 700 Coffee Brown	 0 - 999 Night Dark



Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie.

The darkest colour shades are not recommended for applications involving a heavy-duty use of the surface.

Los colores oscuros no se recomiendan para aplicaciones que requieren un uso intenso de la superficie sólida.

Les nuances de couleur foncées ne sont pas recommandées pour des applications qui impliquent l'utilisation intensive de la surface.



Eine Anwendung der dunkelsten Farbtöne wird bei Oberflächen, welche sich durch intensive Nutzung hervorheben, nicht empfohlen.



Traslucente | Translucent | Translúcido | Translucide | Transluzent

COLORI VENATI

VEINED COLOURS
COLORES VETEADOS
COULEURS MARBRÉES
MARMORIERTE FARBEN

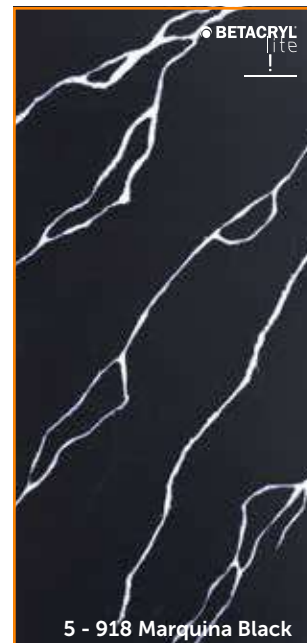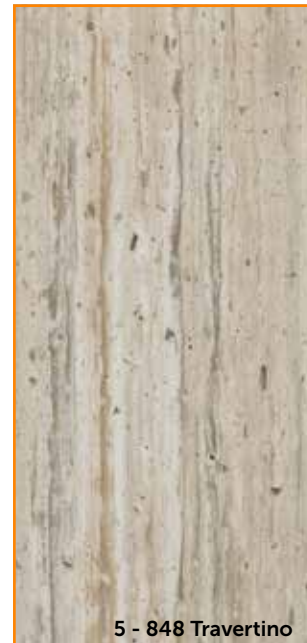

Le venature passanti potrebbero non garantire la continuità del disegno in caso di giunture.

The through veins may not guarantee the continuity of the design in case of joints.

Las vetas pasantes pueden no garantizar la continuidad del diseño en caso de juntas.

Les veines traversantes ne peuvent pas garantir la continuité de la conception en cas de joints.

Die durchgehenden Venen garantieren möglicherweise nicht die Kontinuität der Konstruktion bei Gelenken.

A photograph of a factory floor with large white sheets being processed by machinery. The sheets are being fed into a machine with rollers and guides. The background shows more industrial equipment and a large window.

LASTRE CLASSIC WHITE

CLASSIC WHITE SHEETS
PLANCHAS CLASSIC WHITE
PLAQUES EN CLASSIC WHITE
CLASSIC WHITE PLATTEN

CLASSIC WHITE

3,5MM

cod.		color	mm	m ²		pallet
3.305.76/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 3050 x 760	2,32		50 un.
3.244.93/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 2440 x 930	2,27		50 un.
3.305.93/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 3050 x 930	2,84		50 un.
3.244.122/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 2440 x 1220	2,98		50 un.
3.305.122/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 3050 x 1220	3,72	NEW	50 un.
3.244.135/0-100	BETACRYL	Classic White	3,5 x 2440 x 1350	3,29		50 un.
3.305.135/8-100	BETAflex	Classic White	3,5 x 3050 x 1350	4,12		50 un.

CLASSIC WHITE

6MM

cod.		color	mm	m ²		pallet
6.244.76/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 2440 x 760	1,85		30 un.
6.366.76/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3660 x 760	2,78		30 un.
6.244.93/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 2440 x 930	2,27		30 un.
6.305.93/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3050 x 930	2,84	NEW	30 un.
6.366.93/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3660 x 930	3,40		30 un.
6.244.122/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 2440 x 1220	2,98		30 un.
6.305.122/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3050 x 1220	3,72		30 un.
6.305.135/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3050 x 1350	4,12		20 un.
6.366.135/0-100	BETACRYL	Classic White	6 x 3660 x 1350	4,94		20 un.
6.366.135/8-100	BETAflex	Classic White	6 x 3660 x 1350	4,94		20 un.

CLASSIC WHITE

9MM

cod.		color	mm	m ²	pallet
9.244.61/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 2440 x 610	1,49	20 un.
9.305.61/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3050 x 610	1,86	20 un.
9.366.61/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3660 x 610	2,23	20 un.
9.366.76/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3660 x 760	2,78	20 un.
9.305.93/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3050 x 930	2,84	20.un.
9.366.93/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3660 x 930	3,40	20 un.
9.366.93/8-100	BETAflex	Classic White	9 x 3660 x 930	3,40	20 un.
9.244.105/8-100	BETAflex	Classic White	9 x 2440 x 1050	2,56	15 un.
9.305.105/8-100	BETAflex	Classic White	9 x 3050 x 1050	3,20	15 un.
9.366.105/8-100	BETAflex	Classic White	9 x 3660 x 1050	3,84	15 un.
9.305.122/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3050 x 1220	3,72	15 un.
9.366.122/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3660 x 1220	4,47	15 un.
9.305.135/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3050 x 1350	4,12	15 un.
9.366.135/0-100	BETACRYL	Classic White	9 x 3660 x 1350	4,94	15 un.
9.366.135/8-100	BETAflex	Classic White	9 x 3660 x 1350	4,94	15 un.

CLASSIC WHITE

12MM

cod.		color	mm	m ²	pallet
12.305.61/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 610	1,86	15 un.
12.366.61/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 610	2,23	15 un.
12.305.76/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 760	2,32	15 un.
12.366.76/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/8-100	BETAflex	Classic White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/9-010	BETAlite	Artic White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.305.93/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 930	2,84	15 un.
12.366.93/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.305.105/8-100	BETAflex	Classic White	12 x 3050 x 1050	3,20	12 un.
12.305.122/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 1220	3,72	12 un.
12.366.122/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 1220	4,47	12 un.
12.366.122/8-100	BETAflex	Classic White	12 x 3660 x 1220	4,47	12 un.
12.305.135/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 1350	4,12	12 un.
12.366.135/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 1350	4,94	12 un.
12.366.135/8-100	BETAflex	Classic White	12 x 3660 x 1350	4,94	12 un.
12.366.135/9-010	BETAlite	Artic White	12 x 3660 x 1350	4,94	12 un.
12.305.152/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3050 x 1520	4,64	10 un.
12.366.152/0-100	BETACRYL	Classic White	12 x 3660 x 1520	5,56	10 un.

CLASSIC WHITE

19MM

cod.		color	mm	m ²		pallet
19.366.61/0-100	BETACRYL	Classic White	19 x 3660 x 610	2,23		12 un.
19.305.76/0-100	BETACRYL	Classic White	19 x 3050 x 760	2,32		12 un.
19.366.76/0-100	BETACRYL	Classic White	19 x 3660 x 760	2,78		12 un.
19.305.93/0-100	BETACRYL	Classic White	19 x 3050 x 930	2,84		12 un.
19.305.93/9-010	BETAlite	Artic White	19 x 3050 x 930	2,84	NEW	12 un.
19.244.122/0-100	BETACRYL	Classic White	19 x 2440 x 1220	2,98		10 un.
19.244.122/9-010	BETAlite	Artic White	19 x 2440 x 1220	2,98	NEW	10 un.

25MM

cod.		color	mm	m ²		pallet
25.244.93/0-100	BETACRYL	Classic White	25 x 2440 x 930	2,27		12 un.

LASTRE COLORATE

COULORED SHEETS
PLACAS COLORADAS
PLAQUES COLORÉES
FARBIGE PLATTEN

COLORI PERSONALIZZATI

CUSTOM COLOURS COLORES PERSONALIZADOS COULEURS PERSONNALISÉES SONDERFARBEN

Come per le dimensioni lastra, anche per i colori è possibile realizzare dei copy colour a richiesta.

Il lotto minimo di produzione per nuovi colori varia secondo i formati richiesti.

Tempi di consegna per colori speciali: 8 – 10 settimane dall'approvazione del campione di produzione.

Le produzioni di colori personalizzati sono soggette a specifiche quotazioni.

ESEMPI | EXAMPLES | EJEMPLOS | EXEMPLES | BEISPIELE

mm	min. un.
6 x 2440 x 1220	160 un.
12 x 3660 x 1350	50 un.
19 x 3050 x 930	50 un.

We are able to customise sheets not only in their dimensions but also in their colour. On request we can manufacture sheets in any colour you wish. The minimum order quantity for custom colour productions may vary according to the requested dimensions. For special colour productions we estimate a delivery time of around 8-10 weeks after the colour sample is approved.

Our custom colour productions are subject to specific price quotations.

Es posible realizar placas personalizadas no solo en las dimensiones, sino también en los tonos de color. Se pueden incluso crear colores personalizados a petición. Las cantidades mínimas requeridas pueden variar según el tamaño de los paneles. Nuestros productos de colores personalizados están sujetos a precios especiales y requieren un plazo de entrega entre 8 y 10 semanas a partir de la aprobación de la muestra de color.

Il est possible de réaliser les plaques, non seulement de n'importe quelle dimension mais également de n'importe quelle nuance de couleur. Vous pouvez même créer vos propres couleurs personnalisées et, sur demande, nous les produirons. Les quantités minimales de commande requises peuvent varier selon la taille des plaques demandées. Nos productions de couleurs personnalisées sont soumises à des prix spéciaux et requièrent des délais de livraison d'environ 8 à 10 semaines à partir de l'approbation de l'échantillon de couleur.

Wir sind in der Lage nicht nur Platten jeder Größe, sondern auch jedes Farbtönen herzustellen. Auf Anfrage ist es nämlich möglich Ihre eigenen Wunschfarben zu gestalten. Mindestbestellmengen für Sonderfarbenanfertigungen können je nach den verlangten Plattenmaßen variieren. Ab Zustimmung der Farbproben benötigen unsere Anfertigungen in kundenspezifischen Farben eine Lieferzeit zwischen 8 und 10 Wochen.

Unsere farbgefertigten Produktionen unterliegen speziellen Preisen.

COLORI TINTA UNITA

6MM

cod.		color	mm	m ²	pallet
6.366.76/0-101	BETACRYL	Old Cameo	6 x 3660 x 760	2,78	30 un.
6.366.76/0-999	BETACRYL	Night Dark	6 x 3660 x 760	2,78	30 un.
6.366.93/0-090	BETACRYL	Igloo White	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-101	BETACRYL	Old Cameo	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-110	BETACRYL	Vanilla Ice	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-130	BETACRYL	Traditional Bone	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-140	BETACRYL	Butter	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-700	BETACRYL	Coffee Brown	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-710	BETACRYL	Terra Brown	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-810	BETACRYL	Cloud Grey	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-850	BETACRYL	Concrete Grey	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.
6.366.93/0-999	BETACRYL	Night Dark	6 x 3660 x 930	3,40	30 un.



Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie.

The darkest colour shades are not recommended for applications involving a heavy-duty use of the surface.

Los colores oscuros no se recomiendan para aplicaciones que requieren un uso intenso de la superficie sólida.

Les nuances de couleur foncées ne sont pas recommandées pour des applications qui impliquent l'utilisation intensive de la surface.

Eine Anwendung der dunkelsten Farbtöne wird bei Oberflächen, welche sich durch intensive Nutzung hervorheben, nicht empfohlen.

COLORI TINTA UNITA

12MM

cod.		color	mm	m ²	pallet
12.366.76/0-011	BETACRYL	Alpi White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-090	BETACRYL	Igloo White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-101	BETACRYL	Old Cameo	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-110	BETACRYL	Vanilla Ice	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-130	BETACRYL	Traditional Bone	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-140	BETACRYL	Butter	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-700	BETACRYL	Coffee Brown	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-810	BETACRYL	Cloud Grey	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-850	BETACRYL	Concrete Grey	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/0-999	BETACRYL	Night Dark	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.76/9-010	BETALite	Artic White	12 x 3660 x 760	2,78	15 un.
12.366.93/0-090	BETACRYL	Igloo White	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-101	BETACRYL	Old Cameo	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-110	BETACRYL	Vanilla Ice	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-130	BETACRYL	Traditional Bone	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-140	BETACRYL	Butter	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-700	BETACRYL	Coffee Brown	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-710	BETACRYL	Terra Brown	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-810	BETACRYL	Cloud Grey	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-830	BETACRYL	Clay Grey	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-840	BETACRYL	Smart Grey	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-850	BETACRYL	Concrete Grey	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/0-999	BETACRYL	Night Dark	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.135/0-011	BETACRYL	Alpi White	12 x 3660 x 1350	4,94	12 un.
12.366.135/9-010	BETALite	Artic White	12 x 3660 x 1350	4,94	12 un.



Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie.

The darkest colour shades are not recommended for applications involving a heavy-duty use of the surface.

Los colores oscuros no se recomiendan para aplicaciones que requieren un uso intenso de la superficie sólida.


Les nuances de couleur foncées ne sont pas recommandées pour des applications qui impliquent l'utilisation intensive de la surface.

Eine Anwendung der dunkelsten Farbtöne wird bei Oberflächen, welche sich durch intensive Nutzung hervorheben, nicht empfohlen.

COLORI VENATI

12MM

cod.		color	mm	m ²	pallet
12.366.93/5-108	BETACRYL	Victoria	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/5-158	BETACRYL	Botticino	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.366.93/5-848	BETACRYL	Travertino	12 x 3660 x 930	3,40	15 un.
12.305.152/5-118	BETAlite	Carrara White	12 x 3050 x 1520	4,64	10 un.
12.305.152/5-818	BETAlite	Serpentino Grey	12 x 3050 x 1520	4,64	10 un.
12.305.152/5-918	BETAlite	Marquina Black	12 x 3050 x 1520	4,64	10 un.



Le tonalità più scure non sono consigliate per applicazioni che prevedono l'uso intensivo della superficie.

The darkest colour shades are not recommended for applications involving a heavy-duty use of the surface.

Los colores oscuros no se recomiendan para aplicaciones que requieren un uso intenso de la superficie sólida.

Les nuances de couleur foncées ne sont pas recommandées pour des applications qui impliquent l'utilisation intensive de la surface.

Eine Anwendung der dunkelsten Farbtöne wird bei Oberflächen, welche sich durch intensive Nutzung hervorheben, nicht empfohlen.

Le venature passanti potrebbero non garantire la continuità del disegno in caso di giunture.

The through veins may not guarantee the continuity of the design in case of joints.

Las vetas pasantes pueden no garantizar la continuidad del diseño en caso de juntas.






Les veines traversantes ne peuvent pas garantir la continuité de la conception en cas de joints.

Die durchgehenden Venen garantieren möglicherweise nicht die Kontinuität der Konstruktion bei Gelenken.

COLORI SETTORE MEDICALE



cod.	color	mm	m ²	pallet
3.305.122/0-605	BETACRYL Surg Blue	3,5 x 3050 x 1220	3,72	50 un.
12.305.122/0-605	BETACRYL Surg Blue	12 x 3050 x 1220	3,72	12 un.

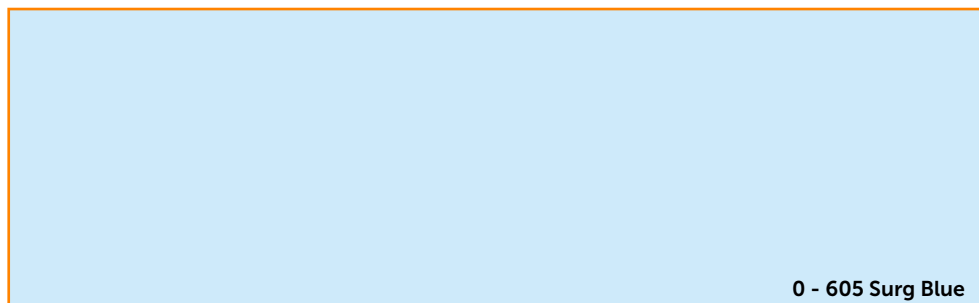

Nella progettazione e nella realizzazione di nuovi ambienti sanitari la priorità è investire nella sicurezza e nel massimo livello di igiene, nella scelta di materiali resistenti e durevoli che permettano ad ogni nuova realizzazione di mantenere inalterata la propria funzionalità nel tempo.

Tutta la produzione BETACRYL® è antibatterica e certificata Euroclass B s1 d0

In the design and implementation of new sanitary environments the priority is to guarantee the highest level of safety and hygiene as well as of resistant and durable materials choice, allowing to keep unchanged functionality over time to any project.

The entire BETACRYL® production is antibacterial and certified Euroclass B s1 d0

En el diseño y construcción de nuevos entornos sanitarios, la prioridad es invertir en la seguridad y en el más alto nivel de higiene, en la elección de materiales resistentes y duraderos que permitan que cada nueva construcción mantenga su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Toda la producción de BETACRYL® es antibacteriana y cuenta con la certificación Euroclass B s1 d0.

Dans la conception et la construction de nouveaux environnements de soins, la priorité est d'investir dans la sécurité et le plus haut niveau d'hygiène, dans le choix de matériaux résistants et durables qui permettent à chaque nouvelle construction de maintenir sa fonctionnalité inchangée dans le temps.

La production de BETACRYL® est antibactérienne et certifiée Euroclasse B s1 d0

Bei der Konzeption und Implementierung neuer sanitärer Umgebungen besteht die Priorität darin, ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene sowie eine Auswahl an widerstandsfähigen und langlebigen Materialien zu gewährleisten, damit die Funktionalität für jedes Projekt über die Zeit unverändert bleibt.

Die gesamte BETACRYL®produktion ist antibakteriell und Euroclass B s1 d0 zertifiziert



Su richiesta | On request | A petición | Sur demande | Auf Anfrage || [Pag. 15 & 27](#)



RIVESTIMENTO FACCIATE VENTILATE

WALL CLADDING
REVESTIMIENTO DE PARED
REVÊTEMENT DE FAÇADE
WANDVERKLEIDUNG



INFORMAZIONI TECNICHE WALL CLADDING

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Le superfici in BETACRYL® "Pure Acrylic Stone" sono un'innovazione nel mondo delle facciate: offrono bellezza estetica, libertà progettuale, funzionalità ed una nuova elegante matericità per ottenere brillanti soluzioni architettoniche.

Surfaces in BETACRYL® "Pure Acrylic Stone" are an innovation in the world of facades: they offer aesthetic beauty, design freedom, functionality and a new elegant material to obtain brilliant architectural solutions.

Las superficies en BETACRYL® "Pie de piedra acrílica" son la innovación en el mundo de las fachadas: ofrecen belleza estética, libertad de diseño, funcionalidad y un nuevo material elegante para obtener soluciones arquitectónicas brillantes.

Les surfaces de BETACRYL® "pierre acrylique pure" sont l'innovation dans le monde des façades: elles offrent une beauté esthétique, une liberté de conception, une fonctionnalité et un nouveau matériau élégant pour obtenir des solutions architecturales brillantes.

Die Oberflächen in BETACRYL® "Pure Acryl Stein" sind Innovation in der Welt der Fassaden: Sie bieten ästhetische Schönheit, Designfreiheit, Funktionalität und ein neues elegantes Material, um brillante architektonische Lösungen zu erhalten.



Resistente al fuoco

Fire resistant
Resistente al fuego
Résistant au feu
Feuerresistent




Giunte Impercettibili

Imperceptible joints
Articulaciones imperceptibles
Articulations imperceptibles
Unmerkliche Gelenke.



Resistente ai raggi UV

UV-resistant
Resistente a la UV
Résistant aux UV
UV-beständig



Durevole

Durable
Durable
Durable
Dauerhaft




Termoformabile

Thermoformable
Termoformable
Thermoformable
Thermoformable




Di facile manutenzione

Easy to maintain
Facil de mantener
Facile à maintenir
Pflegeleicht



Stabilità del colore nel tempo

Color stability over time
Estabilidad de color a lo largo del tiempo
Stabilité des couleurs au fil du temps
Farbstabilität im Laufe der Zeit



Retroilluminabile

Backlinable
Retroiluminable
Repliable
Backlinierbar



Ecosostenibile

Eco friendly
Respetuoso del medio ambiente
Respectueux de la nature
Umweltfreundlich


COLORI WALL CLADDING




0 - 100 Classic White



0 - 011 Alpi White



0 - 101 Old Cameo



0 - 110 Vanilla Ice



0 - 130 Traditional Bone

BTS S.r.l. ha effettuato specifici test per valutare le variazioni di colore di BETACRYL® "Pure Acrylic Stone" esposto ai raggi UV, al fine di rispondere alla crescente domanda per l'utilizzo in outdoor: il campo di variazione di tonalità dei colori sotto elencati, quando utilizzati all'esterno, è inferiore a 2 ~ 4 ΔE nell'arco di 5 anni.

BTS S.R.L. He carried out specific tests to evaluate the color variations of BETACRYL® "Pure Acrylic Stone" exposed to UV rays, in order to respond to the growing demand for outdoor use: the color shade variation field listed below, when used outside, it is less than 2 ~ 4 ΔE within 5 years.

BTS S.R.L. Realizó pruebas específicas para evaluar las variaciones de color de BETACRYL® "Piedra acrílica pura" expuesta a los rayos UV, para responder a la creciente demanda de uso en exteriores: el campo de variación de la sombra de color que se enumera a continuación, cuando se usa afuera, es menos de 2 ~ 4 ΔE dentro de 5 años.

BTS S.R.L. Il a effectué des tests spécifiques pour évaluer les variations de couleur de BETACRYL® "pierre acrylique pure" exposée aux rayons UV, afin de répondre à la demande croissante d'utilisation en extérieur : le champ de variation de la nuance de couleur énumérée ci-dessous, lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, il est moins utilisé que 2 ~ 4 ΔE dans les 5 ans.

BTS S.R.L. Er führte spezifische Tests aus, um die Farbvariationen von BETACRYL® "reiner Acrylstein" der UV-Strahlen auszuwerten, um auf die wachsende Nachfrage nach der Verwendung von Outdoor zu reagieren: Das unten aufgeführte Farbschirm-Variationsfeld, wenn Sie draußen verwendet werden, ist es weniger als 2 ~ 4 ΔE innerhalb von 5 Jahren.