


Cod: **KFPN**

Robinet cu bilă F-Power

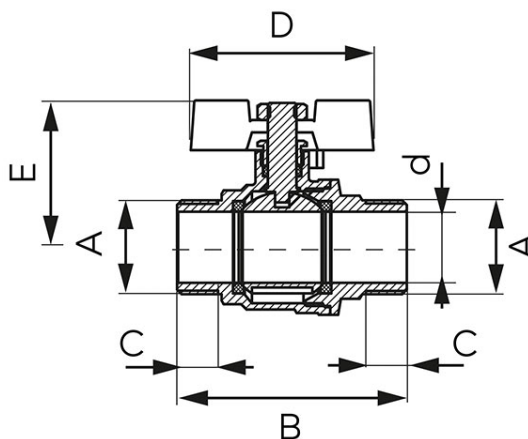

- garanție: 10 ani
- agent de lucru: apă, glicol 50%, aer comprimat
- exterior-exterior
- secțiune de trecere totală
- presetupă de compensare
- mâner: fluture
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120 °C
- temperatură minimă de lucru: -30 °C
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel
- alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel

Cod	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m3/h]	Ambalare cutie	Ambalare bax
KFPN1	15	G1/2	15	59,5	11	51,3	37,9	6,94	15	90
KFPN2	20	G3/4	20	64,5	11,5	51,3	41,3	15,71	12	96
KFPN3	25	G1	25	77	13,5	65	47,4	22,31	10	50

* Preturile de pe site reprezinta valori recomandate de referinta ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere in niciun fel libertatii comerciantilor de a-si stabili propria politica de preturi.