

## GAMME MAGICOUCDES À COLLER :

Raccords souples en PVC



### PRO TECHNOLOGIE

- ▶ **Raccords souples :**  
compensent les défauts d'alignements.
- ▶ **Plus de calcul d'angle à faire :** prend l'inclinaison désirée.
- ▶ **Universel :** un seul et même produit pour les magicoudes femelle-femelle, mâle-femelle et mâle-mâle.
- ▶ **Une gamme complète :** pour répondre à chacun des besoins.

### PRO QUALITÉ



### PRO SERVICES



Des Techniciens  
à votre service

▶ N°Vert 0 800 009 003

INTERNET [www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

Désignation	MAGICOUDE UNIVERSEL			MAGICOUDE Y UNIVERSEL			MAGICOUDE Ø100/110
	Ø32	Ø40	Ø50	Ø32	Ø40	Ø50	
Référence	79009005	79008001	79010003	79012001	79011001	79013001	79007001
Code EAN13	3375539049712	3375539048340	3375539052644	3375539042768	3375539042058	3375539042423	3375539042713
Packaging	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac	Vrac
Multiple/Colisage	10/150	10/90	08/64	05/100	05/50	05/40	01/15

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	Magicoûde universel	Magicoûde Y universel	Magicoûde Ø100/110
Matière	PVC	PVC	PP et ABS
Température d'utilisation	0 à 96°		
Température de stockage	-15 à 100°		
Schémas côtés			

**PRO** PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE


Les raccords souples Magicoûdes compensent les défauts d'alignement entre 2 tubes et peuvent être comprimés pour une installation sur des tuyaux déjà en place ou dans des endroits difficiles d'accès. Leur corps souple absorbe les phénomènes de contraction et de dilatation.

Grâce à sa structure souple, il prend l'inclinaison désirée de 0 à 180° et sur 2 plans différents dans l'espace. De couleur grise comme les circuits d'évacuation PVC, sa mise en œuvre se veut discrète se fondant ainsi dans l'installation.

**✓ ASTUCE :**



- ▶ Utilisation Femelle - Femelle : produit standard
- ▶ Mâle - Femelle : on coupe un côté
- ▶ Mâle - Mâle : on coupe deux côtés.

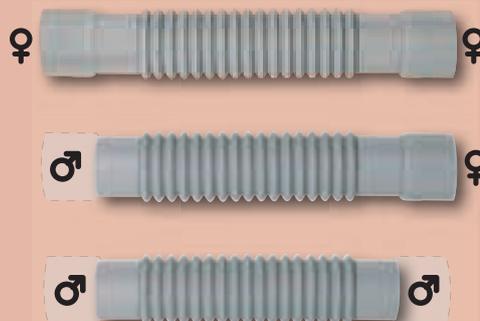

Ce même principe est utilisé pour le Magicoûde Y universel.