

# PRELUNGITOR TIJĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

## Performanțe



Reacția  
la foc A1



Performanțe  
tehnice  
certificate



Montaj simplu  
și rapid

## DESCRIERE

Prelungitorul Rigips® tijă este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Prelungitorul pentru tijă, denumit și prelungitor tip fluture are formă tip "C" cu două aripi pe fiecare parte, denumite și lamele-arc, cu orificii prin care pătrund și sunt fixate tijele cu ochi și cu cârlig.

## DOMENII DE UTILIZARE

Prelungitorul Rigips® tijă se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii de plafon suspendat.

Prelungitorul Rigips® tijă se utilizează pentru prelungirea tijelor de suspendare cu ochi sau cu cârlig la realizarea structurii metalice pentru un plafon suspendat.





# PRELUNGITOR TIJĂ




ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

## DIMENSIUNI

**Grosime tablă:** G: 0,60 mm

**Lățime:** l: 30 mm

**Lungime:** L: 55 mm

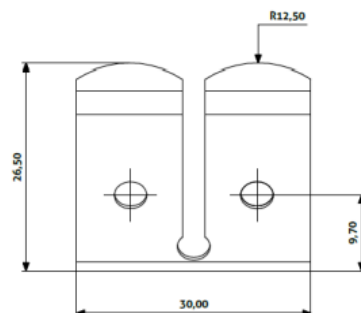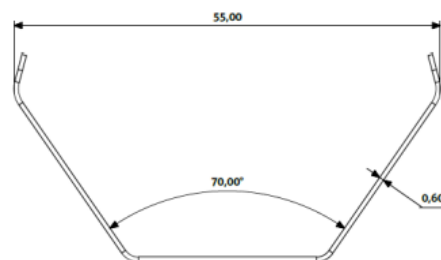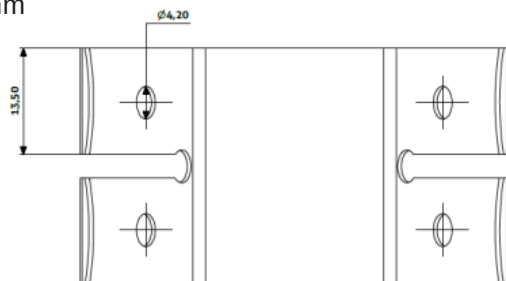

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Reacție la foc        | Clasa A1 |
| Capacitate portantă   | 0,4 kN   |
| Durabilitate          | Clasa B  |
| Substanțe periculoase | NPD      |
| Acoperire cu zinc     | Z100     |

## ÎMPACHETARE

100 bucăți/ cutie



## PRELUNGITOR TIJĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

## Produse complementare

### PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

### ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

### ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

### IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil  
metalic



Bandă  
etanșare



Șurub



Pastă de  
rosturi



Vată  
minerală

APRILIE 2024