

FIȘA TEHNICĂ

FT-161093-2021

Cod Produs: 161093

Numele produsului : Profil pentru dilatație din aluminiu cu inserție PVC, 10 mm

1. Descriere

Profilele de dilatație pentru gresie se folosesc la suprafețe mari placcate cu gresie. Profilul se montează împreună cu gresia și are rolul de a prelua tensiunile care acționează asupra plăcii ceramice ca urmare a variațiilor de temperatură și a solicitării de zi cu zi, astfel, preîntâmpinând crăpăturile și dislocarea gresiei. Profilul din aluminiu se recomandă atât pentru uz interior cât și exterior. Profilul 161093 este prevăzut cu inserție din PVC, are culoarea neagră, o lungime de 2,5 metri și o lățime de 10 mm.


2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se montează împreună cu gresia.
- Profilul se taie la lungimea necesară.
- Partea stantată a profilului se așază în adezivul pentru plăci ceramice.
- Faianța / gresia se poziționează pe profil și se aliniază muchiile.

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: Aluminiu
- Model: 161093
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog

4. Desen tehnic:

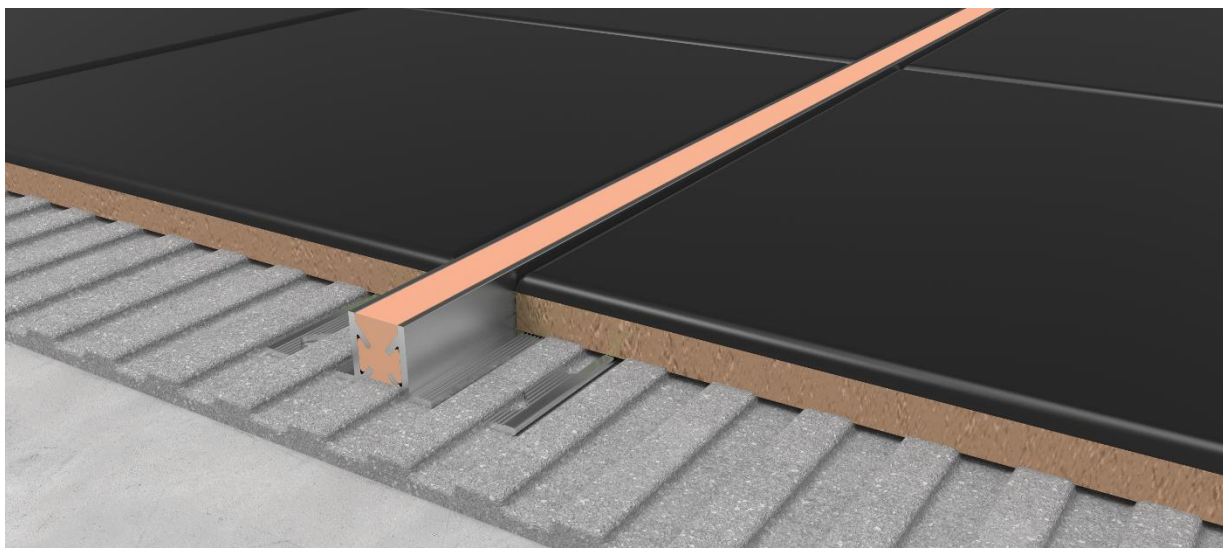

5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mg0.7si

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

6. Proprietatile mecanice in conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratarii t5

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE – EN 10204

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu ph neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

