


## STEJAR CU O LAMELĂ GRANDE

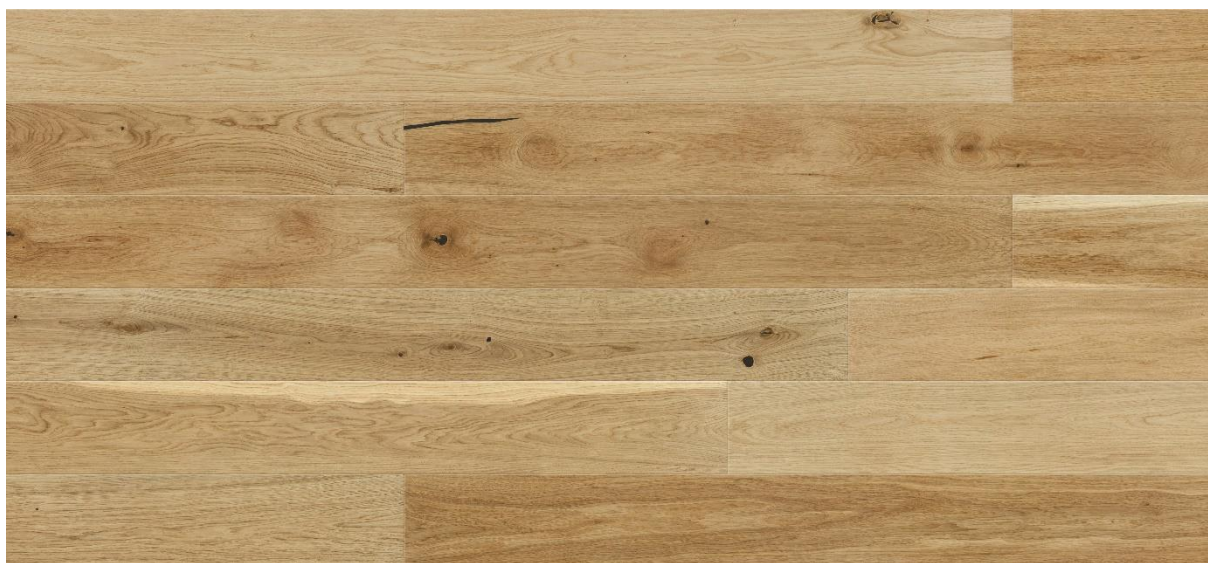

Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BC8-DBE1-L05-XXZ-K14180-F
Nr.catalog produs	1WG000810
Codul de bare EAN	5906737956960 (PL), 4823062619128 (UA)

### MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Family
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală - sistem Barlock 5Gc, inserția pentru sistemul de blocare frontală - HDF

### CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior al placilor periate este caracterizat de mici fisuri, defecte ale lemnului și noduri chituite, caneluri 4 laturi. Acest efect este intenționat și apare în urma procesului tehnologic.
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

### DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm
Lungime: 1092	+/-0,1%
Lățime: 180	+/- 0,2mm

### GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul de mijloc și cel inferior:	11,5 mm

### AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	7 buc. x 1092mm v 6buc. x 1092mm + 1buc. x 1064mm
Pachet	1,37 m <sup>2</sup> / amb., 40 amb./palet = 54,80m <sup>2</sup>

### CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% +/- 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse.
Garanție	20 de ani

### DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR\*

Clasificarea stratului superior în conformitate cu EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	Clasa Family
Noduri sănătoase	Admisibile cu un diametru de până la 35 mm
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 25mm
Găuri de la noduri nesănatoase	Admisibile cu un diametru de până la 20mm
Bucati de scoarta	Admisibile
Schema de culoare a stratului superior	Variază în funcție de tipul de lemn
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile, fără limite
Alburn	Acceptabile, pe margini până la maxim 20% lățime
Umplerea fisurilor	Acceptable up to 5mm wide, up to 200mm length
Biodegradarea stratului superior	Neacceptabila

\* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

#### Atentie

*Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate*

*Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative*

*Data întocmirii fișei – 6.09.2022*