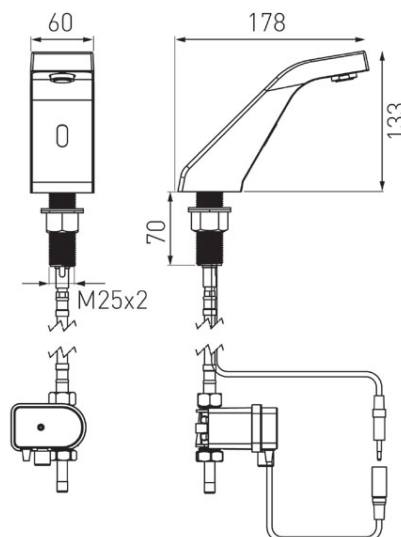


Cod: BBB101

Sirocco Sensor - baterie stativă lavoar cu senzor, pentru apă rece sau premixată

Ambalare cutie: **1, produs cu cod de bare**

- sau premixată
- sistem touchless
- alimentare: baterie 9V
- racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ
- presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- debit: ~5.0 l/min (presiune dinamică de 3 bar)
- aerator M24x1 cu reglare a direcției fluxului de apă
- sensibilitate senzor: interval de reglare 80 - 300 mm
- raza senzorului este setată din fabrică la 180 mm
- timp de siguranță împotriva curgerii continue: 90 secunde
- temperatura maximă a apei: 70° C
- setări reglabile: utilizând telecomanda RC01 se poate seta durata de curgere și sensibilitatea senzorului
- mixere recomandate:
 - MM10 - 3/8" mixere mecanice
 - MT15B - 1/2" mixere termostatate
- crom

* Preturile de pe site reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de preturi.