

## 22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226082



IP  
65

up to  
150 lm/W




Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretențioși. Se caracterizează printr-o eficacitate luminoasă excepțională care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt ușor și rapid de montat și pot fi conectate în linii, permițând iluminarea spațiilor mari. În corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care crește fluxul luminos.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** gri  
**Loc de montare:** pentru montare pe tavan  
**Loc de aplicare:** în interior și exterior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Lungime [mm]:** 1475  
**Lățime [mm]:** 80  
**Înălțime [mm]:** 70  
**Număr de presetupe:** 2  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 48  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II  
**Materialul abajurului:** PC  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** 6400  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7650  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)  
**Culoarea luminii:** alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$   
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 15000$   
**Unghi de iluminare [°]:** 110  
**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 133  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40  
**Materialul carcasei:** PC  
**Tip de conexiune:** bloc cu șurub

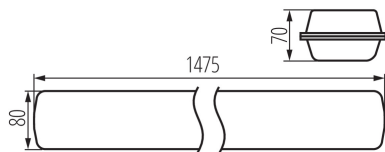

Corp de iluminat LED rezistent la praf

### Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate

[mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IK: 08

Grad IP: 65

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 9

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 9

Greutate unitară netă [g]: 1642

Greutate [g]: 1944.44

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 151.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.49996

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24

Lungimea cutiei de carton [cm]: 153.5

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.10131

### INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

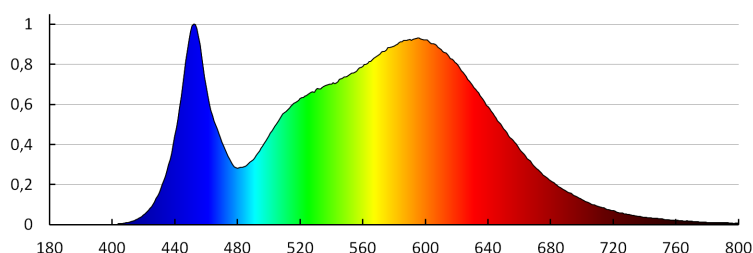

## 22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

