




Ghid de montaj

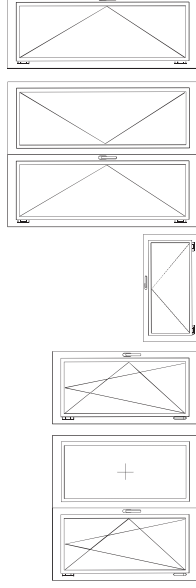


Instrumente necesare montajului (nu sunt incluse)

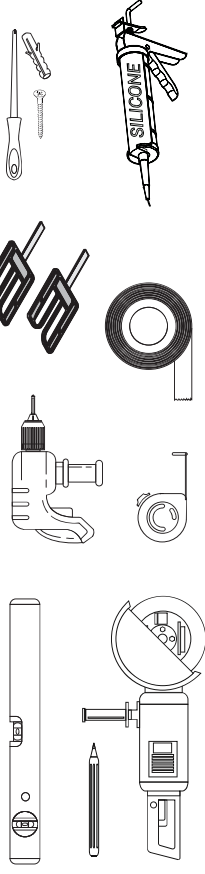


1 Îndepărtarea vechii tâmplării și inspecția zidăriei

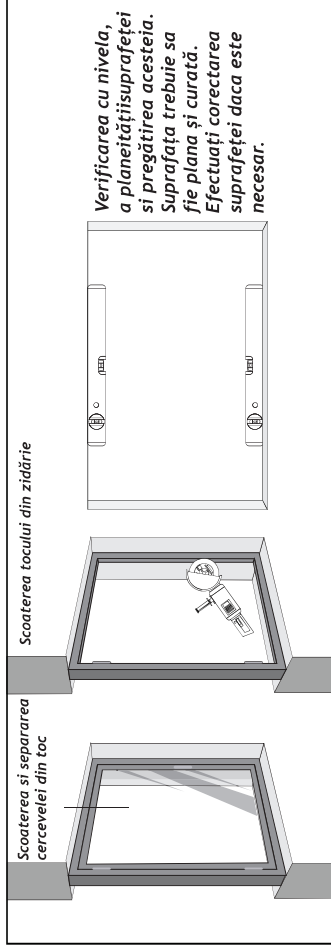


2 Separarea cercevelei de toc

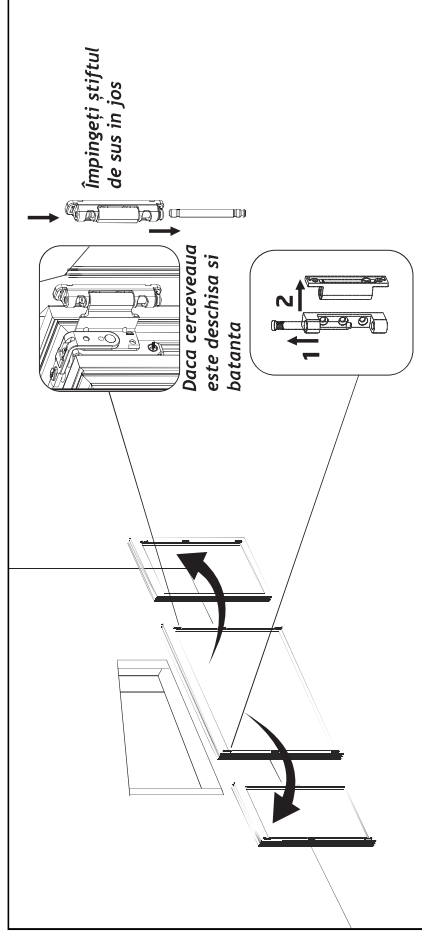


3 Etanșarea perimetrului

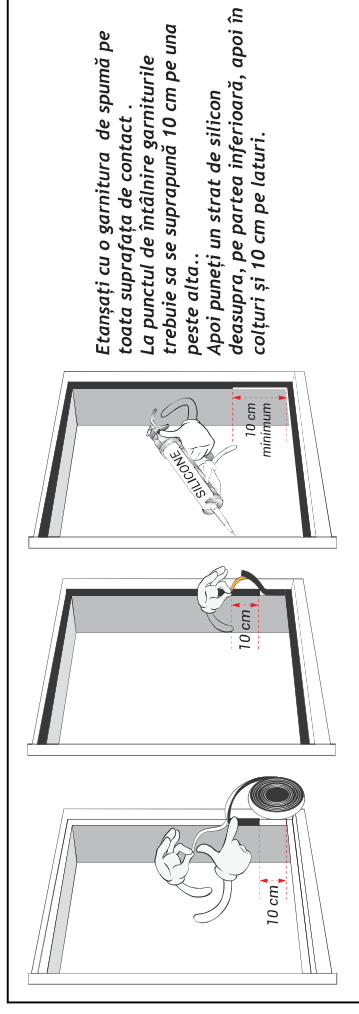

4 Montarea tocului

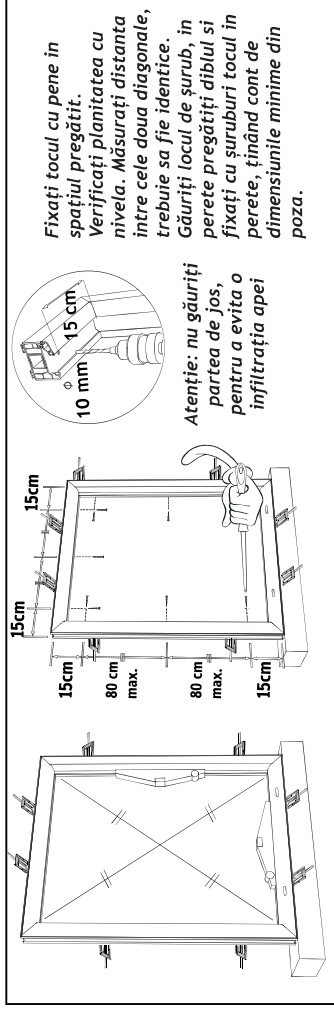

5 Montajul cercevei

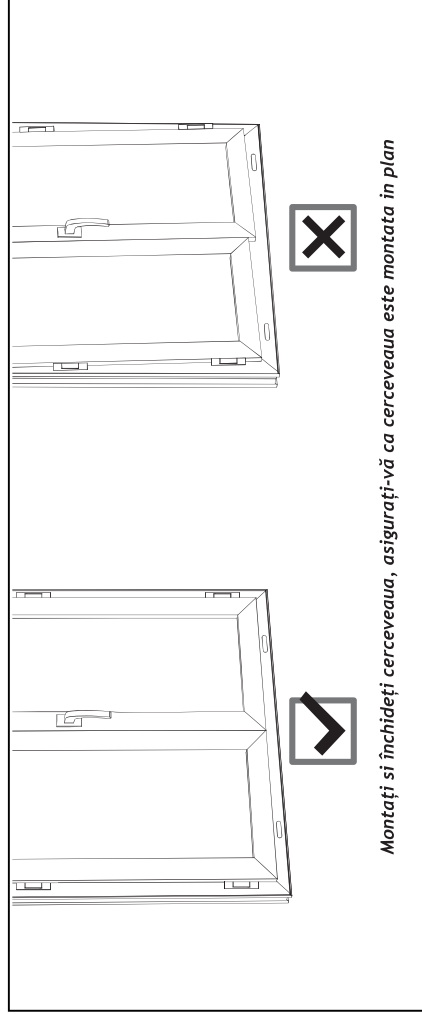

Îngrijire si întreținere


1. Asigurați-vă că tâmplăria este ventilată în mod regulat
2. Verificați în mod regulat orificiile pentru scurgeri
3. Nu tratați profilele din PVC cu agenți de curățare sau substanțe chimice agresive sau caustice.
4. Curățați garniturile și pozele din PVC la fiecare 3 luni cu un burete umed și lichid de spălat pentru a menține etanșeitatea și pentru a le prelungi durata de viață.
5. Verificați la fiecare 6 luni dacă balamalele sunt curate și fără resturi. Lubrifiați ușor garniturile. Nu utilizați detergenți abrazivi și detergenți pentru metale.
6. Îndepărtați rapid filmul protector pentru a preveni lipirea acestuia de profil atunci când este expus la lumina soarelui
7. Nu găuriți pozele pentru a fixa perdelele sau jaluzelele.

Reglarea

După instalarea tâmplăriei, reglați elementele de deschidere.

- Reglarea punctelor de închidere


1. Reglarea conectorului

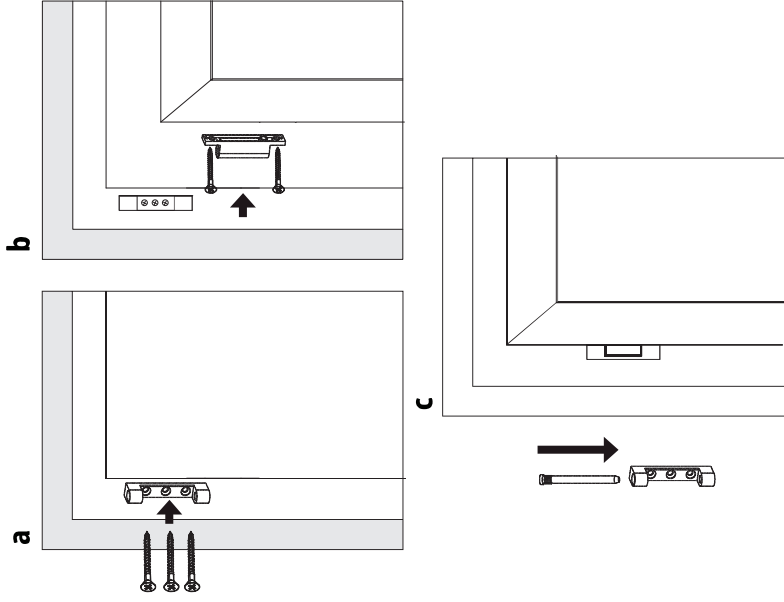


2. Reglarea sistemului de închidere

Canatul nu se închide bine: înclinați și rotiți mânerul

- Reglarea punctelor de închidere

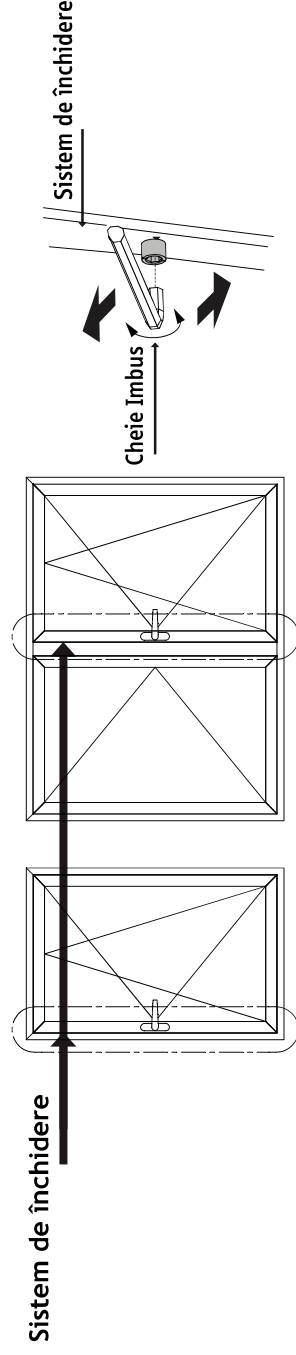


Reglarea balamalelor 3D
(Înălțime, lățime și compresie)

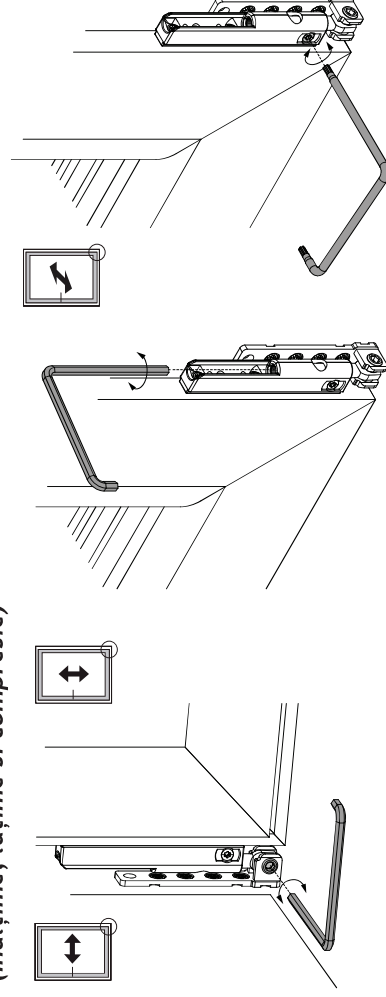


• Reglarea funcției de batante


1. Reglarea în înălțime

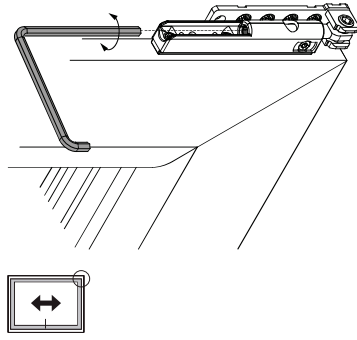


2. Reglarea în lățime

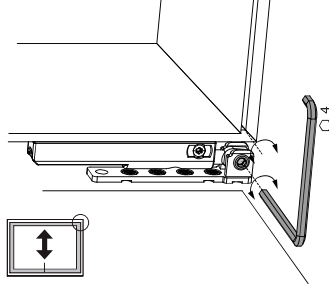

3. Reglarea înclinării cercevelei

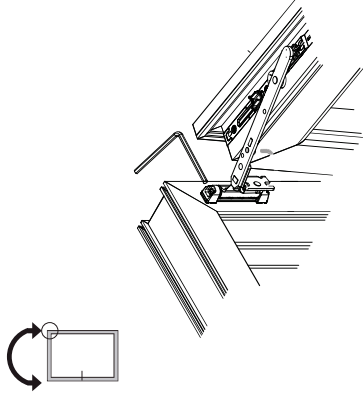




• Reglarea punctului de închidere

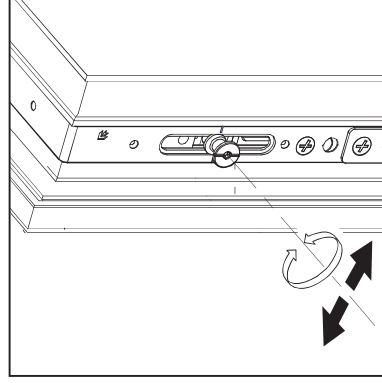




- Reglarea se poate face pe toate punctele de închidere
- Pentru compresie mai mare ajustați pinul de închidere

Instalarea accesoriilor



- Instalarea mânerului

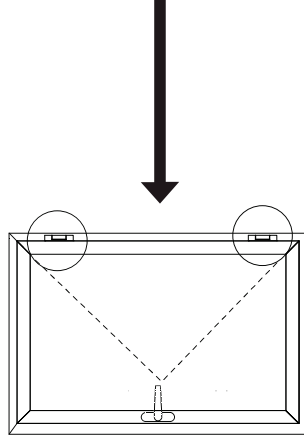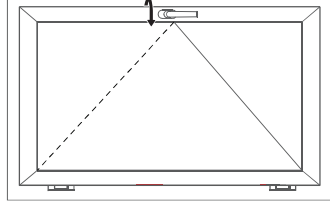

- Pentru balamalele oscilo-batante

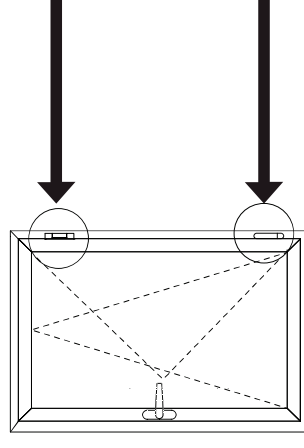

• Reglajul cilindrului

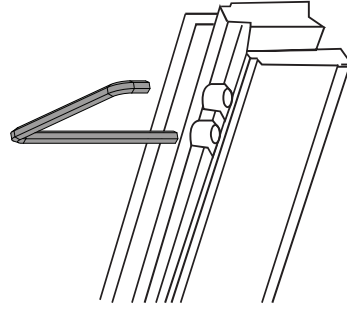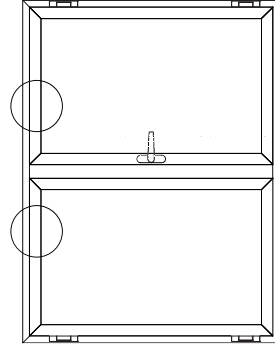

Traversa superioară este echipată cu un cilindru de reglare care permite reglarea optimă a perpendicularității fiecărui canat. Pentru a ridica cerceveaua, rotiți unitatea în sensul acelor de ceasornic iar pentru a o coborî, în sens invers acelor de ceasornic.