

LUMINATOARE DE MANSARDĂ STICLĂ SIMPLĂ TEMPERATĂ


INDEX

1. Registru de coduri
2. Descriere
3. Specificații tehnice
4. Instrucțiuni de utilizare



1. Registru de coduri

COD PRODUS	PRODUS	CULOARE	DESCHIDERE	DIMENSIUNI EXTERNE	DIMENSIUNI INTERNE	GREUTATE KG / PAC	PAC / PALET
570255-RM	LUMINATOR MANSARDĂ 450x550	ROȘIE	VERTICALĂ	440x530	406x496	11,70	1buc / 20buc
570207-TM	LUMINATOR MANSARDĂ 450x550	MARO	VERTICALĂ	440x530	406x496	11,70	1buc / 20buc
570401	LUMINATOR MANSARDĂ 450x550	ANTRACIT	VERTICALĂ	440x530	406x496	11,70	1buc / 20buc
570275-B	LUMINATOR MANSARDĂ 480x720	MARO	VERTICALĂ	475x710	441x676		1buc / 20buc

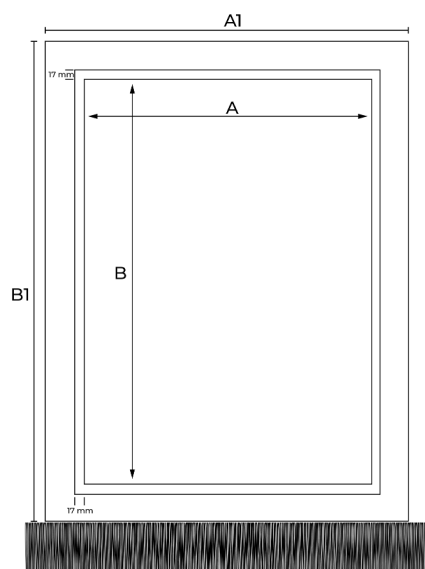

COD PRODUS	A1 X B1	A X B
570255-RM	440x530	406x496
570207-TM	440x530	406x496
570401	440x530	406x496
570275-B	475x710	441x676

2. Descriere

Luminator monobloc pentru poduri cu deschidere basculantă sau laterală(740x800), cu geam termopan (sticlă dublă temperată) 4-9-4 mm.
Cadru din lemn de brad masiv, mâner ergonomic și racord din aluminiu plisat cu fâșie butilică.

UTILIZARE

Utilizat la poduri și spații nelocuite sau pentru accesul pe acoperiș.

MATERIALE

Realizat din tablă prevopsită maro, lemn de brad masiv, sticlă temperată și aluminiu.


PRODUS

Produs în ROMÂNIA.

3. Specificații tehnice

GAMA	STICLĂ SIMPLĂ (4 mm)	
MATERIAL	Tablă prevopsită, lemn de brad masiv, sticlă temperată și aluminiu.	
GROSIME GEAM	4-9-4 mm	
TIP GEAM	STICLĂ TEMPERATĂ	
Culoare	Maro, Roșu, Antracit	
REZISTENȚA LA VÂNT	CLASA C3	EN 14351-1+A1:2010 EN 12210 / 2002
COEFICIENT DE TRANSMISIE TERMICĂ A ÎNTREGII FERESTRE	4,91 (W/m²K)	EN 14351-1+A1:2010 EN ISO 10077-1:2000
REZISTENȚĂ LA ȘOC	CLASA 2	EN 14351-1+A1:2010 SR EN 13049:2004
DIMENSIUNI	450x550, 480x720	
ÎNĂLȚIME PROFIL ÎNVELITOARE ACOPERIȘ	80 mm	
IZOLARE FONICĂ	34db	EN 14351-1+1+A1:2010, Anexa B
MATERIAL MÂNER	POLIMER	
PANTĂ ACOPERIȘ	15-80°	
TIP OPERARE	MANUALĂ	
GARANȚIE	24	

4. Instrucțiuni de utilizare

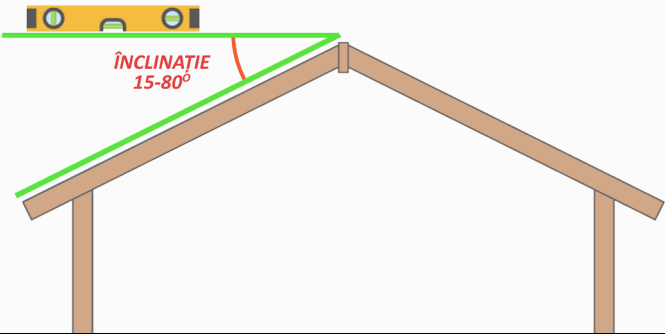


ÎNCLINAȚIE
15-80°



1 - Se recomandă instalarea luminatoarelor pe acoperișuri cu panta de 15° - 80°.




2 - Asigurați-vă că structura de rezistență a luminatorului este susținută de o ramă de lemn.

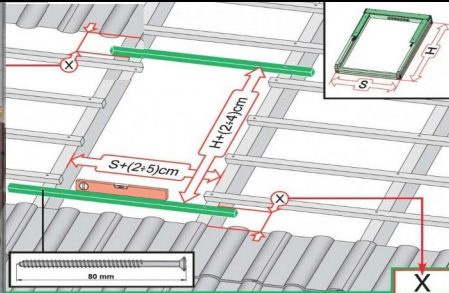

3 - Spațiul creat ar trebui să măsoare aproximativ H (înălțimea ramei) + 2mm și S (lățimea ramei) + 4mm, măsurate la exterior.




4 - Tăiați învelitoarea anticondens și fixați-o cu capse de așterial.

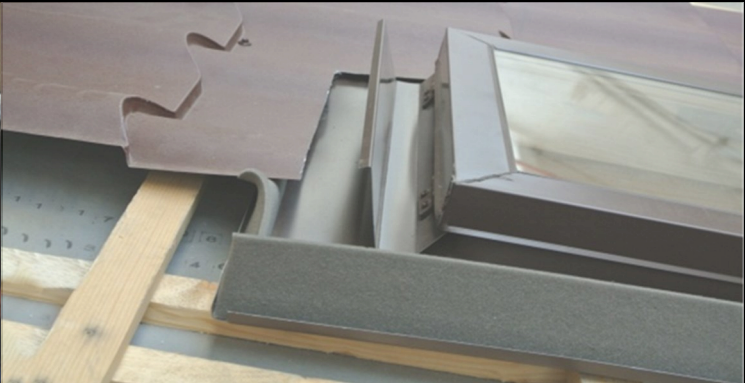


5 - Instalați luminatorul în golul creat potrivit cu tipul de învelitoare a acoperișului, montați materialul izolan și fixați holșuruburile clemelor laterale în rama de lemn din jurul luminatorului.

	X
	7-10cm 7-10cm
	6-8cm 6-8cm
	4cm
	6cm
	0-2cm 0-2cm
	0-2cm 0-2cm

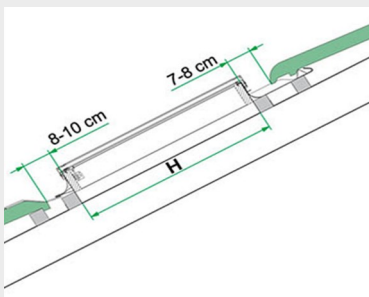

6 - Respectați valoarea lui X, în funcție de tipul și dimensiunile învelitorii și pregătiți marginile învelitorii respectând distanțele listate.

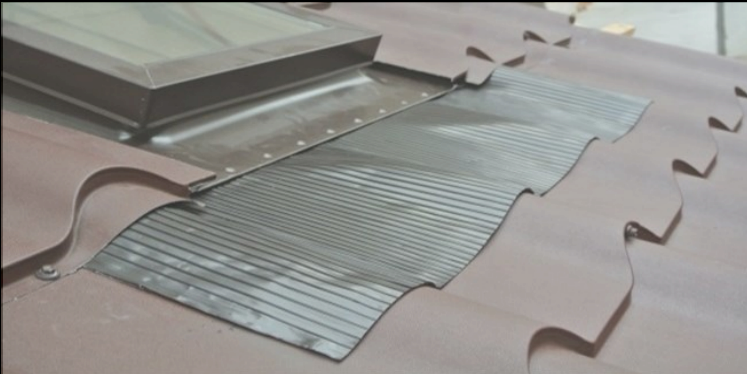

7 - Întindeți șorțul de aluminiu cu mâinile sau un ciocan din plastic. Aplicați învelitoarea acoperișului în jurul luminatorului.

