

Panou LED incastat

5905339298225



În panourile Kanlux BLINGO, modulele LED sunt amplasate pe pereții panoului posterior și se aprind direct în jos. Acestea sunt panouri retroiluminate echipate cu lentile care extind unghiul de emisie de lumină, asigurând uniformitatea iluminării. Eliminarea plăcii conductoare de lumină reduce foarte mult posibilitatea de îngălbenire a corpului de lumină și permite parametri de lumină mai buni. De asemenea, oferim o gamă completă de accesorii pentru panourile Kanlux BLINGO.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Sursa de alimentare inclusă în set:** da

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 35

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 38

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3800

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4940

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80


**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** 120

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 100

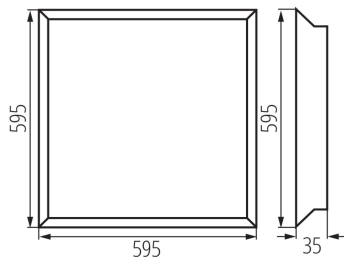

### Panou LED incastat



		BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
ACCESSORIES	index	33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul panoului/cadrului:** oțel

**Tip de conexiune:** bloc de conectare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,75-1,0

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Temp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 20

#### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 5

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 5

**Greutate unitară netă [g]:** 1558

**Greutate [g]:** 2300

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 60

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 3.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 64

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 11.5

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 20.5


**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 67.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 63

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.087176

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- BLINGO 62x62 este proiectat pentru dimensiunile alternative ale sistemelor de tavan (625mmx625mm)

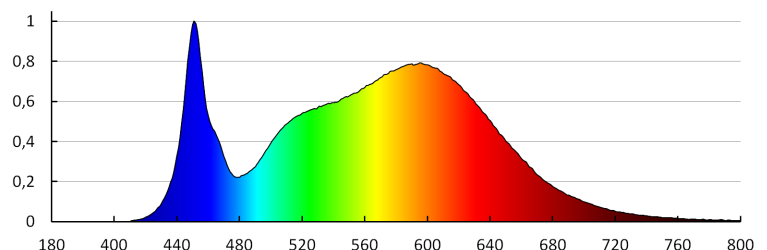


## 29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29822) BLINGO R 38W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 38W 6060 NW

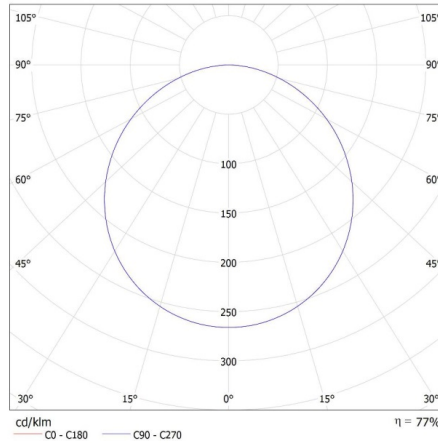

### ACCESORII:

**28515** BLINGO DALI SET 38W

Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28515)

