


**live.**

by BerryAlloc

**Date tehnice.**

	conține	m <sup>2</sup>	greutate
1 pachet de plăci Live	10 plăci	2.705 m <sup>2</sup>	13,18 kg
1 palet de plăci Live	42 pachete	113.61 m <sup>2</sup>	580 kg
1 pachet de dale Live	10 dale	1.87 m <sup>2</sup>	9,13 kg
1 palet de dale Live	56 pachete	104.72 m <sup>2</sup>	537 kg

**Specificațiile produsului**

		plăci	dale
Dimensiuni	EN ISO 24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Grosime totală	EN ISO 24346	3.8 mm	
Strat de uzură	EN ISO 24340	0,30 mm	
Greutate totală	EN ISO 23997	4,75 kg/m <sup>2</sup>	
Tratament suprafață		PUR	
Clasificare privind utilizarea	EN 16511	23/32	
Garanție rezidențială		20 ani	
Garanție comercială	EN ISO 10874	5 ani	

**Rezultatele testelor**



Încălzire sub pardoseală	EN ISO 12524	recomandată la max. 27°C (80°F)/ sisteme electrice de încălzire în pardoseală max. 60 W/m <sup>2</sup>
Rezistență la foc	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO 26987	OK
Rezistență termică	EN ISO 8302	0.0192 m <sup>2</sup> K/W
Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Rezistență la alunecare	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Clasa DS
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO 717-2	8 dB
Rezistență la lumină	EN ISO 105-B02	> 6
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Antistatic	EN ISO 1815	da
Formaldehidă	EN ISO 717-1	E1
Emisie de compuși organici volatili		Indoor air comfort GOLD

**vinyl planks & tiles.**[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

**live.**

by BerryAlloc

Date tehnice.

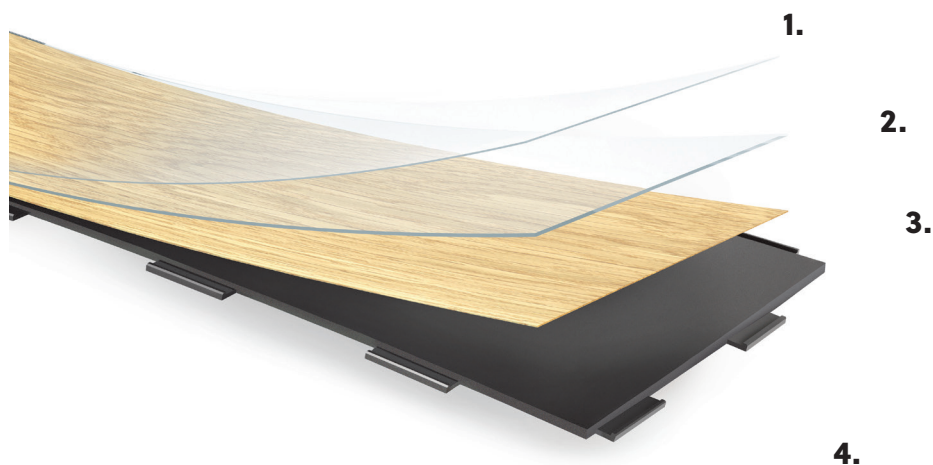

1. Lac de protecție pe bază de poliuretan
2. Strat de uzură 0,30 mm
3. Strat decorativ
4. Placă compozită rigidă (RCB)  
cu elemente de îmbinare DreamClick

**vinyl planks & tiles.**

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)