


**SISTEME DE SUSPENDARE
TIP GRILA CU PROFILE "T"
PENTRU
TAVANE SUSPENDATE**

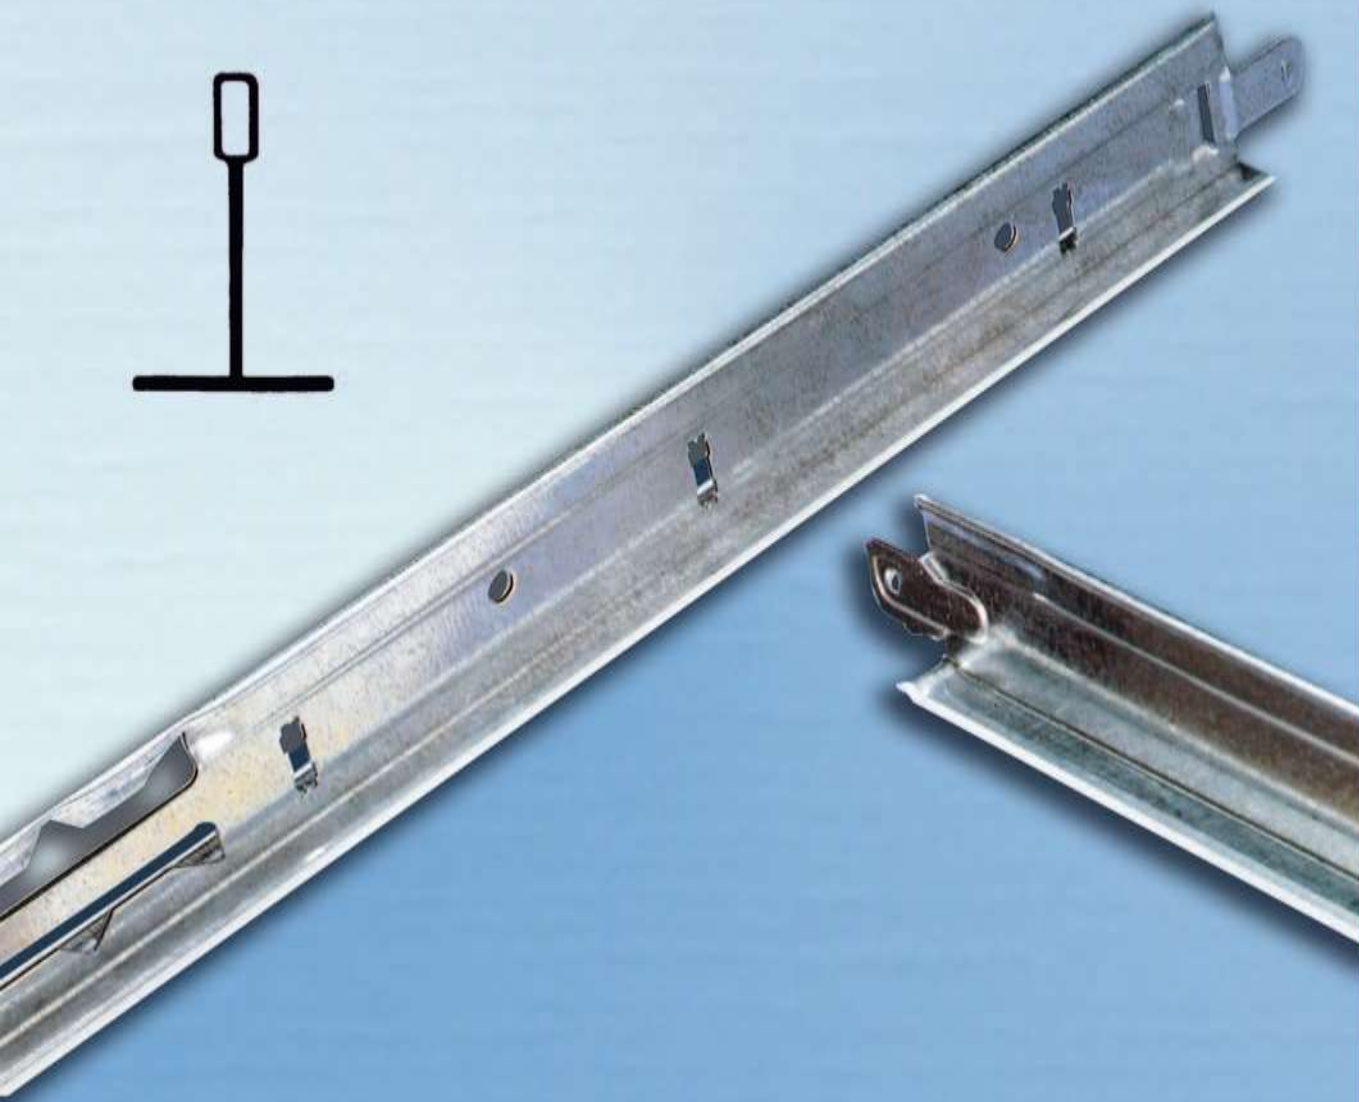


SAFE - LOCK SYSTEMS

SISTEME DE- PRINDERE

PROFIL "T" - PRINCIPAL ACELAȘI PENTRU AMBELE SISTEME DE SUSPENDARE DE TIP „C” ȘI „D”


STANDARD 24/38 - FINELINE 15/38

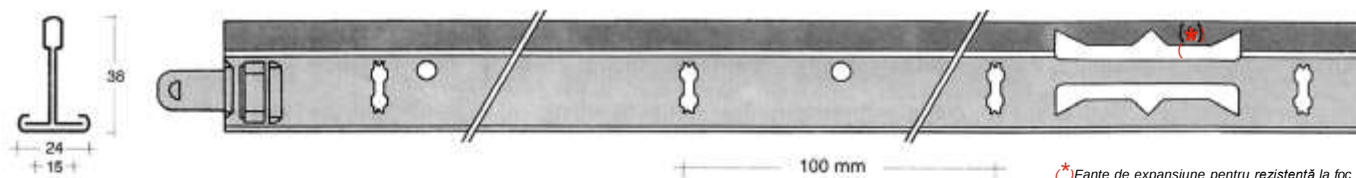

FIȘĂ TEHNICĂ					DETALII DE DESEN			
LUNGIME (mm)	ÎNĂLȚIME (mm)	MASĂ (mm)	FANTE DISTANȚĂ (mm)	NUMĂR DE FANTE	PIESE/ CARTON	LM/ CARTON	CUTII/ PALET	LM/ PALET
3700	38	24	100 mm	37	25	92,50	27	2497,50
3700	38	15	100 mm	37	30	111.00	30	3330,00

SISTEM DE PRINDERE „C” (INSERIERE) PROFILE "T" TRANSVERSALE CU TAIETURI PĂTRATE LA CAPETE

STANDARD 24/38

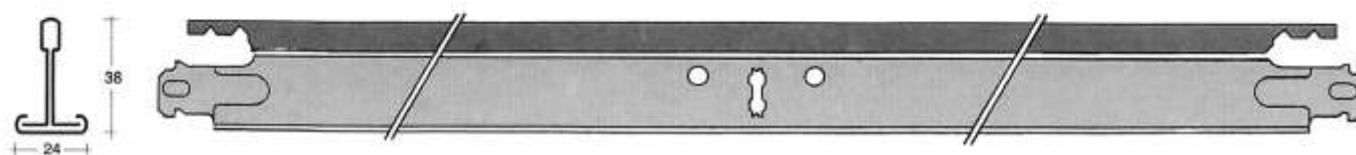

FIȘĂ TEHNICĂ			DETALII DE DESEN			
LUNGIME (mm)	ÎNĂLȚIME (mm)	MASĂ (mm)	PIESE/ CARTON	LM/ CARTON	CUTII/ PALET	LM/ PALET
1200	38	24	75	90	28	2520
600	38	24	75	45	56	2520


SISTEME DE- PRINDERE

SISTEM DE SUSPENDARE DE TIP „D” (CLIK) PROFILE ”T” TRANSVERSALE INDOITE (PROFILATE) LA CAPETE

STANDARD 24/38 - FINELINE 15/38




ECONOMIC 24/30, 24/28

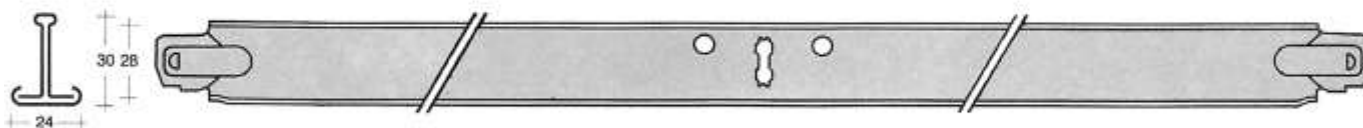


FIȘĂ TEHNICĂ			DETALII DE DESEN			
LUNGIME (mm)	ÎNĂLȚIME (mm)	MASĂ (mm)	PIESE/ CARTON	LM/ CARTON	CUTII/ PALET	LM/ PALET
1200	38	24	75	90	28	2520
600	38	24	75	45	56	2520
1200	30	24	75	90	28	2520
600	30	24	75	45	56	2520
600	28	24	75	45	56	2520
1200	38	15	90	108	30	3240
600	38	15	90	54	60	3240

PROFILE PERIMETRALE DE TIP ”L”



FIȘĂ TEHNICĂ		DETALII DE DESEN			
ÎNĂLȚIME (mm)	LUNGIME (mm)	PIESE/ CARTON	LM/ CARTON	CUTURI/ PALETĂ	LM/ PALETĂ
24 x 24	3000	30	90	54	4860
19 x 24	3000	30	90	54	4860
19 x 19	3000	30	90	54	4860
19 x 13 x 13 x 24	3000	20	60	50	3000

SISTEME DE- PRINDERE

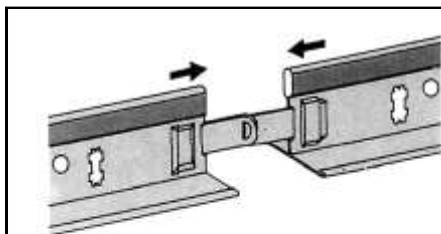

1. Imbinare șină la capat


Aceleași pentru sisteme
„C” ȘI „D”



2. Sistem de prindere „D” (klik)

T-eu transversal

Înălție 38 mm, 30 mm, 28 mm

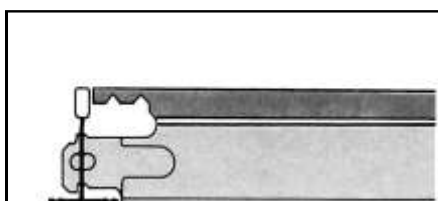


3. SISTEM „C” (INSERIERE)

T-eu TRANSVERSAL

CU CAPELE TĂIATE PĂTRATATE

INALTIME 38 mm

PLAN DE FIXARE

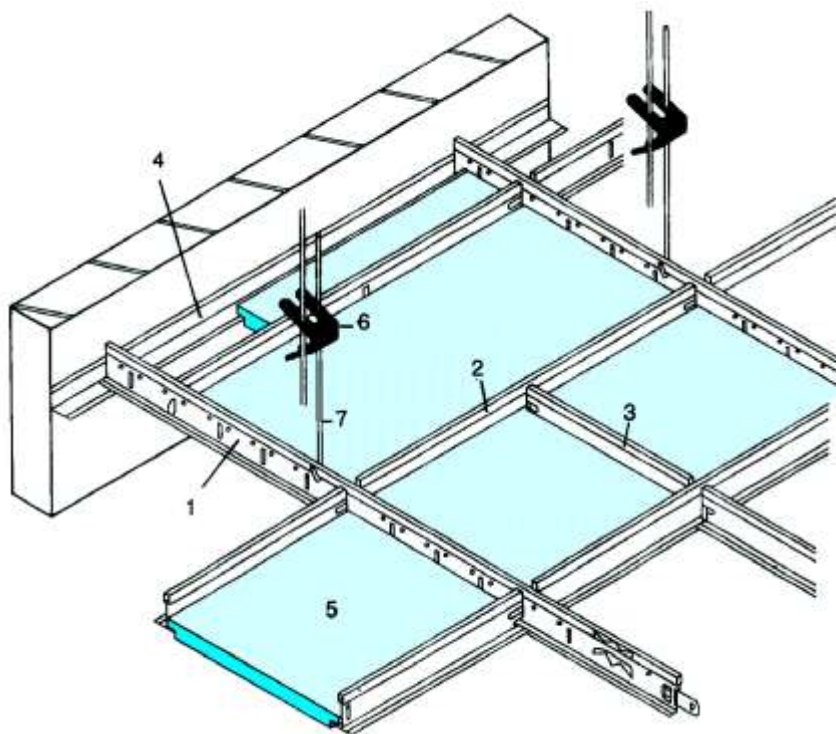

1. Profil principal 3700mm
2. Profil transversal secundar 1200 mm
3. Profil transversal de compartimentare 600 mm
4. Profil perimetral de tip L
5. Placal de tavan casetat
6. Piesa de suspendare elastica de tip fluture dublu
7. Tija de suspendare diametru 4mm

Distanța maximă dintre punctele
de suspendare de-a lungul
principalelor principale::

- 450 mm de perete
- 1.200 mm pe lungimea
profilelor principale
- 150 mm de la punctul de
îmbinare a celor două ghidaje
principale

Dimensiunile sunt mentionate la mm si sunt nominale.

*

SISTEME DE- PRINDERE



SISTEM DE PRINDERE „D” (CLIK)

SISTEM DE SUSPENDARE ANTISEISMICĂ „T” GRILĂ

AVANTAJE: STABILITATE ȘI DURABILITATE MARE

1. MONTAJ „T-eu”.

Fiecare profil „T” trebuie montat **ÎNTOTDEAUNA ÎN POZIȚIA STÂNGA** a fantei (orificiului), până se aude sunetul distinctiv „CLICK”. Prin urmare, **albastru** „T-ul” din poziția **albastră** și „T-ul” **roșu** în poziția **roșie**.

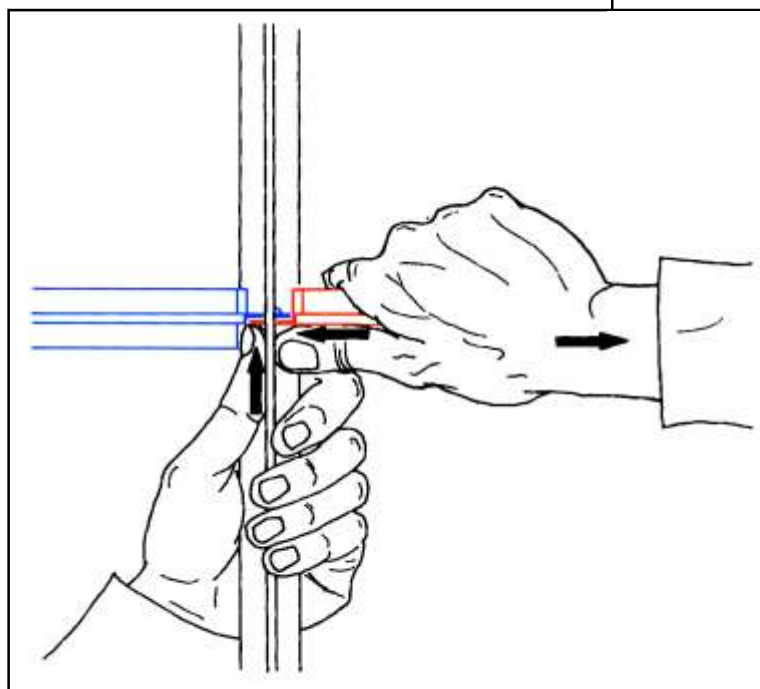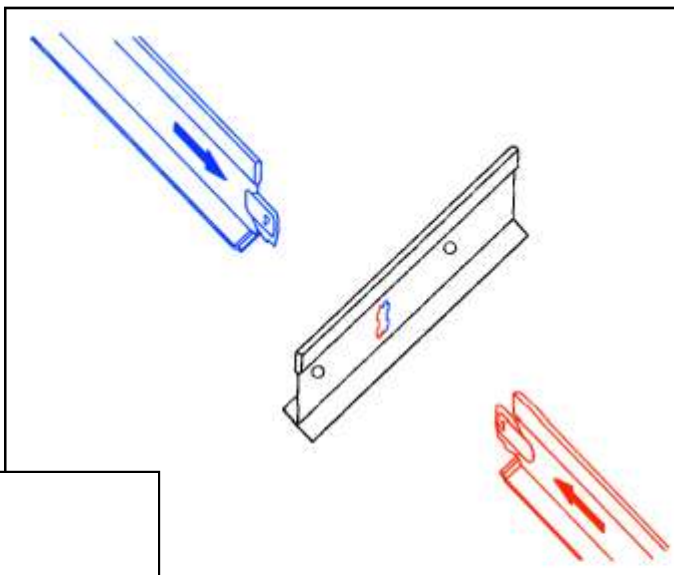


2. DEMONTAREA „TEE”.

- A. NU avem nevoie de unelte.
- B. Împingem, prin degetul mare din stânga, marginea T-ului și simultan tragem „T-ul” cu palma dreaptă.

3. DEMONTAREA PRINCIPALILOR TRANSPORTURI

- A. Demontarea se face cu ajutorul unei șurubelnițe cu vârf subțire.
- B. Am pus șurubelnița ca în figura 3 pe ambele părți ale imbinării, pentru a o slăbi.
- C. Folosind mâinile, tragem unul de alta cele două suporturi principale.

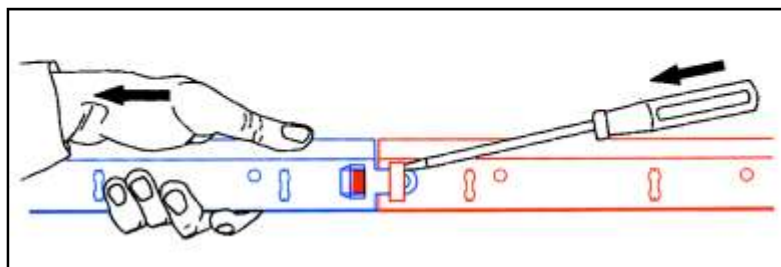

Două sisteme diferite:

SISTEME DE SUSPENDARE CU GRILĂ „T” RESISTENTE LA FOC PENTRU TAVAN

- SISTEM DE PRINDERE „D” / CLIK cu capete deplasate
- SISTEM DE PRINDERE „C” / INSERIERE cu capete tăiate pătrate

AVANTAJE SPECIALE ALE SISTEMULUI CLIP-IN „D”

- Stabilitate și durabilitate maximă a îmbinărilor
- Rezistență maximă la sarcinile de cutremur (antiseismic)
- Rigiditate la torsiune excelentă datorită mecanismului de fixare
- Spațiu invizibil pe punctele de îmbinare
- Rezistența maximă la foc

MATERII PRIME

Toate componentele sunt fabricate din materii prime de înaltă calitate pentru rezistență la coroziune, performanță de lungă durată și durabilitate.

Nu este necesară întreținere. Corp: oțel galvanizat

Capac: oțel vopsit

PRODUSE INDUSTRIEI NOASTRE

Tavane false din aluminiu si oțel

- Sisteme de profile din oțel pentru perete uscat pentru pereți despărțitori și tavane
- Sisteme de suspensie cu grilă „Tee” pentru plăci de tavan
- Accesorii pentru suspensie
- Copertine din aluminiu

Pentru informații mai detaliate vă rugăm să contactați departamentul nostru de vânzări sau tehnic, e-mail: im-ex@security-aluminum.gr
