


## A810-DN50

Sifon chiuvetă cu țeavă, sită din oțel inoxidabil DN70 și legătură mașina de spălat

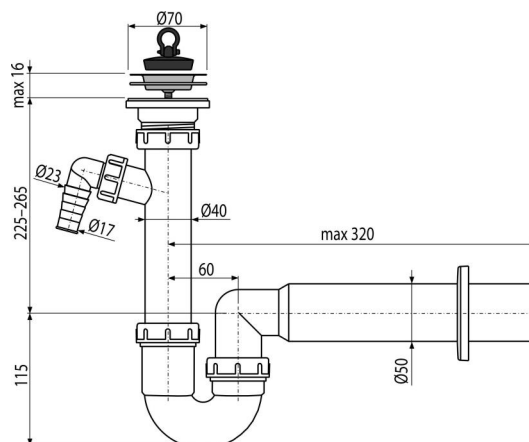

### Aplicație

Pentru chiuvetă

### Caracteristici

- Material: polipropilenă
- Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm
- Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase

### Conținutul pachetului

- Grilă evacuare din oțel inoxidabil
- Rozetă din plastic
- Sifon cu racord
- Dop PVC

### Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod       | EAN                 | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A810-DN50 | 8594045938210 50 mm | 0,37   5,58   176,3 kg               | 300×90×200   590×240×390 mm    | 15   420 buc                    |

|                              |                                |                        |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Garanție</b><br>2/3 ani * | <b>Codul vamal</b><br>39229000 | <b>Norme</b><br>EN 274 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|

### Parametrii tehnici

- Racord furtun 17-23 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm