

## DULAPURI PENTRU APARATE ELECTRICE/TELECOMUNICATII

### Prezentare generala:

Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale in medii corozive, in medii cu temperaturi si umiditate extreme reprezinta carcasa pentru o gama larga de aplicatii: tablouri de distributie electrica, echipamente de control al iluminatului public, echipamente de telecomunicatii, aparate de masura si protectie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.

Materialul este usor de decupat, se pot monta vizoare pentru contoare, prize industriale aplicate si ferestre pentru actionarea intreruptoarelor.

### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60529
Variante	100p, 200p, 300p, 400p si 700x500x245 mm
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Grad de protectie	IP 65
Material	Masa plastica
Culoare carcasa	gri
Intrare/iesire cabluri	prin presetupe
Montaj	aparent
Montaj usa	pe stanga
Contrapanou	metalic
Temperatura	- 40 °C ... + 70 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : 95
Rezistente la actiunea razelor UV.	
Livate cu contrapanou, urechi de prindere, holtsuruburi, doua incuietori si o cheie.	

### Cote de gabarit :

	Tip	A	B	C	D	E	F
100p	250	330	178	275	235	130	20
200p	300	400	228	343	303	165	20
300p	400	500	333	443	403	175	20
400p	400	600	330	540	500	200	20
700x500x245	500	700	418	667	616	245	25

## Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod MF	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
1.	MF0015-40020	DULAP ELEC/TELECOM-MIP 330x250x130	330	250	130
2.	MF0015-40030	DULAP ELEC/TELECOM-MIP 400x300x165	400	300	165
3.	MF0015-40050	DULAP POLIES.MIP/MONOB. 400x400x200	400	400	200
4.	MF0015-40060	DULAP ELEC/TELECOM-MIP 500x400x175	500	400	175
5.	MF0015-40080	DULAP ELEC/TELECOM-MIP 600x400x200	600	400	200
6.	MF0015-40090	DULAP ELEC/TELECOM-MIP 700x500x245	700	500	245

### **Instructiuni de montaj:**

- Dulapul se monteaza, dupa ce a fost echipat cu aparate.
- Dulapul se fixeaza pe perete, prin fixarea urechilor de prindere cu holtsuruburi si dibluri.
- Cablurile de intrare/iesire se introduc prin presetupe.

### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Echiparea cu aparate a dulapului se va realiza numai de o persoana autorizata.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.

## DULAPURI PENTRU APARATE ELECTRICE/TELECOMUNICATII-MIP USA TRANSPARENTA

### Prezentare generala:

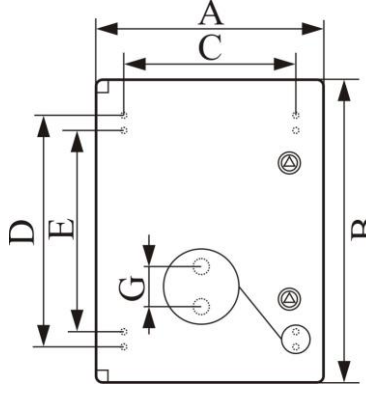

Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale in medii corozive, in medii cu temperaturi si umiditate extreme reprezinta carcasa pentru o gama larga de aplicatii: tablouri de distributie electrica, echipamente de control al iluminatului public, echipamente de telecomunicatii, aparate de masura si protectie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.

Materialul este usor de decupat, se pot monta vizoare pentru contoare, prize industriale aplicate si ferestre pentru actionarea intreruptoarelor.

### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60529
Variante	100p, 200p, 300p, 400p si 700x500x245 mm
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Grad de protectie	IP 65
Material	Corp - masa plastica mata; usa – masa plastica transparenta
Culoare carcasa	gri
Intrare/iesire cabluri	prin presetupe
Montaj	aparent
Montaj usa	pe stanga
Contrapanou	metalic
Temperatura	- 40 °C ... + 70 °C
Umiditatea relativă maximă la	+20 °C : 95
Rezistente la actiunea razelor UV.	
Livrate cu contrapanou, urechi de prindere, holtsuruburi, doua incuietori si o cheie.	

### Cote de gabarit :

							
Cod MF	A	B	C	D	E	F	G
MF0015-40110	250	330	178	275	235	130	20
MF0015-40112	300	400	228	343	303	165	20
MF0015-40114	400	500	333	443	403	175	20
MF0015-40116	400	600	330	540	500	200	20
MF0015-40118	500	700	418	667	616	245	25
MF0015-40120	600	800	480	670	630	260	25

## Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod MF	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
1.	MF0015-40110	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.330x250x130	330	250	130
2.	MF0015-40112	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.400x300x165	400	300	165
3.	MF0015-40114	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.500x400x175	500	400	175
4.	MF0015-40116	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.600x400x200	600	400	200
5.	MF0015-40118	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.700x500x245	700	500	245
6.	MF0015-40120	DULAP ELEC/TELECOM-MIP USA TRANSP.800x600x260	800	600	260

### **Instructiuni de montaj:**

- Dulapul se monteaza, dupa ce a fost echipat cu aparate.
- Dulapul se fixeaza pe perete, prin fixarea urechilor de prindere cu holtsuruburi si dibluri.
- Cablurile de intrare/iesire se introduc prin presetupe.

### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Echiparea cu aparate a dulapului se va realiza numai de o persoana autorizata.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.