


FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Reprezentare simbolica:

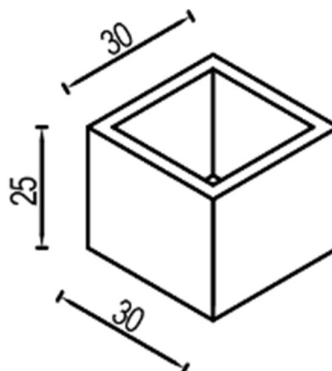

Dimensiuni	Culori	Greutate	Consum	Ambalare	Domenii de utilizare
30 x 30 x 25 cm	gri	20 kg / buc	11 buc/mp	45 buc/Palet	 

Detalii specifice:

fara cant

Proces de fabricatie:

Elementele de zidarie sunt realizate intr-un singur strat de beton vibropresat. Vibropresarea betonului semiuscat se realizeaza intr-o instalatie automatizata ce inglobeaza cele mai noi tehnologii in domeniu, asigurand astfel obtinerea unui produs compact, cu o textura uniforma, Betonul este realizat cu agregate cu $\varnothing$ max 8 mm avand rezistență ridicată la solicitări mecanice.

Utilizare recomandata:

Pentru constructia de stalpi , garduri, ziduri si pereti

Caracteristici esențiale:	Perfor	anța declarată	Standard de referință
Tolerante dimensionale:	Clasa D1		SR EN 771-3:2011+A1:2015
Categorie:	Categorie II		
Configuratie:	In conformitate cu schema produsului		
Rezistenta la compresiune:	≥ 3 N/mm²		
Absorbtia de apa:	A nu se expune		
Reactia la foc:	Euroclasa A1 dupa reactia la foc fara incercare		
Permeabilitatea vaporilor de apa:	NPD		
Durabilitatea la inghet-dezghet	A nu se expune		
Rezistenta termica	NPD		

Manipulare:	Elementele de zidarie se livrează paletizat. Încărcarea în mijloacele de transport se face cu ajutorul motostivuitoarelor sau cu alte mijloace mecanice de ridicat specifice. La încărcare/descărcare se va respecta capacitatea de ridicare a utilajului, respectiv sarcina per isă pe osia vehiculului și capacitatea portantă a acestuia. Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat cu motostivuitoarelor sau alte instalații de ridicat specifice. Nu se recomandă anipularea anuală a produselor. Se interzice descărcarea elementelor prin basculare.
Transport:	Se interzice transportul elementelor în vrac precu și descărcarea acestora prin basculare sau aruncare. Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului. Este obligatoriu ca autovehicolul de transport să aibă în dotare ateriale de ancorare. Încărcăturile vor fi așezate strâns apropiate pe suprafața transportorului, și trebuie fixate/asigurate, în conformanță cu instrucțiunile de utilizare.
Depozitare:	Elementele sau paleții se depozitează pe suprafețe plane, stabile, de preferință betonate, fără denivelări sau tasări neuniforme. În cazul depozitării pe o perioadă mai lungă – mai ales pe timp de iarnă – se va asigura protecția în conformanță cu instrucțiunile de utilizare. Pe cât posibil, se așează elementele sau paleții unul lângă celălalt. În cazul în care se dorește economisirea spațiului, încărcăturile pot fi așezate una peste cealaltă ținând cont de greutatea și înălțimea produsului, însă în acest caz se cere atenție și precauție sporită pentru a evita accidentarea. Se verifică, ca suprafețele de contact înainte de suprapunere să fie curate și lipsite de corpuri străine
Tehnologie de montaj:	1. Se realizează talpa fundației sau fundațiilor și a hidroizolațiilor conform proiectului / caiet de sarcini 2. Se trasează direcția și poziția elevațiilor sau a peretilor și/sau a gurilor 3. Alegerea tipului de boltar, a armaturii și a clasei de beton se face conform proiectului / caiet de sarcini 4. Boltarii se pun în poziția necesară și se montează armatura 5. Se toarnă beton în boltari și se vibrează (după așezarea a maxim 3 randuri de boltari pentru a evita deplasarea lor de poziție) 6. Se verifică la fiecare rand alinierea boltarilor 7. La final, peretele se tencuiește sau se hidroizolează conform utilizării preconizate a acestuia
Instrucțiuni de exploatare:	În timpul exploatării trebuie avut grijă ca asupra elementelor montate să nu acționeze șocuri mecanice / verticale (ex: folosirea uneltelor metalice de tipul lăptășilor, târnăcoapelor sau răngilor etc). Pentru buna comportare în exploatare se recomandă să se evite contactul elementelor cu clorura de sodiu (sare) și supunerea elementelor la șocuri mecanice.

NOTA: Înainte și după montaj, la elementele de canale de evacuare a apelor poate să apară fenomenul de eflorescență (pete albicioase pe suprafața pavajului). Eflorescențele reprezintă reacția chimică normală a cimentului în prezența apei și a dioxidului de carbon din aer. După o perioadă de cca. 1 - 2 ani fenomenul de eflorescență dispare. Nu se exclude apariția diferentelor de culoare. Motivul îl reprezintă variațiile de culoare ale materiilor prime (agregate: nisip, pietris, ciment). Eflorescențele și diferențele de culoare nu reprezintă deficiențe de calitate, nu influențează performanțele produsului și nu fac obiectul garanției.