

FIȘA TEHNICĂ

FT-S77-2025

Cod Produs: S77

Numele produsului : Plintă din AluminIU „Shadow Gap”

1. Descriere

Profilul ascuns tip „Shadow Gap” poate fi utilizat la toate tipurile de pardoseală și oferă separare vizuală între pardoseală/tavan și perete. Înălțimea vizibilă de 80 mm permite crearea efectului de perete plutitor. Produsul dispune de un locaș ascuns pentru montarea benzii LED. Designul „curat” și modern este potrivit pentru toate tipurile de încăperi.


2. Instrucțiuni de montare:

- Profilul se taie la lungimea necesară
- Se curăță suprafața, unde va fi montat profilul
- Se marchează locul găurilor de montaj
- Se găurește peretele cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
- Se aspiră bine găurile pentru montarea diblurilor
- Se introduc diblurile și profilul se fixează cu șuruburi

3. Specificații tehnice

- Brand: SET
- Material: AluminIU
- Model: S77
- Culori: Vezi Catalog
- Ambalaj: Vezi Catalog

4. Desen tehnic:

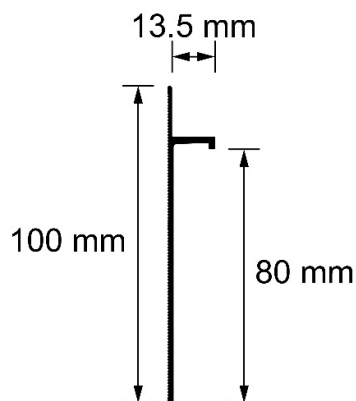

PLINTE & PROFILE

5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate En aw-6063 / en aw-al mgo.75i

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994 E	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

6. Proprietatile mecanice in conformitate cu normele une-en 755-2 starea tratarii t5

Standard	Grosime a (mm)	Tensiune de încercare minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

Document de referință: CERTIFICAT 2.1 CONFORM NORMATIVEI UNE – EN 10204

7. Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu ph neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrata materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

S.C. SET Prod-Com SRL își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produselor în orice moment, fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea tuturor utilizatorilor să se asigure că datele de mai sus sunt actuale. Aceste informații sunt furnizate gratuit fără obligații și destinatarul își asumă toată responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Datele tehnice, proprietățile sau aplicațiile enumerate aici au numai caracter informativ.

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 07.04.2025



Sediu: RO 530190, Miercurea Ciuc,
str. Lelici nr. 49/B
Internet: www.plinte-profile.ro
E-mail: office@setprodcom.ro

Tel./fax: +40 266 372 425
CUI: RO7084173
SWIFT cod: RNCBROBU

Banca: BCR, Agenția Miercurea Ciuc
Iban: RO45 RNCB 01590154 11910001 (RON)
RO18 RNCB 01590154 11910002 (EUR)