


Cod: KFPM**Robinet cu bilă F-Power**

<https://www.ferro.ro/produs-6221-KFPM.html>

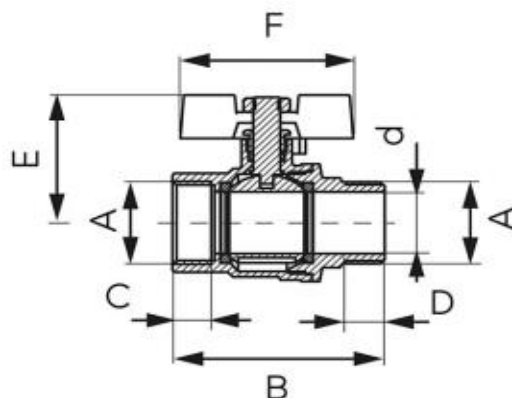

- garanție: 10 ani
- agent de lucru: apă, glicol 50%, aer comprimat
- interior-exterior
- secțiune de trecere totală
- presetupă de compensare
- mâner: fluture
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare: PTFE
- presiune nominală: 30 bari (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120 °C
- temperatură minimă de lucru: -30 °C
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel
- alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel

Cod	DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m ³ /h]	Ambalare cutie	Ambalare ba:
KFPM101	10	G3/8	10	53,5	9	10,5	34	51,3	4,33	12	120
KFPM11	15	G1/2	15	58,5	10,5	11	37,9	51,3	7,29	15	90
KFPM21	20	G3/4	20	63	11	11,5	41,3	51,3	14,80	12	96
KFPM31	25	G1	25	75,5	13	13,5	47,4	65	23,11	10	50
KFPM41	32	G1 1/4	32	93	14	18,5	63,7	88	42,58	6	24