


SPECIFICAȚII PRODUS

STEJAR RUSTIC 4 LAMELE

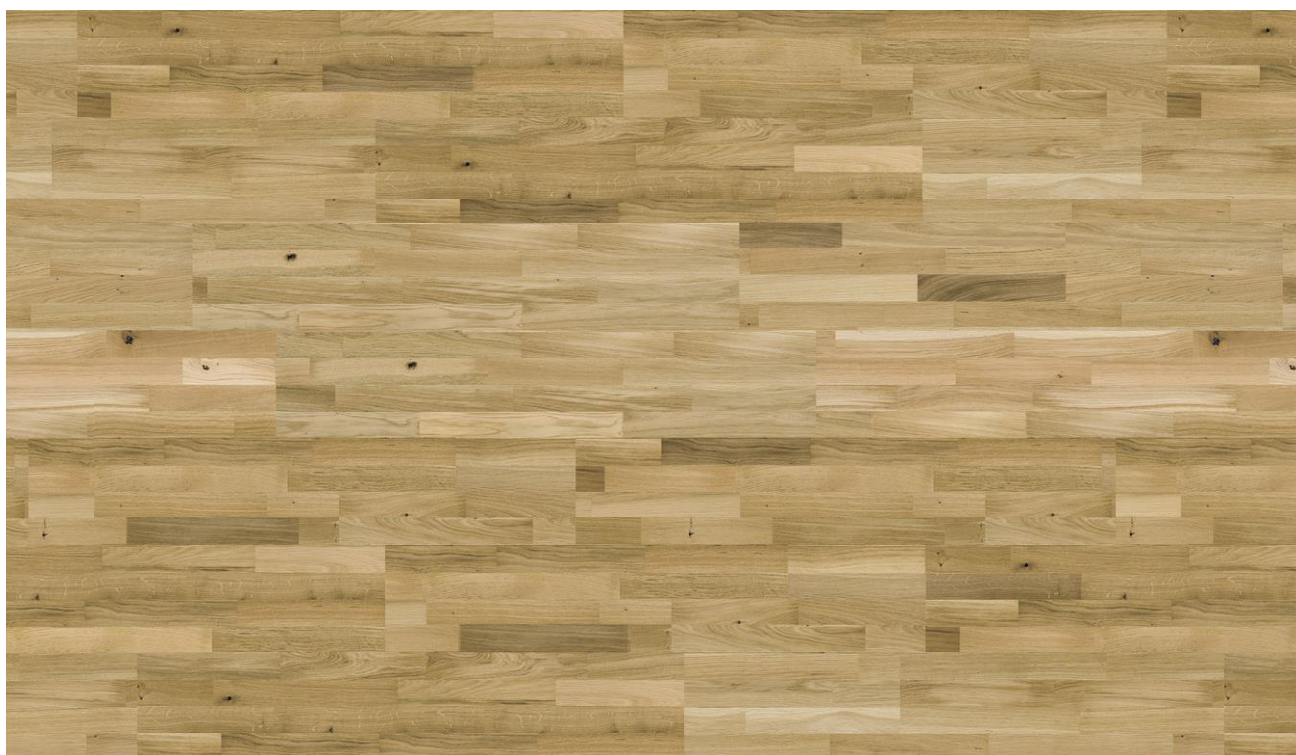

Furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BK9-DBE4-LAK-XXX-K14207-R
Număr catalog	4W9000013
Cod EAN	5906737938393 (PL), 4823062625440 (UA)

MATERIAL / ASPECT	
Descriere Produs	Parchet triplu stratificat: stratul superior: lemn de stejar, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos
Strat superior	Parchet 4 lamele, Rustic
Finisaj strat superior	■ 5 straturi de lac mat acrilic uscat UV (3 straturi de grund și 2 straturi de lac de suprafață ceramic uscat UV)
Sistemul de îmbinare al parchetului (în fiecare pachet de parchet se regăsesc instrucțiunile de montaj)	Îmbinare latura scurtă - Bardick sistem Îmbinarea transversal cu inserție - HDF

CARACTERISTICILE STRATULUI SUPERIOR	
Aspectul suprafeței:	Lac semi-mat, transparent
Duritate stejar aplicat ca strat superior al plăcii de parchet. Metoda de măsurare - EN 13489 - test Brinell (EN 1534).	Duritate medie: 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu EN13489. Caracteristicile dimensionale și toleranțele admise cu privire la dimensiunile elementelor, marcate în momentul ieșirii din fabrica producătorului, au fost menționate în conformitate cu tipul elementelor pentru pardoselile multi-stratificate

DIMENSIUNILE UNUI ELEMENT DE PARCHET	
Dimensiunile (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Spații (între elemente) $\leq 0,2$ mm
Lungime: 1092	Având în vedere tipul produsului, acesta nu este supus unor restricții specifice, datorită lipsei influenței acestui parametru cu privire la dificultățile care pot apărea în timpul montajului. Toleranțe aplicate: • un element de parchet în pachet poate avea o toleranță de până la -20mm pe lungime • două elemente de parchet în pachet pot avea o toleranță de până la -10mm pe lungime
Lățime: 207	$\pm 0,2$ mm

GROSIMEA PLĂCILOR ÎN CONFORMITATE CU EN 13647	
Strat superior	2,5 mm
Strat de mijloc	9,5 mm
Strat inferior	2,0 mm

AMBALARE	
Număr plăci în pachet	7 plăci x 1092mm
Pachet	0,99 m ² /pach , 49 pach/palet = 48,51 m ² /palet

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ / GARANȚIA	
Umiditatea plăcilor	7% $\pm$ 2%
Montajul parchetului pe sistemul de încălzire prin pardoseală:	Produsul poate fi montat pe sistemele de încălzire prin pardoseală termice sau electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj.
Garanție:	5 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*	
Clasificarea stratului superior în conformitate cu PN-EN 13489	clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	clasa Rustic
Noduri sănătoase	Acceptabile fara limite
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 55mm
Găuri de la noduri nesănatoase	Admisibile cu un diametru de până la 25mm
Bucati de scoarta	Acceptabile
Schema de culoare a stratului superior	Variabile , în funcție de tipul lemnului
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile
Alburn	Acceptabile fara limite
Umplerea fisurilor	Acceptabile pana la 1 mm latime si 30 mm lungime
Biodegradarea stratului superior	Nu se acceptă

*În conformitate cu norma EN 13489 este admisibilă în lot de 3% din parchet de alte clase. Limitările trăsăturilor caracteristice se referă la partea de la suprafață a elementului. Orificiile umplute de pe urma nodurilor, mai ales suprafețele periate se pot caracteriza prin lipsuri, ceea ce este un efect realizat special pentru acest tip de finisare a suprafeței decorative. Măsurarea trăsăturilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

ATENȚIE: Lemnul este un material natural, care se caracterizează prin lipsa de reproductibilitate. Cataloagele cu fotografii și mostrele nu reflectă pe deplin aspectul produselor și sunt doar cu scop informativ.