


BRAND:

Caretta

FINISAJ:

Brilant
Brilant Duo
Fresco Duo
Lustro Duo
Fresco
Lustro

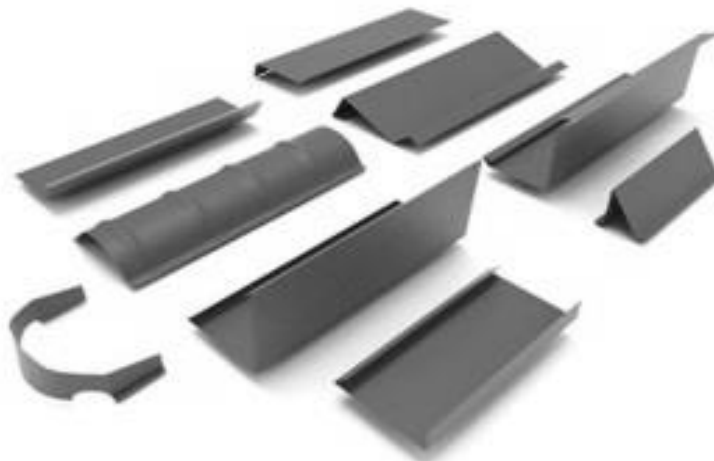

DESCRIERE:

Elementele de tinichigerie Caretta includ accesorii și elemente de siguranță care au rolul de a completa instalarea țiglei metalice model Attica/ Daily/ Nobel/ Canto/ CRT18, prevenirea infiltratiilor, asigurând totodată protecția acoperișului. Accesoriile și elementele de siguranță sunt dimensionate cu precizie, asigurând o foarte bună etanșare, fiind ușor de montat. Materialul folosit pentru elementele de tinichigerie CARETTA în funcție de cerința clientului este din oțel galvanizat colofer cu aliaj zinc+magneziu, marca DX51D/S250GD+ZM120MB + acoperire organică (polimerică) sau din oțel carbon galvanizat la cald: DX51D+Z + acoperire organică (polimerică). **Produsele sunt vopsite pe ambele fețe sau pe o singură față în funcție de finisajul dorit.**

Finisajul Brilant Duo are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară cât și pe fața inferioară.

Finisajul Brilant are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare pe fața superioară și un aspect lucios, neted pe fața inferioară.

Finisajul Fresco Duo are aspect sidefat, ușor structurat pe ambele fețe.

Finisajul Fresco are aspect sidefat, ușor structurat pe fața superioară.

Finisajul Lustro Duo are aspect lucios, neted pe ambele fețe.


Finisajul Lustro are un aspect lucios, neted pe fața superioară.

Caracteristici tehnice generale – elemente de tinichigerie:

Material		DX51D+Z + acoperire organică (polimerică)				DX51D/ S250GD +ZM120MB + acoperire organică (polimerică)	
Grosimi material		0.40 mm ÷ 0.60 mm				0.60 mm	
Strat protecție de	Zn	140÷275 g/mp				-	
	Zn+Mg	-				min. 120g/mp zinc+magneziu	
Finisaj		Fresco Duo	Lustro Duo	Fresco	Lustro	Brilant	Brilant Duo
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)		≥ 25μm	≥ 25μm	≥ 25μm	≥ 25μm	≥ 35μm	≥ 35μm
Strat de acoperire vopsea fața B (inferioară)		≥ 25μm	≥ 25μm	-	-	≥ 25μm	≥ 35μm
Strat de acoperire grund fața B (inferioară)		-	-	≥ 7μm	≥ 7μm	-	-
Garanție tehnică		30	10	30	10	30	50
Garanție estetică		20	10	15	10	30	30
Durata de viață		40	20	40	20	40	60
Culori RAL		conform paletar					
Grosimi material opritor zapadă canto		1.5 mm ÷ 2.5 mm					
Referințe ptr.		Materie primă	Oțel galvanizat la cald		Cf. SR EN 10346:2015		
			Oțel acoperit organic		Cf. SR EN 10169+A1:2012		
		Toleranțe	Grosime material		Cf. SR EN 10143: 2006; SR EN 10219-2: 2019; SR EN 10051: 2011		
			Produse		Cf. SF-CAR02 act.1:2024		

15

Opritor zapadă liniar

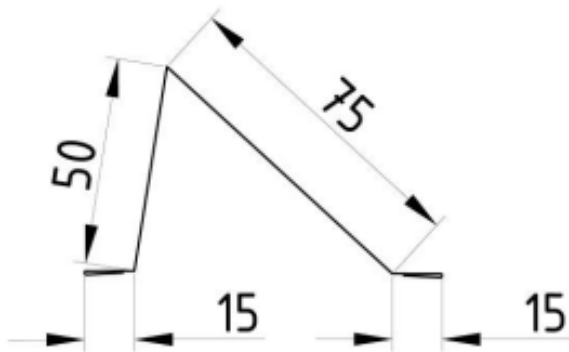

Element de protecție pentru jgheab în sezonul rece. Se montează pe colile de țiglă și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș. Sunt proiectate astfel încât să asigure un raport perfect între cantitatea de zăpadă care alunecă de pe acoperiș și cea care rămâne, pentru a evita suprasolicitarea învelitorii.